DAIKIN
HOME COMFORT Expert

Katalog 2019-2020

Rezidencijalno hlađenje i grijanje

HR

Godišnja doba se mijenjaju. Savršena klima ostaje.

Sadržaj

Istaknuti modeli 3
Stvaramo savršenu klimu 4-5
Zašto održavanje? 6-7
Stand By Me 8-9

Klimatizacija
Zašto odabrati Daikin split sustav? 10
Paleta Bluevolution jedinica 13-21
Bluevolution paleta proizvoda optimiziranih za grijanje 22-24
R-410A 25

Sky Air
Rješenja za jednostavne komercijalne primjene 26-37

Daikin Altherma hibridna dizalica topline 38
Standardna paleta multi modela 39-41
Kombinacijska tablica dodataka 42-45
Pomoćni dodaci pri ugradnji 46-47

Pročistači zraka 48-49

Daikin servis 50-51

Objašnjenje karakteristika i funkcija 52-53

NAPOMENA

Preporučene cijene važeće su od 01.04.2019. Svi prethodni cjenici prestaju važiti. Primjenjuju se uvjeti i odredbe tvrtke Daikin (http://www.daikin-ce.com/t&c). Sve jedinice navedene u ovom cjeniku (osim pročistača zraka i dodatne opreme) koriste radnu tvar R-410A ili, ako je tako naznačeno, radnu tvar R-32 - i sadrže fluorinirane stakleničke plinove. Potencijal globalnog zatopljenja (GWP) radne tvari R-410A je 2088, a radne tvari R-32 je 675. Istjecanje radne tvari negativno utječe na klimatske promjene. U slučaju istjecanja radne tvari u atmosferu, radna tvar R-32 ima značajno manji utjecaj na klimatske promjene od radne tvari R-410A. To znači da bi u slučaju da dođe do istjecanja 1 kg tekuće radne tvari u atmosferu, učinak globalnog zatopljenja bio 2088 ili 675 puta veći od 1 kg CO_2, tijekom razdoblja od 100 godina. Molimo da instalaciju i servis Vašeg sustava za grijanje i hlađenje prepustite isključivo ovlaštenim osobama. Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške i tehničke promjene bez prethodne najave.

Istaknuti proizvodi

perfera BLUEVOLUTION

str.17 NOVO Potpuno nova Perfera

- Vrhunska učinkovitost - najbolja na tržištu
- Široko radno područje za razrede od 20 do 60:
  - Hlađenje: -10°C +50°C
  - Grijanje: -20°C +24°C
- Standardno ugrađen W-Lan adapter
- Smanjena razina buke unutarnjih jedinica (razredi 35, 50, 60, 71) i vanjskih jedinica (razred 25)

comfora BLUEVOLUTION

str.18 NOVO Unaprijeđena Comfora

- Vrhunska učinkovitost (razred 50 i 71)
- 3-D strujanje zraka - dostupno za sve modele
- Srebrni antialergenski filter - dostupno za sve modele
- Smanjena razina buke unutarnje jedinice (razredi 20-25-35)

sensira BLUEVOLUTION

str.19 Sensira - niska potrošnja omogućava vrhunski komfor

- Do A++ u hlađenju i A+ u grijanju
- Širok raspon kapaciteta od 2,0 kW do 7,1 kW
- Jedinica spojiva za Wi-Fi (opcija)
- Gladak, zaobljen dizajn koji se uklapa u svaki interijer

SkyAir A-series BLUEVOLUTION

str.36 NOVO Mini Sky Air Alpha serija RZAG-A

- Kapacitet od 3,5 do 6 kW
- Energetska učinkovitost do A++
- Zajamčeno grijanje i hlađenje na temperaturama čak do -20°C
- Izrazito pouzdane jedinice zahvaljujući plinom hlađenom PBC-u
- Maksimalna duljina cjevovoda iznosi 50m a visina 30m
- Kompatibilna je sa svim Sky Air modelima i Perfera (FTXM) zidnom jedinicom

Stvaramo

savršenu klimu

za vas

Više od 90 godina Daikin razvija i proizvodi visokokvalitetne klimatizacijske sustave koji pružaju optimalnu kombinaciju hlađenja i grijanja. Da bi se osigurala savršena klima i potpuna rješenja za domove i urede, poštujući pritom sve veću brigu za okoliš, potrebna je najviša razina inovativnosti i kvalitete.

Zašto odabrati Daikin?

Obećavamo osigurati savršen komfor našim kupcima kako bi se oni mogli usredotočiti na svoj privatni i poslovni život.

Obećali smo posvetiti se tehnološkoj izvrsnosti s naglaskom na dizajn i najviše standarde kvalitete kako bi naši kupci mogli imati povjerenja i osloniti se na komfor koji pružamo.

Zaštita planeta nam je prioritet. Naši proizvodi prednjače u niskoj potrošnji energije a svojim inovacijama dodatno smanjujemo utjecaj naših HVAC rješenja (grijanje, ventilacija, klimatizacija, rashlađivanje) na okoliš.

Mi predvodimo, a ostali nas slijede

Nastavit ćemo globalno vodstvo budući da nam naši stručnjaci na svim sektorima tržišta u kombinaciji s 90 godina iskustva osiguravaju dodatno povjerenje naših kupaca i partnera.

Zašto odabrati Home Comfort Expert?

90 godina iskustva omogućuje nam da na temelju povjerenja, poštovanja i vjerodostojnosti unesemo dodatnu vrijednost u dugotrajne partnerske odnose.

To je razlog zašto svoje Home Comfort Expert partnere biramo pažljivo kako bismo osigurali maksimalnu razinu usluge i podrške posebno prilagođene potrebama krajnjeg korisnika.

Zbog posebne podrške i obuke koju pruža Daikin, Home Comfort Expert stručnjaci vam mogu pružiti ekskluzivnu uslugu i personaliziranu pomoć te još atraktivnije ponude. Stoga ne brinite, na najboljem mogućem mjestu ste kada je riječ o odabiru savršenog klimatizacijskog uređaja.

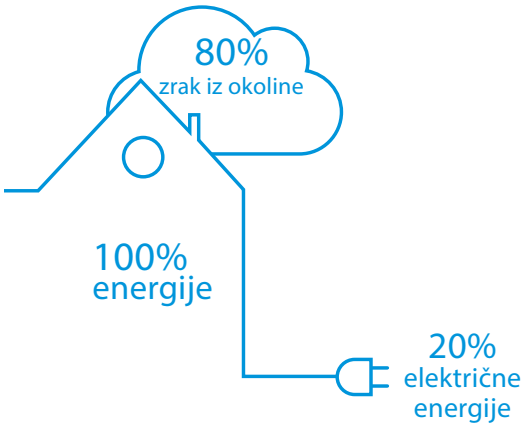

Jeste li znali
što su zrak-zrak dizalice topline?

Dizalice topline uzimaju toplinu iz vanjskog zraka čak i pri niskim vanjskim temperaturama. Koriste kompresor s električnim napajanjem te su izuzetno učinkovite u grijanju stana ili kuće. Daikin dizalice topline su tihe i diskretne te koriste suvremenu tehnologiju kako bi vaši računi za električnu energiju ostali što je moguće niži.

S Daikin dizalicom topline 80% energije koja se koristi za grijanje vašeg doma dolazi iz vanjskog zraka, besplatnog i bezgraničnog obnovljivog izvora! Za hlađenje sustav radi u suprotnom smjeru te uzima toplinu od unutarnjeg zraka.

Jest li znali
koja je razlika između radne tvari R-410A i R-32?

R-410A radna tvar trenutačno se koristi u većini klimatizacijskih uređaja na tržištu. Riječ je o mješavini koja se sastoji od dvije različite radne tvari i ima nekoliko prednosti zbog čega se tako učestalo upotrebljava.
Od 2025 godine R-410A radna tvar će biti zabranjena zbog svog visokog potencijala globalnog zatopljenja (GWP = broj koji izražava potencijalni utjecaj koji bi određena radna tvar imala na globalno zatopljenje ako bi je se ispustilo u atmosferu).

Iz tog je razloga Daikin već uveo klimatizacijske uređaje s R-32 radnom tvari čiji je potencijal globalnog zatopljenja samo jedna trećina onog radne tvari R-410A. Osim toga, ova radna tvar olakšava posao instalaterima i serviserima jer ima nekoliko karakteristika koje su jednake kao za R-410A ali nije mješavina već je jednokomponentna tvar pa je njom lakše upravljati i jednostavno se reciklira.

Jeste li znali
što znači „inverter“?

Prilikom pokretanja određenih mehaničkih uređaja sa stupnjevitom regulacijom snage primjetna je povećana potrošnja električne energije. Povećana potrošnja rezultira i većim troškovima jer je uređaju potrebno više električne energije za pokretanje. Inverter ima kliznu regulaciju snage što uređajima koji imaju ovu opciju daje mogućnost da svoju snagu prilagode trenutnim potrebama na način da je polako povećavaju ili smanjuju bez naglih skokova u potrošnji energije.

Prilikom pokretanja inverterskog klimatizacijskog sustava minimalna izlazna snaga je vrlo mala pa se ponekad i ne primjećuje da sustav radi. Jedinica tada postupno dolazi do traženog kapaciteta izbjegavajući nagle poraste potrošnje - regulira se klizno. Iz navedenih razloga inverterski klimatizacijski uređaj troši od 30-50% manje električne energije tijekom cijele sezone.

Zašto održavanje?

Prepustite posao stručnjacima

U okviru usluga naših ovlaštenih partnera nastojimo razviti pametne usluge i rješenja koja će premašiti vaša očekivanja. Održavanje prepustite stručnjacima koji će osigurati da Vaš sustav za grijanje i hlađenje radi besprijekorno.

Čist zrak

Odgovarajuće održavanje klimatizacijskog uređaja osigurat će optimalnu kvalitetu zraka i održavati vaš dom toplim ili rashlađenim. Redovitim čišćenjem filtera za zrak i izmjenjivača topline u unutarnjoj jedinici Vašeg klimatizacijskog uređaja osigurat ćete da vi i vaša obitelj udišete zdrav i čist zrak.

Veća učinkovitost sustava

Redovno održavanje i pregled Vašeg sustava za grijanje i hlađenje od strane ovlaštenog servisa omogućiti će optimalnu učinkovitost. Na taj način ćete osigurati maksimalne uštede i optimalni rad Vašeg sustava za grijanje i hlađenje.

Ušteda troškova

Dugoročno, održavanje je uvijek jeftinije od ad-hoc servisa. Preventivno održavanje omogućuje vam da s Daikinom isplanirate servis i izbjegnete hitne intervencije. Transparentne troškove i detaljna izvješća o vijeku trajanja lako je financijski planirati i to s vremenom smanjuje ukupan trošak vlasništva i povezane troškove rada.

Jedinica je minimalno van pogona

Dogovaranje servisa je transparentno i jednostavno što omogućuje dovoljno vremena da se pronađe odgovarajući datum za servis kako bi se izbjeglo narušavanje vašeg komfora.

Manja je vjerojatnost da će vas redovito održavan sustav za grijanje i hlađenje iznevjeriti na vrhuncu sezone. Redovito ažuriranje i održavanje osigurat će vam da se ne morate brinuti da će se jedinica pokvariti kada vam je najpotrebnija.

Osjećajte se sigurno

Kada jedinica dulje vrijeme ne radi može doći do smanjenja komfora i povećanja troškova. Redovitim održavanjem Vašeg sustava za grijanje i hlađenje osigurat će se ispravan i siguran rad jedinice u skladu s lokalnim zakonodavstvom i zahtjevima.

Rezervni dijelovi, alati i oprema

Svi rezervni dijelovi koji se koriste u sklopu naših usluga servisa i servisne mreže naših partnera certificirani su od strane Daikina što znači da se rizik od kvarova ili smetnji minimizira.
U slučaju da je potrebno otvaranje, remont ili popravak, Daikin i OEM proizvođač imaju sve originalne alate, kućišta i opremu kako bi osigurali da je popravak izveden u skladu s tvorničkim preporukama.

Daikin koristi napredne servisne alate kada se brinemo o našim jedinicama. Ovi alati ne nalaze se na otvorenom tržištu i omogućavaju napredno rješavanje problema i informacije o tome što treba učiniti da bi jedinica bila radila optimalno i s preddefiniranim paramterima.

Potpuna sukladnost

Kada nama povjerite održavanje i servis svoje jedinice možete biti sigurni da su svi važeći pravni zahtjevi (F-gas uredba) ispunjeni.

UREDBA (EU) BR. 571/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006

STAND BY ME

Najbolja postprodajna usluga za Daikin proizvode

Stand By Me je platforma koja omogućava najbolje postprodajne usluge Daikin kupcima. Jedino certificirani serviseri imaju pravo korištenja Stand By Me platforme što našim krajnjim korisnicima osigurava najvišu kvalitetu usluge za njihove uređaje.

Prednosti Stand By Me:

CJELOKUPNA POVIJEST UREĐAJA

Svi prijašnji servisi, redovna održavanja i popravci evidentirani su na Vašem korisničkom računu

PLAN ODRŽAVANJA

Sustav sam automatski računa vrijeme idućeg redovitog servisa

JAMSTVO

Sve detalje o jamstvu na Vaše uređaje možete jasno i transparentno vidjeti na svojem korisničkom računu

KONTAKT SA SERVISEROM

Svi kontakt podaci Vašeg servisera dostupni su Vam putem korisničkog računa

PODSJETNIK NA REDOVITO ODRŽAVANJE

Vi i serviser automatski dobivate podsjetnik kada je vrijeme za redovan servis uređaja

PRODULJENJE JAMSTVA

Korisnici mogu zatražiti produljenje jamstva na rezervne i ostale dijelove putem korisničkog računa

Napomena: dodaci i ponude razlikuju se za pojedine zemlje. Za detaljne informacije, molimo kontaktirajte lokalnog Daikin predstavnika

Kako se registrirati?

Vaš certificirani serviser pobrinut će se za Vašu registraciju na korisničku platformu u samo 3 koraka:

Registracija

Serviser unosi podatke o uređaju, adresu i kontakt podatke u naš sustav

Potvrda

Sve što trebate jest slijediti upute iz e-maila koji dobijete kako biste dovršili registraciju

Povratna informacija
(opcija)

Po završetku registracije možete nam, ukoliko želite, poslati povratne informacije

Jeste li znali?

Do 40% ukupnih cjeloživotnih troškova odnosi se na filtere zraka

Prljavi filteri zraka mogu povećati potrošnju energije za čak 37%*

Saznajte više informacija

Posjetite Stand By Me internetsku stranicu kako biste dobili više informacija o našim ponudama

*ovisno o lokalnim uvjetima i načinu korištenja jedinice

Potpuno ugodan dom

Zašto odabrati Daikin Split sustav?

Idealno rješenje za svaku primjenu zahvaljujući **širokoj paleti dostupnih proizvoda** za hlađenje i grijanje

- **Niski računi za struju** zahvaljujući visokim sezonskim učinkovitostima (i do A+++) te funkcijama za uštedu energije poput pametnog oka i tjednog vremenskog programa
- Upravljanje putem **aplikacije** ili praktičnog daljinskog upravljača
- Savršena unutarnja klima: **tihi rad i optimalna distribucija zraka**

Sve vrste unutarnjih jedinica

1. Zidne jedinice:
širok raspon uređaja (od dizajnerskih i učinkovitih uređaja do onih koji pružaju najbolji omjer cijene i kvalitete)

2. Podne jedinice:
savršene za prirodni način raspodijele topline - pružaju značajke kao što je radijatorski prednji panel

3. Kanalne jedinice:
s obzirom na to da se mogu ugraditi u strop diskretno se uklapaju u sve interijere budući da su vidljive jedino rešetke.

DESIGN AWARD 2015 · GOOD DESIGN · German Design Award SPECIAL MENTION 2015 · Focus Open 2014 Silver · reddot award 2014 winner

Čisti komfor: ***Ururu Sarara***
Potpuna kontrola klimatizacije s ovlaživanjem, odvlaživanjem, pročišćavanjem zraka i ventilacijom s vrhunskom učinkovitošću u grijanju i hlađenju.

Inovativan komfor: ***Stylish***
Spoj tehnologije i dizajna za prvorazredno klimatsko rješenje

Legendaran komfor: ***Emura***
Vrhunska učinkovitost i komfor u kombinaciji sa superiornim dizajnom.

Pametan komfor: ***Perfera***
Zidna jedinica privlačnog dizajna koja pruža savršenu kvalitetu unutarnjeg zraka.

Diskretan komfor: ***Comfora***
Moderan dizajn prednjeg panela lako se uklapa u svaki interijer a jedinica uključuje i suhi program.

Povoljan komfor: ***Sensira***
Pruža sve što je potrebno za optimalnu unutarnju klimu i još više

Podna jedinica
Podna jedinica za optimalan komfor grijanja zahvaljujući dvostrukom protoku zraka



Kanalna jedinica
Vidljive su samo usisne i istrujne rešetke

Jedna ili više soba? Izbor je vaš.

Na **jednu** multi **vanjsku jedinicu** moguće je spojiti do 5 različitih unutarnjih jedinica. Svim unutarnjim jedinicama može se **zasebno upravljati** i nije ih sve potrebno ugraditi u jednu sobu.

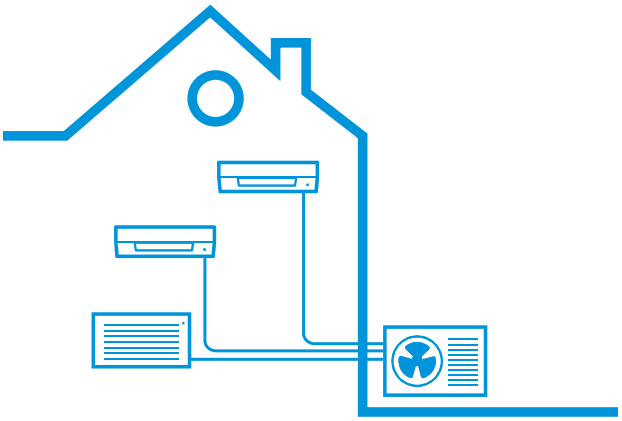

Online upravljač
Kontrola je uvijek u vašim rukama, neovisno o tome gdje se nalazili.

Upravljajte unutarnjim jedinicama s bilo koje lokacije s pomoću aplikacije (dostupne za iOS i Android), putem vaše lokalne mreže ili Interneta. Sada je moguće spojiti većinu split unutarnjih jedinica

IFTTT: neometan rad

IFTTT je rješenje koje omogućuje povezivanje kompatibilnih proizvoda i usluga trećih strana (pametni mjerači, svjetla, termostati) kako bi oni radili na najbolji mogući način. U okviru IFTTT platforme moguće je postaviti 2 načina rada:

- DO: znači jednostavno izvršenje radnje (npr. uklj./isklj.)
- IFTTT znači „ako X onda Y“ i omogućuje vam automatsko izvršenje neke radnje (onda Y) ako se dogodio okidač (ako X).

Primjer

AKO izađete iz ureda **ONDA** ugasi hlađenje.

Pokretač je lokacija koju određuje vaš pametni telefon. Ako napustite prostor, primjerice vaš ured, automatski će se uključiti hlađenje u vašem domu.

AKO se upali signal za pogrešku na jedinici **ONDA** pošalji tekstualnu poruku (instalateru/krajnjem korisniku)

Adapter BRP069* za bežičnu LAN mrežu ispunjava sljedeće:
A. Općenito je dostupan javnosti, odnosno prodaje se bez ograničenja iz zaliha na maloprodajnim mjestima u sljedećim oblicima 1) transakcije preko pulta (OTC transakcije); 2) transakcije u okviru poštanske narudžbe; 3) elektroničke transakcije; 4) transakcije u okviru telefonskog poziva;
B. Korisnik ne može lako promijeniti kriptografsku funkcionalnost;
C. Dizajniran je kako bi se korisniku omogućilo da ga sam ugradi bez daljnje znatne podrške dobavljača.

Posjetite Daikin izložbene prostore i osjetite savršenu klimu koju pružaju naše jedinice!

Ururu Sarara

Energetska učinkovitost do **A+++**

reddot design award winner 2013

Jedinica s jedinstvenom nagrađenom tehnologijom pročišćavanja zraka na 5 načina, iznimno niskim utjecajem na okoliš i niskom potrošnjom energije

- Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka, ventilacija, ovlaživanje i odvlaživanje u jednoj jedinici
- Samočišćenje filtera olakšava održavanje uz uštedu energiju i do 25%
- 3D inteligentni senzor prisutnosti usmjerava protok zraka od ljudi čime se gubi osjet propuha
- Protok zraka u 3 zone osigurava da pročišćen zrak dosegne i u najudaljenije dijelove prostorije



(hlađenje) (opcija)

Cijene			FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Cijena seta bez PDV-a			kn	16.100,-	17.000,-	19.750,-
Cijena seta s PDV-om			kn	20.125,-	21.250,-	24.688,-

Energetska učinkovitost			FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Rashladni učin	Min./Nom./Max.		kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Učin grijanja	Min./Nom./Max.		kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,41	0,66	1,10
	Grijanje	Nom.	kW	0,62	1,00	1,41
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++	
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Godišnja potrošnja energije	kWh	92	136	203
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++	
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP/A		5,90	5,73	5,50
		Godišnja potrošnja energije	kWh	831	1.100	1.427

Tehnički podaci - unutarnja jedinica			FTXZ	25N	35N	50N
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm		295x798x372	
Filter za zrak	Vrsta				Filter za automatsko čišćenje	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	38/26/19	42/27/19	47/30/23
	Grijanje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	39/28/19	42/29/19	44/31/24

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXZ	25N	35N	50N
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm		693x795x300	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoko		dBA	46	48	49
	Grijanje	Visoko		dBA	46	48	50
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB		-10~43	
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB		-20~18	
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP		Punjenje: kg / TCO_2eq			R-32/1,34/0,9/675	
Dimenzije priključka	Tekućina	OD		mm		6,35	
	Plin	OD		mm		9,5	
	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m		10	
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m		8	
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)*			A		16	

*MFA se upotrebljava za odabir sklopke i prekidača strujnog kruga (prekidač dozemnog spoja). Za više informacija o svakoj kombinaciji pogledajte električnu shemu.

Stabilna temperatura prostorije

Stylish upotrebljava **toplinski senzor** za određivanje temperature ploha u prostoriji i postizanje ugodnije klime. Toplinski senzor mjeri temperaturu ploha u prostoriji na način da prvo podijeli mjerenu površinu u mrežu sa 64 različita kvadrata.

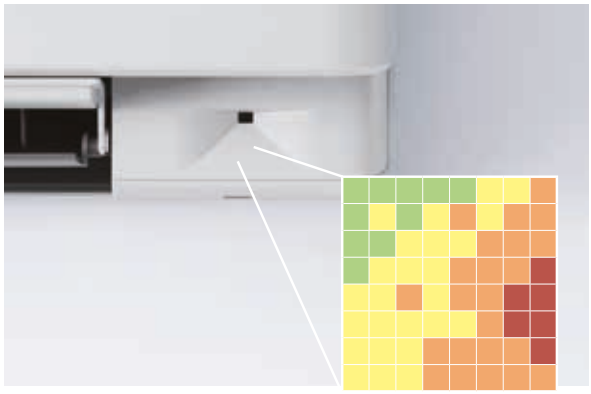

Nakon utvrđivanja trenutačne temperature prostorije, toplinski senzor će najprije ravnomjerno rasporediti zrak u prostoriji a onda će se prebaciti u način raspodjele zraka koji usmjerava topao ili hladan zrak u područja u kojima je to potrebno.

Svjež i čist zrak

Uređaj Stylish pruža najbolju kvalitetu unutarnjeg zraka s pomoću 3 različita sustava za filtriranje zraka

Tihi rad

Stylish upotrebljava **novodizajnirani ventilator** za optimizaciju protoka zraka i veću energetsku učinkovitost uz nižu razinu zvuka i čini vaš dom savršenim mjestom za odmor i opuštanje.
Raspršivanje zvuka i smanjenje buke rezultat su novog dizajna ventilatora.

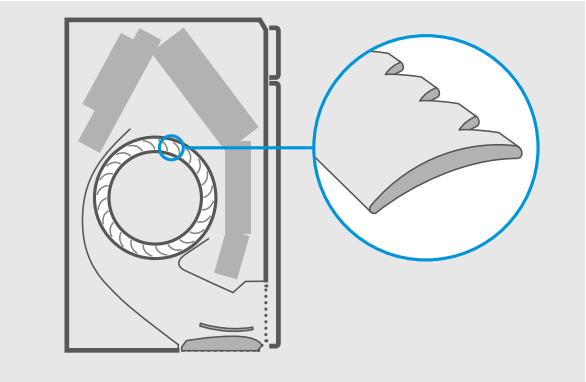

U svrhu postizanja veće energetske učinkovitosti Daikin je dizajnirao novi ventilator koji učinkovito radi unutar malih dimenzija klima-uređaja Stylish. Ventilator i izmjenjivač topline zajedno ostvaruju vrhunsku energetsku učinkovitost pri čemu stvaraju razinu buke koja je ukućanima gotovo nečujna.

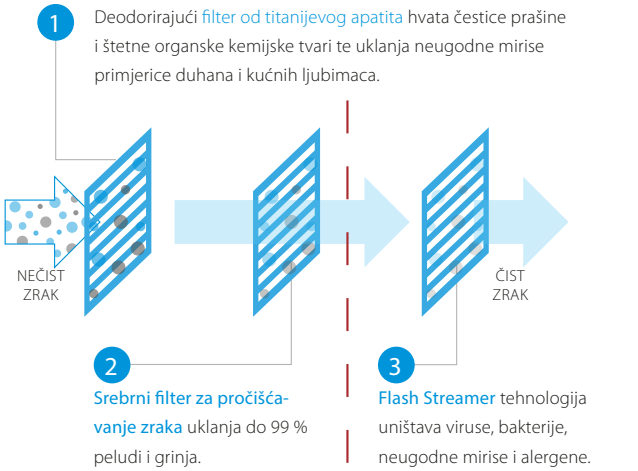

Napomena: Flash Streamer tehnologija mora se ručno aktivirati putem daljinskog upravljača

Stylish

Energetska učinkovitost do **A+++**

GOOD DESIGN

Spektakularan spoj stila i učinkovitosti

- Kompaktan i funkcionalan dizajn za sve interijere
- 3 elegantne boje: bijela, srebrna, boja crnog drveta
- Zarađuje oznaku A+++ za grijanje i hlađenje
- Filter od titanijevog apatita + srebrni filter za pročišćavanje zraka i uklanjanje alergena
- Tehnologija Flash Streamer osigurava svež i čist zrak
- Poboljšani ventilator osigurava nečujnost pri radu
- Nove tehnologije stvaraju idealne sobne temperature
- Jednostavnost upravljanja putem aplikacije Daikin Online Controller
- Stylish se može povezati na mono i multi-split vanjske jedinice
- Širok raspon učina: od 1,5 do 5,0 kW

Cijene	FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A	25* + 25A	35* + 35A	42* + 42B	50* + 50B
Cijena seta bez PDV-a (FTXA-AW)	kn	-	9.750,-	10.300,-	12.000,-	13.650,-	15.700,-
Cijena seta s PDV-om (FTXA-AW)	kn	-	12.188,-	12.875,-	15.000,-	17.063,-	19.625,-
Cijena seta bez PDV-a (FTXA-AS)	kn	-	9.950,-	10.500,-	12.250,-	13.900,-	16.000,-
Cijena seta s PDV-om (FTXA-AS)	kn	-	12.438,-	13.125,-	15.313,-	17.375,-	20.000,-
Cijena seta bez PDV-a (FTXA-AT)	kn	-	10.150,-	10.850,-	12.700,-	14.450,-	16.550,-
Cijena seta s PDV-om (FTXA-AT)	kn	-	12.688,-	13.563,-	15.875,-	18.063,-	20.688,-

Energetska učinkovitost			FTXA + RXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT + 20A	25AW/AS/AT + 25A	35AW/AS/AT + 35A	42AW/AS/AT + 42B	50AW/AS/AT + 50B
Rashladni učin	Nom.		kW	Dostupno za primjenu jedino u multi kombinacijama	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
Učin grijanja	Nom.		kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8
Priključna snaga	Grijanje	Nom.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++			A++	
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
		Godišnja potrošnja energije	kWh		80	100	136	196	239
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++			A++	
		Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
		SCOP/A			5,15			4,60	
		Godišnja potrošnja energije	kWh		652	666	679	1.156	1.217

Unutarnja jedinica			FTXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT	25AW/AS/AT	35AW/AS/AT	42AW/AS/AT	50AW/AS/AT
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	295x798x189					
Filter za zrak	Vrsta			Uklonjiv/periv					
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	39/25/19		40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
	Grijanje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	39/25/19		40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24

Vanjska jedinica				RXA		20A	25A	35A	42B	50B
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	Dostupno za primjenu jedino u multi kombinacijama	550x765x285			735x825x300	
Težina	Jedinica			kg		32			47	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoko		dBA		46		49	48	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB		-10 ~ 46				
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB		-15 ~ 18				
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP			kg/TCO_2Eq		R-32/0,76/0,51/675			R-32/1,3/0,88/675	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m		20			30	
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m		15			20	
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon			Hz/V		1~/50/220-240				

(1) Jedinica FTXA-A sadrži i srebrni filter za uklanjanje alergena i pročišćavanje zraka i titanij deodorirajući filter.

DAIKIN emura

BLUEVOLUTION

Daikin Emura

Energetska učinkovitost do **A+++**

Učinkovitost i luksuz se ujedinjuju. Jednostavno ćete se zaljubiti u nju.

- Dizajnirana u Europi kako bi zadovoljila jedinstven europski osjećaj za stil
- Srebrni filter za uklanjanje alergena i pročišćavanje zraka hvata 99% alergena kao što su pelud i grinje
- 3D protok zraka osigurava da čist zrak dođe i u najudaljenije dijelove prostorije
- Višezonski senzor prisutnosti detektira prisutnost ljudi u prostoriji i onemogućuje izravno istrujavanje zraka
- Wi-Fi upravljač omogućuje vam upravljanje jedinicom putem aplikacije za pametni telefon ili tablet u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite

Cijene	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Cijena seta bez PDV-a	kn	9.500,-	9.650,-	10.000,-	10.200,-	11.650,-	11.900,-	15.300,-	15.550,-
Cijena seta s PDV-om	kn	11.875,-	12.063,-	12.500,-	12.750,-	14.563,-	14.875,-	19.125,-	19.438,-

Energetska učinkovitost			FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Rashladni učin	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3	
Učin grijanja	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5	
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,50		0,51		0,86		1,43	
	Grijanje	Nom.	kW	0,50		0,70		0,99		1,59	
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++				A++			
		Pdesign	kW	2,30		2,40		3,50		4,80	
		SEER		8,73		8,64		7,19		7,02	
		Godišnja potrošnja energije	kWh	92		97		170		239	
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A++						A+	
		Pdesign	kW	2,10		2,70		3,00		4,60	
		SCOP/A		4,61		4,60				4,28	
		Godišnja potrošnja energije	kWh	638		822		913		1.505	

Tehnički podaci - unutarnja jedinica			FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	303x998x212							
Filter za zrak	Vrsta			Uklonjiv / periv / otporan na plijesan							
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	38/25/19				45/26/20		46/35/32	
	Grijanje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	40/28/19		41/28/19		45/29/20		47/35/32	

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXJ	20M	25M	35M	50N
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	550x765x285			735x825x300
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada		dBA	46/43		48/45	
	Grijanje	Visoki/Tihi način rada		dBA	47/44		48/45	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB	-15~18			
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP		Punjenje: kg / TCO_2eq		R-32/0,72/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m	20			30
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	15			20
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon			Hz / V	1~ / 50 / 220-240			

Perfera

Energetska učinkovitost do

A+++

Suvremen komfor u kombinaciji s elegantnim dizajnom.

- Jedinica se uklapa u svaki interijer
- Svježi, čist zrak zahvaljujući Daikin Flash Streamer tehnologiji: duboko udahnite i uživajte u savršenoj klimi
- 3D protok zraka kombinira okomito i vodoravno pomicanje lamela kako bi strujanje toplog ili hladnog zraka cirkuliralo čak i do kutova prostorije
- Višezonski senzor prisutnosti detektira prisutnost ljudi u prostoriji i onemogućuje izravno istrujavanje zraka prema istima
- Wi-Fi upravljač (opcija) omogućuje vam upravljanje jedinicom putem aplikacije za pametni telefon ili tablet u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite

Cijene	FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Cijena seta bez PDV-a	kn		7.450,-	7.900,-	9.400,-	10.800,-	11.600,-	13.600,-	16.300,-
Cijena seta s PDV-om	kn		9.313,-	9.875,-	11.750,-	13.500,-	14.500,-	17.000,-	20.375,-

Energetska učinkovitost			FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Rashladni učin	Min./Nom./Max.		kW	Dostupno za primjenu jedino u multi kombinacijama	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6	1,7/6,0/7	2,3/7,1/8,5
Učin grijanja	Min./Nom./Max.		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Grijanje	Nom.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++			A++			
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER			8,65	8,65	8,65	7,85	7,41	6,90	6,2
		Godišnja potrošnja energije	kWh		83	101	138	187	236	304	401
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++			A++		A+	A+
		Pdesign	kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A			5,10			4,71		4,30	4,1
		Godišnja potrošnja energije	kWh		632	659	687	1.189	1.369	1.562	2.115

Tehnički podaci - unutarnja jedinica			FTXM	CTXM15N	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm		294x811x272				300x1.040x295		
Filter za zrak	Vrsta				Uklonjiv / periv						
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA		41/25/19		45/29/19	45/30/21	44/36/27	46/37/30	47/38/32
	Grijanje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA		39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33	46/37/34

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXM		20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	Dostupno za primjenu jedino u multi kombinacijama	550x765x285			734x870x373			734x870x320
Težina	Jedinica			kg		32			50			56,0
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.		dBA		46/-		49/-	48/-	48		47/-
	Grijanje	Nom.		dBA		47/-		49/-	48/-	49		48/-
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB		-10~50						-10~46
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB		-20~24						-15~24
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP		Punjenje: kg / TCO_2eq			R-32/0,76/ 0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/0,78/675
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m		20			30			
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m		15			20			
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon			Hz / V		1~ / 50 / 220-240						

Comfora

Energetska učinkovitost do

A++

Diskretna zidna jedinica koja pruža visoku učinkovitost i komfor

- Diskretan, elegantan prednji panel lako se uklapa sa zidom te odgovara svim interijerima
- Program za odvlaživanje omogućava smanjenje razine vlage bez utjecaja na sobnu temperaturu
- Filter za pročišćavanje zraka uklanja 97% alergena tako da udišete pročišćeni zrak
- Jedinica sadrži srebrni filter za uklanjanje alergena i pročišćavanje zraka i titanij deodorirajući filter
- Ugrađena opcija 3D protoka zraka za kvalitetniju distribuciju unutar prostora

(opcija)

Cijene	FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Cijena seta bez PDV-a	kn	4.900,-	5.300,-	5.650,-	7.850,-	9.400,-	11.300,-
Cijena seta s PDV-om	kn	6.125,-	6.625,-	7.063,-	9.813,-	11.750,-	14.125,-

Energetska učinkovitost			FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Rashladni učin	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Učin grijanja	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Priključna snaga	Hlađenje	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Grijanje	Min./Nom./Max.		0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,45/1,93/2,78	0,62/2,57/3,30
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A++			A++		A++
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
		Godišnja potrošnja energije	kWh	103	126	186	240	308	401
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A++			A+		A+
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10		4,01
		Godišnja potrošnja energije	kWh	662	728	845	1.463	1.639	2.166

Tehnički podaci - unutarnja jedinica			FTXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	286x770x225			295x990x263		
Filter za zrak	Vrsta			Uklonjiv / periv			Uklonjiv / periv		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32
	Grijanje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	550x658x275			734x870x373		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoko		dBA	46		48	47*	49*	52*
	Grijanje	Visoko		dBA	47		48	49*	49*	52*
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46			-10~46		
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB	-15~18			-15~18		
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP		Punjenje: kg / TCO_2eq		R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675	R-32/1,15/0,78/675
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m	15			30		
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	12			20		
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)			A	16			20		

* Nominalne vrijednosti

Sensira

Energetska učinkovitost do

A++

Primjenom najnovije tehnologije pruža vrhunsku učinkovitost i izvrstan komfor

- Diskretan, moderan prednji panel lako se postavlja na svaki zid i uklapa se u sve interijere
- Stvara ugodno okruženje pri čemu zadržava izvrsnu energetsku učinkovitost
- Pomoću aplikacije Daikin Online Controller možete upravljati svojim sustavom i pratiti potrošnju energije

(opcija)

Cijene	FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71
Cijena seta bez PDV-a	kn	3.500,-	3.750,-	3.990,-	6.000,-	7.300,-	9.850,-
Cijena seta s PDV-om	kn	4.375,-	4.688,-	4.988,-	7.500,-	9.125,-	12.313,-

Energetska učinkovitost			FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Rashladni učin	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Učin grijanja	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Priključna snaga	Hlađenje	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,51/0,72	0,31/0,76/1,05	0,29/1,00/1,30	0,32/1,50/1,83	0,33/1,85/2,98	0,44/2,77/3,27
	Grijanje	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,60/0,95	0,25/0,70/1,11	0,29/0,94/1,29	0,44/1,62/2,36	0,46/1,63/2,79	0,61/2,60/3,30
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A++					A
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,1
		SEER		6,15	6,22	6,21		6,15	5,15
		Godišnja potrošnja energije	kWh	114	141	197	282	342	483
	Grijanje	Oznaka energetske učinkovitosti		A+					A
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,2
		SCOP/A		4,10	4,06				3,81
		Godišnja potrošnja energije	kWh	751	827	965	1.584	1.655	2.278

Unutarnja jedinica			FTXF	20A	25A	35A	50A	60A	71A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	286x770x225			295x990x263		
Filter za zrak	Vrsta			Uklonjiv / periv					
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Grijanje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Vanjska jedinica				RXF	20A	25A	35A	50B	60B	71A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	550x658x275			735X825X300		734x870x373
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoko		dBA	46		48	47	49	52*
	Grijanje	Visoko		dBA	47		48	49		52*
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46					
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB	-15~18					
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP			kg/TCO_2Eq	R-32/0,70/0,48/675,0			R-32/1,4/0,95/675,0	R-32/1,45/0,98/675,0	R-32/1,15/0,78/675,0
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m	15			30		
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	12			20		
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)			A	16					

* Nominalne vrijednosti

BLUEVOLUTION

FVXM-F

Energetska učinkovitost do

A++

Jedinica koja sluša sve vaše potrebe i pruža savršenu klimu u vašem domu 24 sata svih 7 dana u tjednu.

› Zaboravite na hladna stopala, uživajte u toplom istrujavanju zraka u razni poda
› Dovoljno kompaktna kako bi stala u prostor ispod prozora
› Vertikalno pomicanje lamela omogućava jednoliku distribuciju zraka
› Tiha jedinica koja vam neće smetati ni na koji način

FVXM-F

RXM20-35N9

ARC452A1

(opcija)

Cijene	FVXM + RXM	25F + 25N9	35F + 35N9	50F + 50N9
Cijena seta bez PDV-a	kn	8.850,-	10.400,-	13.450,-
Cijena seta s PDV-om	kn	11.063,-	13.000,-	16.813,-

Energetska učinkovitost			FVXM + RXM	25F + 25N9	35F + 35N9	50F + 50N9
Rashladni učin	Nom.		kW	2,5	3,5	5,0
Učin grijanja	Nom.		kW	3,4	4,5	5,8
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,60	1,09	1,55
	Grijanje	Nom.	kW	0,77	1,19	1,60
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energet. učinkovitosti		A++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		7,20	6,43	6,80
		Godišnja potrošnja energije	kWh	120	190	257
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energet. učinkovitosti		A+		
		Pdesign	kW	2,40	2,90	4,20
		SCOP/A		4,56	4,00	
		Godišnja potrošnja energije	kWh	737	1.015	1.471

Unutarnja jedinica			FVXM	25F	35F	50F
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	600x700x210		
Filter za zrak	Vrsta			Uklonjiv / periv		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	38/26/23	39/27/24	44/36/32
	Grijanje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	38/26/23	39/27/24	45/36/32

Vanjska jedinica				RXM	25N9	35N9	50N9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	550x765x285		735x825x300
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Niski/Tihi način rada		dBA	38/26/23	39/27/24	44/36/32
	Grijanje	Visoki/Niski/Tihi način rada		dBA	38/26/23	39/27/24	45/36/32
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46		
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB	-15~18		
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP		Punjenje: kg/TCO_2eq		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,40/0,95/675
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m	20		30
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	20		
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)			A	13		

FDXM-F9

Energetska učinkovitost do

A+

Komfor na nevidljiv način

- Jedinica je diskretno skrivena u stropu što omogućava kvalitetnu opskrbu čistim zrakom
- Suhi program omogućuje smanjenje razine vlage bez promjene sobne temperature
- Filter zraka koji omogućuje stalan dotok čistog zraka u vašem domu

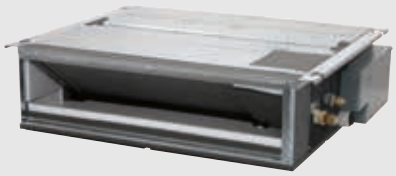

FDXM25-35F9

RXM25-35N9

BRC1H519W7

BRP069A81

NOVO s opcijom višezonske kutije

(opcija) (1) (2) (3) (opcija)

Cijene			FDXM + RXM	25F9 + 25N9	35F9 + 35N9	50F9 + 50N9	60F9 + 60N9
Cijena seta bez PDV-a			kn	7.550,-	9.200,-	12.750,-	15.750,-
Cijena seta s PDV-om			kn	9.438,-	11.500,-	15.938,-	19.688,-

Energetska učinkovitost			FDXM + RXM	25F9 + 25N9	35F9 + 35N9	50F9 + 50N9	60F9 + 60N9
Rashladni učin	Nom.		kW	2,4	3,4	5,0	6,0
Učin grijanja	Nom.		kW	3,2	4,0	5,8	7,0
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,64	1,14	1,63	2,05
	Grijanje	Nom.	kW	0,80	1,15	1,87	2,18
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energet. učinkovitosti		A+	A	A+	A
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
		Godišnja potrošnja energije	kWh	148	226	303	315
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energet. učinkovitosti		A+	A		
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80
		Godišnja potrošnja energije	kWh	858	1.046	1.424	1.693

Tehnički podaci - unutarnja jedinica			FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Filter za zrak	Vrsta			Uklonjiv / periv			
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoko/Nisko	dBA	35/27		38/30	
	Grijanje	Visoko/Nisko	dBA	35/27		38/30	

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXM	25N9	35N9	50N9	60N9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	550x765x285		734x870x373	
Razina zvučne snage	Hlađenje			dBA	59	61	62	63
	Grijanje			dBA	59	61	62	63
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB	-15~18			
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP		Punjenje: kg / TCO_2eq		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,40/0,95/675	R-32/1,45/0,98/675
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m	20		30	
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	15		20	
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)			A	13			

(1) S žičanim R/C; (2) S bežičnim R/C; (3) Sa Sky Air Alpha serijom

Optimizirano za grijanje

Dizajnirano za siguran život: rješenja čak i za najhladnija područja

› Široka paleta spojivih unutarnjih jedinica (zidnih, podnih) sa zajamčenim radom čak i pri vanjskim temperaturama do -25°C
› Jedinstvena tehnologija samoviseće zavojnice koja omogućuje dvije pogodnosti: manji troškovi i nema nakupljanja leda

Većini ljudi potpuno upravljanje klimom znači mogućnost odabira željene temperature za svaki prostor u kući i mogućnost održavanja te temperature bez obzira na vanjsku temperaturu čak i kad vanjska temperatura padne do -25 °C. U kućanstvima to znači grijanje, hlađenje i visoka kvaliteta zraka tijekom cijele godine.

Za najhladnija područja, vanjske jedinice naših dizalica topline redizajnirane su kako bi izdržale ekstremne vremenske uvjete uz visoke vrijednosti energetske učinkovitosti. Naše unutarnje jedinice osvojile su prestižne nagrade za svoj jedinstveni dizajn koji će se uklopiti u svaki prostor.

Unutarnje jedinice namijenjene su za nečujno tihi rad i distribuciju pročišćenog zraka na način kojim se ne proizvode neugodna istrujavanja zraka.

Istinsko upravljanje klimom po mjeri.

Optimizirano za grijanje

Tip	Model	Naziv proizvoda		25	30	35	40
Zidna jedinica	Perfera Diskretan moderan dizajn za optimalnu učinkovitost i komfor zahvaljujući 2-zonskom inteligentnom senzoru prisutnosti	FTXTM-M			A+++* (samo u paru)		A+++* (samo u paru)
	Comfora Zidna jedinica koja pruža visoku učinkovitost i komfor uz istodobno smanjen učinak na okoliš	FTXTP-K		A++* (samo u paru)		A++* (samo u paru)	

Primjene u paru - tehnički podaci i cijene - paleta proizvoda optimiziranih za grijanje

Unutarnja jedinica	Vanjska jedinica	Rashladni učin (Min/Nom/Max)	Učin grijanja (Min/Nom/Max)	Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)				Razina zvučnog tlaka IU min-max		Radno područje min~max		Cijene	
				Hlađenje		Grijanje		Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje	Cijena seta bez PDV-a	Cijena seta s PDV-om
		kW	kW	Oznaka en.učin	SEER	Oznaka en.učin	SCOP	dBA	dBA	°C	°C	kn	kn
FTXTM30M	RXTM30N	0,7/3,0/4,5	0,8/3,2/6,7	A++	7,60	A+++	5,12	21-45	19-45	-10~46	-25~18	11.850,-	14.813,-
FTXTM40M	RXTM40N	0,7/4,0/5,1	0,8/4,0/7,2		7,70		5,30	20-46	19-46			13.200,-	16.500,-
FTXTP25K	RXTP25N	0,7/2,5/4,0	0,8/3,2/6,2	A++	7,10	A++	4,98	21-43				11.200,-	14.000,-
FTXTP35K	RXTP35N	0,7/3,5/4,4	0,8/4,0/6,7		7,20		4,81					11.800,-	14.750,-

Napomena: tip radne tvari R-32, GWP 675

Perfera (optimizirana za grijanje)

Energetska učinkovitost do

A+++

Suvremen komfor u kombinaciji s elegantnim europskim dizajnom

- Svjež, čist zrak zahvaljujući Daikin Flash Streamer tehnologiji: duboko udahnite i uživajte u savršenoj klimi
- 3D protok zraka kombinira okomiti i vodoravni automatski swing kako bi strujanje toplog ili hladnog zraka cirkuliralo čak i do kutova prostorije
- Višezonski senzor prisutnosti detektira vašu prisutnost i štiti vas od izravnog strujanja zraka
- Wi-Fi upravljač (opcija) omogućuje vam upravljanje jedinicom putem aplikacije za pametni telefon ili tablet u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite

(opcija)

Cijene	FTXTM + RXTM	30M + 30N	40M + 40N
Cijena seta bez PDV-a	kn	11.850,-	13.200,-
Cijena seta s PDV-om	kn	14.813,-	16.500,-

Energetska učinkovitost			FTXTM-M + RXTM-N	30M + 30N	40M + 40N
Rashladni učin	Min./Nom./Max.		kW	0,7/3,0/4,5	0,7/4,0/5,1
Učin grijanja	Min./Nom./Max.(1)		kW	0,8/3,2/6,7	0,8/4,0/7,2
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,74	1,09
	Grijanje	Nom.	kW	0,61	0,78
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energet. učinkovitosti		A++	
		Pdesign	kW	3,00	4,00
		SEER		7,60	7,70
		Godišnja potrošnja energije	kWh	138	182
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energet. učinkovitosti		A+++	
		Pdesign	kW	3,00	3,80
		SCOP/A		5,12	5,30
		Godišnja potrošnja energije	kWh	821	1.004

Unutarnja jedinica			FTXTM-M	30M	40M
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	294x811x272	300x1.040x295
Filter za zrak	Vrsta			Uklonjiv / periv	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	45/25/21	46/24/20
	Grijanje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	45/22/19	46/22/19

Vanjska jedinica				RXTM-N	30N	40N
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	551x763x312	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.		dBA	48	
	Grijanje	Nom.		dBA	49	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB	-25~18	
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP		Punjenje: kg / TCO_2eq		R-32/1,1/-/675	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m	20	
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	15	

(1) Maksimalni učin grijanja pri vanjskoj temperaturi od -15°C

Comfora (optimizirana za grijanje)

Energetska učinkovitost do

A++

Diskretna zidna jedinica koja pruža visoku učinkovitost i komfor

- Diskretan, moderan prednji panel koji se lako postavlja na svaki zid i uklapa se u sve interijere
- Suhi program omogućuje smanjenje razine vlage bez promjene sobne temperature
- Filter za pročišćavanje zraka uklanja 97% alergena tako da udišete samo čist zrak

(opcija)

Cijene			FTXTP + RXTP	25K + 25N	35K + 35N
Cijena seta bez PDV-a			kn	11.200,-	11.800,-
Cijena seta s PDV-om			kn	14.000,-	14.750,-

Energetska učinkovitost			FTXTP + RXTP	25K + 25N	35K + 35N
Rashladni učin	Min./Nom./Max.		kW	0,7/2,5/4,0	0,7/3,5/4,4
Učin grijanja	Min./Nom./Max.(1)		kW	0,8/3,2/6,2	0,8/4,0/6,7
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,57	0,91
	Grijanje	Nom.	kW	0,68	0,88
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energet. učinkovitosti		A++	
		Pdesign	kW	2,50	3,50
		SEER		7,10	7,20
		Godišnja potrošnja energije	kWh	123	170
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energet. učinkovitosti		A++	
		Pdesign	kW	2,50	3,00
		SCOP/A		4,98	4,81
		Godišnja potrošnja energije	kWh	703	873

Unutarnja jedinica			FTXTP	25K	35K
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	285x770x225	
Filter za zrak	Vrsta			Uklonjiv / periv	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	21/26/43	
	Grijanje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	21/26/43	

Vanjska jedinica				RXTP	25N	35N
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	551x763x312	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.		dBA	48	
	Grijanje	Nom.		dBA	49	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB	-25~18	
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP		Punjenje: kg / TCO_2eq		R-32/1,1/-/675,0	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m	20	
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	15	

(1) Maksimalni učin grijanja pri vanjskoj temperaturi od -15°C

Nexura

Energetska učinkovitost do

A++

Najbolje od dvaju svjetova ujedinjeno u privlačan dizajn. Savršen komfor u cijelom vašem domu.

› Jedinstveni prednji panel koji se zagrijava poput tradicionalnih radijatora omogućava vam ugodnu i prirodnu toplinu tijekom hladnih dana
› Nudi maksimalnu fleksibilnost. Jedinica može biti standardno obješena na zid, ugrađena u zid ili može stajati samostalno
› Zrak se distribuira tiho poput šapta
› Atraktivan i zaobljen dizajn čini Nexuru posebnim dijelom vašeg doma

(opcija)

Cijene			FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L
Cijena seta bez PDV-a			kn	**12.250,-**	**13.500,-**	**18.800,-**
Cijena seta s PDV-om			kn	**15.313,-**	**16.875,-**	**23.500,-**

Energetska učinkovitost			FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L
Rashladni učin	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6
Učin grijanja	Min./Nom./Max.		kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A++		A
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		6,53	6,48	5,41
		Godišnja potrošnja energije	kWh	134	189	324
	Grijanje (Srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A++	A+	
		Pdesign	kW	2,80	3,10	4,60
		SCOP/A		4,65	4,00	4,18
		Godišnja potrošnja energije	kWh	842	1.087	1.543

Tehnički podaci - unutarnja jedinica			FVXG	25K	35K	50K
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	600x950x215		
Filter za zrak	Vrsta			Uklonjiv / periv / otporan na plijesan		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	38/26/23	39/27/24	44/36/32
	Grijanje	Visoki/Niski/Tihi način rada/Radijatorski režim	dBA	39/26/22/19	40/27/23/19	46/34/30/26

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXG	25L	35L	50L
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	550x765x285		735x825x300
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada		dBA	46/43	48/44	
	Grijanje	Visoki/Tihi način rada		dBA	47/44	48/45	48/44
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10 ~46		
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB	-15~18		
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP		Punjenje: kg/TCO_2eq		R-410A/1,05/2,2/2.087,5		R-410A/1,6/3,3/2.087,5
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m	20		30
		Sustav	Prednapunjeno	m	10		
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	15		20
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)			A	16		20

Ugradnja na zid

Ugradnja u zid

Samostojeća
(potreban je izborni dodatak)

7 razloga zašto je Sky Air serija jedinstvena na tržištu

1 Sky Air A serija s R-32 radnom tvari pruža najbolje rješenje za upravljanje klimom

NOVO

Sky Air A-series BLUEVOLUTION

Sustav	Tip	Model		Naziv proizvoda	71	100	125	140
					6.8 kW	9.5 kW	12.1 kW	13.4 kW
Zrakom hlađeni proizvodi	Dizalica topline	**Sky Air Alpha-series** - Vodeća tehnologija u industriji za komercijalne primjene - Rješenje namijenjeno za tehničko hlađenje - Varijabilna temperatura radne tvari - Maksimalna duljina cjevovoda do 85m - Zamjenska tehnologija - Povećano radno područje do -20°C u grijanju i hlađenju - Dvojna, trojna, dupla dvojna primjena te primjena u paru	R-32 A++	RZAG-MV1				
				RZAG-MY1				
		Sky Air Advance-series - Spoj tehnologije i komfora za komercijalne primjene - Izrazito kompaktne unutarnje jedinice koje se lako ugrađuju - Maksimalna duljina cjevovoda do 50m - Zamjenska tehnologija - Radno područje do -15°C u grijanju i hlađenju - Dvojna, trojna, dupla dvojna primjena te primjena u paru	R-32 A+	RZASG-MV1				
				RZASG-MY1				
		Sky Air Active-series - Idealno rješenje za užurbana okruženja i male trgovine - Izrazito kompaktne unutarnje jedinice koje se lako ugrađuju - Maksimalna duljina cjevovoda do 30m - Zamjenska tehnologija - Vanjske jedinice koje se lako ugrađuju: na krov, terasu ili zid - Ekskluzivno se nude za primjene u paru	R-32 A	AZAS-MV1				
				AZAS-MY1				

Cijeli niz unutarnjih jedinica dostupnih s radnim tvarima R-32 i R-410A

(preko 45 različitih)

2 Visoka energetska učinkovitost

A++

Variable Refrigerant Temperature

- **Najviša sezonska učinkovitost**
  - SEER do 8.02 i oznaka A++ u grijanju i hlađenju
  - Varijabilna temperatura radne tvari koja automatski prilagođava temperaturu radne tvari opterećenju
- NOVO **Samočisteći filter** u kružnim kazetnim jedinicama i kanalnim jedinicama

3 Superioran osjećaj komfora

- **Varijabilna temperatura radne tvari** sprječava osjećaj propuha
- **Tihe** unutarnje i vanjske jedinice
- **Senzori prisutnosti i podni senzori** usmjeravaju protok zraka dalje od osoba, istodobno osiguravajući ravnomjernu raspodjelu temperature zraka
- NOVO Rad i na temperaturama **do -20 °C u grijanju**
- Dovod svježeg zraka integriran je u unutarnju jedinicu

4 Vrhunska pouzdanost

RELIABLE, CONTINUOUS OPERATION 24/7 365

Donji pločasti prolaz radne tvari

- **Tehničko hlađenje**
  - Jedinstveni poboljšani učin unutarnjih jedinica
  - Kontrola rotacije u radu
- NOVO **Plinom hlađeni PCB**
- Prolaz nove radne tvari odvija se tako da su izmjenjivač topline i odvodni otvori potpuno otvoreni u svakom trenutku
- Prije nego što napuste tvornicu jedinice se **detaljno testiraju**
- **Najšira mreža korisničke podrške** i usluga
- Svi rezervni dijelovi dostupni su u Europi

5 Vodeće upravljanje na tržištu

DAIKIN CLOUD SERVICE

Intelligent Touch Controller

BRC1H519W7

- NOVO **Daljinsko povezivanje**
- **Intuitivno upravljanje** na dodir
- **Daikin Cloud usluga** omogućuje internetsko upravljanje jednom ili većim brojem lokacija
- NOVO **Žičani daljinski upravljač s elegantnim dizajnom BRC1H51**
  - Dostupan u 3 boje
  - Napredne postavke lako se mogu postaviti putem pametnog telefona
- Namjenska rješenja za upravljanje
  - primjena u maloprodaji
  - tehničko hlađenje

6 Vrhunski dizajn

universal design award 2014

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

- **Dizajn potpuno ravne kazetne jedinice** uklapa se u spušteni strop
- **Samočisteća kazetna jedinica** sprječava prljanje stropa zahvaljujući visokoučinkovitim filterima za uobičajena područja i područja podložna nakupljanju prašine

7 Jedinstvena mogućnost ugradnje

- **Podstropna kazetna jedinica s četverosmjernim istrujavanjem** (FUA-A) za sobe bez spuštenog stropa
- Opcija „Uključi i radi" (plug&play) klima komora s ERQ kondenzatorima
- Potpuno rješenje za hlađenje, grijanje, zračne zavjese i ventilaciju
- NOVO Namjenske asimetrične kombinacije za tehničko hlađenje
- Na isplativ i učinkovit način zamijenite svoje postojeće sustave s Daikin sustavima
- Koristite do 4 unutarnje jedinice povezane s jednom vanjskom jedinicom za velike sobe ili sobe nepravilnog oblika

Sky Air vanjske jedinice ispunjavaju sve potrebe kupaca od visokih specifikacija i prilagođenih rješenja do primarnih potreba za hlađenjem i grijanjem

		R-32	R-32	R-410A	R-32
		Sky Air Alpha › Za sve tipove komercijalnih primjena i tehničko hlađenje › Najbolja učinkovitost! › Najfleksibilnija pri ugradnji › Široka paleta spojivih unutarnjih jedinica	**Sky Air Advance** › Za sve tipove komercijalnih primjena › Jedinica koju se isplati kupiti › Vrlo učinkovite unutarnje jedinice	**Super inverter** › Paketni sustav za velike komercijalne prostore	**Sky Air Active** › Osnovno hlađenje/grijanje za male trgovine
Sezonska učinkovitost		Hlađenje/grijanje Do A++/ Do A++	Hlađenje/grijanje Do A++/ Do A+	N/A	Hlađenje/grijanje Do A+/ Do A
Maks. duljina cijevi između unutarnje i vanjske jedinice		Do 85m	Do 50m	Do 100m	Do 30m
Radno područje	Hlađenje	-20°C ~52°C	-15°C ~ 46°C	-5°C ~ 46°C	-5°C ~ 46°C
	Grijanje	-20°C ~ 18°C	-15°C ~ 15.5°C		-15°C ~ 15.5°C
Tehničko hlađenje		✓			
1. Variable Refrigerant Temperature		✓	✓		
2. Prilagodljivo Variable Refrigerant Temperature		✓			
Spojive unutarnje jedinice		Podna jedinica			Kružna kazetna jedinica Kanalna jedinica Kanalna jedinica Podstropna jedinica
		Kružna kazetna jedinica visokog COP-a Podstropna jedinica Kanalna podna stojeća jedinica Podstropna kazetna jedinica s četverosmjernim istrujavanjem Potpuno ravna kazetna jedinica Zidna jedinica Kanalna jedinica		
Primjena u paru		✓	✓	✓	✓
Dvojna/trojna/ dupla dvojna primjena		✓	✓	✓	

Upitajte svog prodajnog predstavnika tvrtke Daikin za cjenik Sky Air jedinica!

Koje su primjene?
Jedan sustav za hlađenje/grijanje prostora i tehničko hlađenje

Prostorno grijanje i hlađenje

› Osigurava toplinski kapacitet (do -20 °C)
› Kompresor s električnim napajanjem
› Izrazito učinkovit rad u grijanju
› Tih i diskretan rad
› Vrhunska tehnologija kako bi računi za energiju bili što manji

Vrhunska sezonska učinkovitost

› Oznaka A++ u grijanju i hlađenju za FCAG71A/100A + RZAG71MY1/100MY1 A++
› Proizvodi s R-32 radnom tvari pružaju najveću učinkovitosti (najmanje za 5 % učinkovitije jedinice od jedinica koje upotrebljavaju radnu tvar R-410A)

BLUEVOLUTION

Pouzdano tehničko hlađenje

› Za sobe i zatvorene prostore koji zahtijevaju neprestano hlađenje
› Pojačan učin unutarnjih jedinica povećava učin hlađenja u svim uvjetima
› Širok raspon načina rada
› Hlađenje na temperaturama od -20°C do 52 °C

Upravljački sustavi

Praktično upravljanje omogućuje kupcima da svojom Sky Air jedinicom upravljaju maksimalno učinkovito:
› Od pojedinačnog upravljanja jedinicama do centralnog upravljanja putem opcija i sučelja kupci u svakom trenutku imaju svoju jedinicu pod kontrolom.
› DIII-net veza standardna je na većini jedinica i omogućuje povezivanje u širi sustav upravljanja zgradom.
› Mogućnost upravljanja jednom ili većim brojem zgrada sa daljine primjenom praćenja putem interneta.

Obratite se svom lokalnom Daikin predstavniku za cjenik Sky Air jedinica!

FCAG-B + RXM-N9

Kružna kazetna jedinica

Jedinstven komfor s istrujavanjem zraka od 360°

- Kombinacija sa split vanjskim jedinicama idealna je za male trgovine, urede ili stambene primjene
- Automatski filter poboljšava učinkovitost, smanjuje pogonske troškove i troškove održavanja
- Dva izborna inteligentna senzora poboljšavaju energetsku učinkovitost i komfor
- Pojedinačno upravljanje lamelama: fleksibilnost koja omogućuje prilagodbu svakoj sobi bez promjene lokacije jedinice!
- Najniža visina ugradnje na tržištu: 214 mm

(opcija) (opcija) (1) (2)

(3)

FCAG-B

RXM20-35N9 BRC1H519W7 BRP069A82 (7)

Standardni bijeli panel (BYCQ140E, BYCQ140EGF) | Potpuno bijeli panel (BYCQ140EW) | Dizajnerski bijeli panel (BYCQ140EP) | Crni panel (BYCQ140EB, BYCQ140EGFB) | Dizajnerski crni panel (BYCQ140EPB)

Cijene	FCAG + RXM	35B + 35N9	50B + 50N9	60B + 60N9
Cijena seta bez PDV-a	kn	12.300,-	14.200,-	15.700,-
Cijena seta s PDV-om	kn	15.375,-	17.750,-	19.625,-

Energetska učinkovitost			FCAG + RXM	35B + 35N9	50B + 50N9	60B + 60N9
Rashladni učin	Nom.		kW	3,50	5,00	5,70
Učin grijanja	Nom.		kW	4,20	6,00	7,00
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,94	1,39	1,72
	Grijanje	Nom.	kW	1,11	1,62	2,07
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A++		
		Pdesign	kW	3,50	5,00	5,70
		SEER		6,35	6,54	6,40
		Godišnja potrošnja energije	kWh	193	266	312
	Grijanje (Srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A++	A+	
		Pdesign	kW	3,32	4,36	4,71
		SCOP/A		4,90	4,30	4,20
		Godišnja potrošnja energije	kWh	948	1.419	1.569

Tehnički podaci - unutarnja jedinica				FCAG	35B	50B	60A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	204x840x840		
Težina	Jedinica			kg	18	19	
Filter za zrak	Vrsta				Umrežena smola		
Dekorativni panel	Model				Standardni paneli: BYCQ140E - bijeli sa sivim lamelama / BYCQ140EW - potpuno bijeli / BYCQ140EB - crni Samočisteći paneli: BYCQ140EGF - bijeli / BYCQ140EGFB - crni Dizajnerski paneli: BYCQ140EP - bijeli / BYCQ140EPB - crni		
	Boja				Čisto bijeli (RAL 9010) ili Crni (RAL 9005)		
	Dimenzije	Visina x Širina x Dubina		mm	Standardni panel: 50x950x950 / Samočisteći paneli: 130x950x950 / Dizajnerski paneli: 50x950x950		
	Težina			kg	Standardni panel: 5,4 / Samočisteći paneli: 10,3 / Dizajnerski paneli: 5,4		
Ventilator	Protok zraka	Hlađenje	Visoko/Srednje/Nisko	m^3/min	8,7/10,6/12,5	8,7/10,7/12,6	8,7/11,2/13,6
		Grijanje	Visoko/Srednje/Nisko	m^3/min	9,3/11,6/13,9	8,7/10,7/12,6	8,7/11,2/13,6
Razina zvučne snage	Hlađenje			dBA	49		51
	Grijanje			dBA	49		51
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Niski/Visoki način rada		dBA	27/31		28/33
	Grijanje	Niski/Visoki način rada		dBA	27/31		28/33
Upravljački sustavi	Infracrveni daljinski upravljač				BRC7FA532F / BRC7FA532FB		
	Žičani daljinski upravljač				BRC1H51 / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52		
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon			Hz/V	1~/50/60/220-240/220		

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXM	35N9	50N9	60N9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	550x765x285	735x825x300	
Težina	Jedinica			kg	32	47	
Razina zvučne snage	Hlađenje			dBA	61	62	63
	Grijanje			dBA	61	62	63
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46		
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB	-15~18		
Radna tvar	Vrsta / Punjenje/ GWP		Punjenje: kg / TCO_2eq		R-32/0,76/0,52/675,0	R-32/1,40/0,95/675,0	R-32/1,45/0,98/675,0
Dimenzije priključka	Tekućina	OD		mm	6,35	6,4	
	Plin	OD		mm	9,50	12,7	
	Duljina cjevovoda	OU - IU	Max.	m	20,0	30	
	Dodatno punjenje radne tvari			kg/m	0,02 (kada duljina cijevi prelazi 10m)		
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	20,0		
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon			Hz/V	1~/50/220-240		
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)			A	10	15	

(1) S žičanim daljinskim upravljačem (2) S bežičnim daljinskim upravljačem; (3) Sa Sky Air Alpha serijom; (4) BYCQ140E: potpuno bijeli panel sa sivim lamelama; BYCQ140EW: potpuno bijeli panel s bijelim lamelama; BYCQ140EFG: potpuno bijeli samočisteći panel; (5) BYCQ140EW ima bijele izolacije. Prašina se brže formira na bijelim izolacijama pa savjetujemo da ne stavljate BYCQ140EW dekorativni panel u okružja izložena velikim količinama prašine.; (6) MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača pogreške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja). Za više informacija o kombinacijama molimo Vas da pogledate električne nacrte; (7) Produžni kabel: EWHAR1 je potreban za kombinaciju BRP069A82 i samočistećeg panela

BLUEVOLUTION

Potpuno ravna kazetna jedinica

Jedinstven dizajn na tržištu koji se potpuno uklapa u spušteni strop

- Potpuno se uklapa u standardne arhitektonske stropne ploče, ostavljajući samo 8 mm
- Izvanredan spoj dizajna i inženjerske izvrsnosti s elegantnom završnom obradom u bijeloj boji ili u kombinaciji srebrne i bijele
- U kombinaciji s Bluevolution tehnologijom smanjuje utjecaj na okoliš do 68% u usporedbi s R-410A
- Dva opcionalna inteligentna senzora poboljšavaju energetsku učinkovitost i komfor

- Pojedinačno upravljanje lamelama: fleksibilnost koja omogućuje prilagodbu svakoj sobi bez promjene lokacije jedinice!



(opcija) (1) (2) (3)

Cijene	FFA + RXM	25A9 + 25N9	35A9 + 35N9	50A9 + 50N9	60A9 + 60N9
Cijena seta bez PDV-a	kn	10.200,-	11.500,-	13.850,-	16.900,-
Cijena seta s PDV-om	kn	12.750,-	14.375,-	17.313,-	21.125,-

Energetska učinkovitost			FFA + RXM	25A9 + 25N9	35A9 + 35N9	50A9 + 50N9	60A9 + 60N9
Rashladni učin	Nom.		kW	2,50	3,40	5,00	5,70
Učin grijanja	Nom.		kW	3,20	4,20	5,80	7,00
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,55	0,89	1,54	1,87
	Grijanje	Nom.	kW	0,82	1,20	1,66	2,05
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A++		A+	
		Pdesign	kW	2,50	3,40	5,00	5,70
		SEER		6,17	6,38	5,98	5,76
		Godišnja potrošnja energije	kWh	142	186	292	347
	Grijanje (Srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+		A	A+
		Pdesign	kW	2,31	3,10	3,84	3,96
		SCOP/A		4,24	4,10	3,90	4,04
		Godišnja potrošnja energije	kWh	762	1.058	1.377	1.372

Tehnički podaci - unutarnja jedinica				FFA	25A9	35A9	50A9	60A9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	260x575x575			
Težina	Jedinica			kg	16,0		17,5	
Filter za zrak	Vrsta				Umrežena smola			
Dekorativni panel	Model				BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B3			
	Boja				Bijeli (N9,5)/Srebrni i bijeli (RAL9010)/Euro-raster dizajn			
	Dimenzije	Visina x Širina x Dubina		mm	46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700 / 55x700x700			
	Težina			kg	2,8/2,8/2,7/2,7			
Ventilator	Protok zraka	Hlađenje	Visoko/Srednje/Nisko	m^3/min	6,5/8,0/9,0	6,5/8,5/10,0	7,5/10,0/12,0	9,5/12,5/14,5
		Grijanje	Visoko/Srednje/Nisko	m^3/min	6,5/8,0/9,0	6,5/8,5/10,0	7,5/10,0/12,0	9,5/12,5/14,5
Razina zvučne snage	Hlađenje			dBA	48	51	56	60
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nisko/Visoko		dBA	25,0/31,0	25,0/34,0	27,0/39,0	32,0/43,0
	Grijanje	Nisko/Visoko		dBA	25,0/31,0	25,0/34,0	27,0/39,0	32,0/43,0
Upravljački sustavi	Infracrveni daljinski upravljač				BRC7EB530W (standardni panel) / BRC7F530W (bijeli panel) / BRC7F530S (sivi panel)			
	Žičani daljinski upravljač				BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52			
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon			Hz/V	1~/50/220-240			

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXM	25N9	35N9	50N9	60N9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	550x765x285		735x825x300	
Težina	Jedinica			kg	32		47	
Razina zvučne snage	Hlađenje			dBA	59	61	62	63
	Grijanje			dBA	59	61	62	63
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB	-15~18			
Radna tvar	Vrsta / Punjenje/ GWP		Punjenje: kg / TCO_2eq		R-32/0,76/0,52/675,0		R-32/1,40/0,95/675,0	R-32/1,45/0,98/675,0
Dimenzije priključka	Tekućina	OD		mm	6,35		6,4	
	Plin	OD		mm	9,50		12,7	
	Duljina cjevovoda	OU - IU	Max.	m	20,0		30	
		Sustav	Prednapunjeno	m	10,0		-	
	Dodatno punjenje radne tvari			kg/m	0,02 (kada duljina cijevi prelazi 10m)			
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	20,0			
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon			Hz/V	1~/50/220-240			
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)			A	10		15	

(1) S žičanim daljinskim upravljačem; (2) S bežičnim daljinskim upravljačem; (3) Sa Sky Air Alpha serijom; (4) MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača pogreške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja). Za više informacija o kombinacijama molimo Vas da pogledate električne nacrte.

Kanalna jedinica sa srednjim ESP-om

Najtanja i najsnažnija jedinica srednjeg statičkog tlaka na tržištu

- Kombinacija sa split vanjskim jedinicama idealna je za male trgovine, urede ili stambene primjene
- Najtanja jedinica u klasi, samo 245 mm (visina ugradnje 300 mm)
- Niska razina zvuka do 25 dBA
- Srednji vanjski statički tlak do 150 Pa olakšava korištenje jedinice zahvaljujući fleksibilnim cijevima raznih duljina
- U kombinaciji s Bluevolution tehnologijom smanjuje utjecaj na okoliš do 68% u usporedbi s R-410A
- Mogućnost promjene vanjskog statičkog tlaka žičanim daljinskim upravljačem omogućuje optimizaciju volumena dobavnog zraka
- Diskretno skrivena u strop: vidljive su samo usisne i istrujne rešetke
- Višezonska kutija omogućuje da se klimatskim zonama kojima se upravlja pojedinačno upravlja putem jedne jedinice

Optimizirani volumen dobavnog zraka

Automatski odabir najprikladnije krivulje ventilatora kako bi se postigao nominalni protok zraka jedinice unutar ±10%

Zašto?

Nakon ugradnje stvarni kanali često će se razlikovati od prvotno izračunatog otpora protoka zraka → stvarni protok zraka može biti puno manji ili veći od nominalnog, što će dovesti do nedostatnog kapaciteta ili neugodne temperature zraka

Funkcija automatske prilagodbe protoka zraka prilagođava brzinu ventilatora svakom kanalu (10 ili više krivulja ventilatora dostupne su na svakom modelu), što znatno ubrzava ugradnju





Cijene	FBA + RXM	35A9 + 35N9	50A9 + 50N9	60A9 + 60N9
Cijena seta bez PDV-a	kn	12.100,-	13.750,-	15.650,-
Cijena seta s PDV-om	kn	15.125,-	17.188,-	19.563,-

Energetska učinkovitost			FBA + RXM	35A9 + 35N9	50A9 + 50N9	60A9 + 60N9
Rashladni učin	Nom.		kW	3,40	5,00	5,70
Učin grijanja	Nom.		kW	4,00	5,50	7,00
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,85	1,41	1,64
	Grijanje	Nom.	kW	1,00	1,44	1,89
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A++		A+
		Pdesign	kW	3,40	5,00	5,70
		SEER		6,23	6,27	5,91
		Godišnja potrošnja energije	kWh	191	279	337
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+		
		Pdesign	kW	2,90	4,40	4,60
		SCOP/A		4,07	4,06	4,01
		Godišnja potrošnja energije	kWh	996	1.517	1.607

Tehnički podaci - unutarnja jedinica				FBA	35A9	50A9	60A9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	245x700x800		245x1.000x800
Težina	Jedinica			kg	28,0		35,0
Filter za zrak	Vrsta				Umrežena smola		
Ventilator	Protok zraka	Hlađenje	Visoko/Srednje/Nisko	m^3/min	10,5/12,5/15,0		12,5/15,0/18,0
		Grijanje	Visoko/Srednje/Nisko	m^3/min	10,5/12,5/15,0		12,5/15,0/18,0
	Vanjski statički tlak	Nom./Visoko		Pa	30/150		
Razina zvučne snage	Hlađenje			dBA	60		56
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Niski/Visoki način rada		dBA	29,0/35,0		25,0/30,0
	Grijanje	Niski/Visoki način rada		dBA	29,0/37,0		25,0/31,0
Upravljački sustavi	Infracrveni daljinski upravljač				BRC4C65 / BRC4C66		
	Žičani daljinski upravljač				BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52		
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon			Hz/V	1~/50/60/220-240/220		

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXM	35N9	50N9	60N9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	550x765x285	735x825x300	
Težina	Jedinica			kg	32	47	
Razina zvučne snage	Hlađenje			dBA	61	62	63
	Grijanje			dBA	61	62	63
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46		
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB	-15~18		
Radna tvar	Vrsta / Punjenje/ GWP		Punjenje: kg / TCO_2eq		R-32/0,76/0,52/675,0	R-32/1,40/0,95/675,0	R-32/1,45/0,98/675,0
Dimenzije priključka	Tekućina	OD		mm	6,35	6,4	
	Plin	OD		mm	9,50	12,7	
	Duljina cjevovoda	OU - IU	Max.	m	20,0	30	
	Dodatno punjenje radne tvari			kg/m	0,02 (kada duljina cijevi prelazi 10m)		
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	20,0		
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon			Hz/V	1~/50/220-240		
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)			A	10	15	

(1) S žičanim daljinskim upravljačem; (2) S bežičnim daljinskim upravljačem; (3) Sa Sky Air Alpha serijom; (4) MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača pogreške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja). Za više informacija o kombinacijama molimo Vas da pogledate električne nacrte.

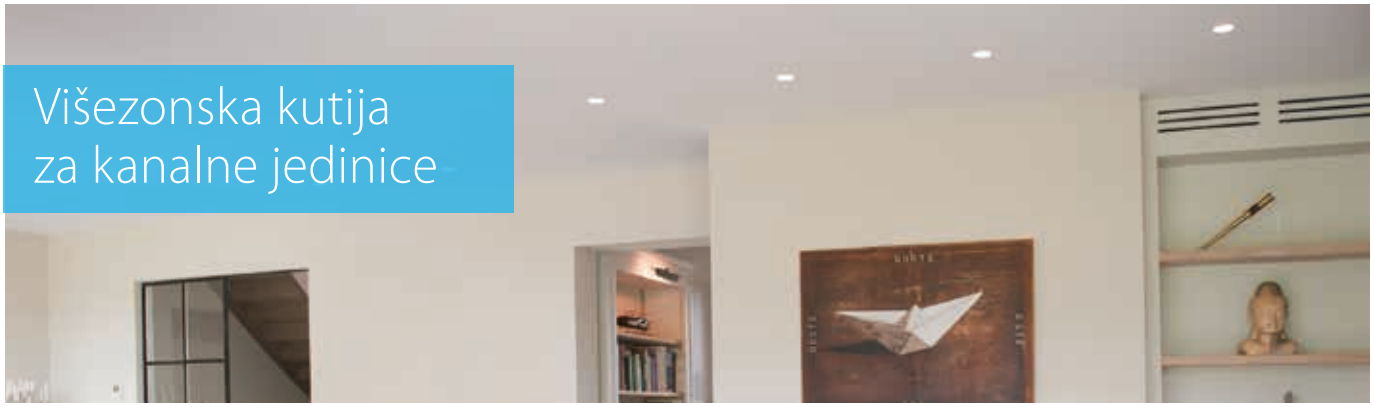

Višezonska kutija za kanalne jedinice

Sustav za više zona omogućuje kontrolu soba-po-soba. Opremljen je motoriziranim zaklopkama koje se odmah prilagođavaju Daikin kanalnim rješenjima. Taj sustav podupire upravljanje s do 8 zona istovremeno putem centraliziranog termostata smještenog u glavnoj prostoriji i pojedinačnih termostata za svaku od zona.

Prednosti

Veći komfor

› Povećana razina komfora za mogućnosti istovremenog upravljanja s više zona
  - Moguće upravljanje s 8 pojedinačnih zona zahvaljujući odvojenim moduliranim zaklopkama
  - Pojedinačni termostat za kontrolu soba-po-soba ili zona-po-zona

Jednostavna ugradnja

› Automatsko podešavanje protoka zraka u skladu sa zahtjevom
› Jednostavno za ugradnju, integracija s Daikin unutarnjim jedinicama i upravljačkim uređajima sustava
› Ušteda vremena jer plenum dolazi potpuno prethodno sastavljen sa zaklopkama i upravljačkim pločama
› Smanjuje količinu potrebne radne tvari u instalaciji

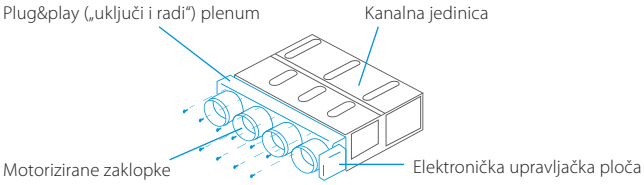

Kako radi?

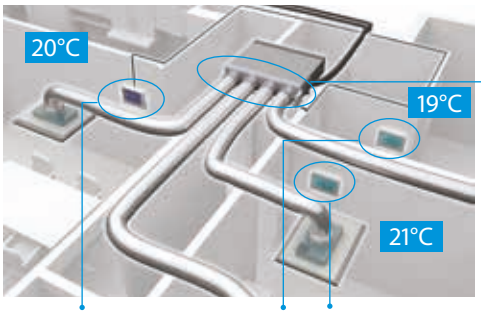

Višezonska priključna kutija: potpuno sastavljen plenum s klapnama

Pojedinačni zonski termostati

Blueface – Airzone glavni termostat
› Grafičko sučelje u boji za kontrolirane zone
› Žičana komunikacija

AZCE6BLUEFACECB

Cijena bez PDV-a	kn	1.710,-
Cijena s PDV-om	kn	2.138,-

Airzone Zone termostat
› Grafičko sučelje s e-ink zaslonom male potrošnje za kontrolirane zone
› Radio komunikacija

AZCE6THINKRB

Cijena bez PDV-a	kn	1.950,-
Cijena s PDV-om	kn	2.438,-

Airzone Zone termostat
› Termostat s gumbima za kontrolu temperature
› Radio komunikacija

AZCE6LITERB

Cijena bez PDV-a	kn	1.540,-
Cijena s PDV-om	kn	1.925,-

Kompatibilnost

	Broj motoriziranih zaklopki	Referenca	Dimenzije V x Š x D (mm)	SkyAir FDXM-F9 25	FDXM-F9 35	FDXM-F9 50	FDXM-F9 60	FBA-A(9) 35	FBA-A(9) 50	FBA-A(9) 60	FBA-A(9) 71	FBA-A(9) 100	FBA-A(9) 125	FBA-A(9) 140	Cijena bez PDV-a (kn)	Cijena s PDV-om (kn)
Standardan otvor u stropu	2	AZEZ6DAIST07XS2	300 x 930 x 454												9.100,-	11.375,-
		AZEZ6DAIST07S2						•	•						9.100,-	11.375,-
	3	AZEZ6DAIST07XS3	300 x 930 x 454												9.800,-	12.250,-
		AZEZ6DAIST07S3						•	•						9.800,-	12.250,-
	4	AZEZ6DAIST07S4	300 x 930 x 454					•	•						10.460,-	13.075,-
		AZEZ6DAIST07M4	300 x 1.140 x 454							•	•				10.460,-	13.075,-
	5	AZEZ6DAIST07M5	300 x 1.425 x 454							•	•				11.690,-	14.613,-
		AZEZ6DAIST07L5										•	•	•	11.690,-	14.613,-
	6	AZEZ6DAIST07M6	300 x 1.638 x 454							•	•				13.360,-	16.700,-
		AZEZ6DAIST07L6										•	•	•	13.360,-	16.700,-
	7	AZEZ6DAIST07L7	515 x 1.425 x 454									•	•	•	14.120,-	17.650,-
		AZEZ6DAIST07XL7													14.120,-	17.650,-
	8	AZEZ6DAIST07L8	515 x 1.425 x 454									•	•	•	14.890,-	18.613,-
		AZEZ6DAIST07XL8													14.890,-	18.613,-
Kompaktan otvor u stropu	2	AZEZ6DAISL01S2	210 x 720 x 444	•	•										9.450,-	11.813,-
	3	AZEZ6DAISL01S3	210 x 720 x 444	•	•										10.170,-	12.713,-
	4	AZEZ6DAISL01M4	210 x 930 x 444												10.850,-	13.563,-
	5	AZEZ6DAISL01L5	210 x 1.140 x 444			•	•								11.580,-	14.475,-

BLUEVOLUTION

Podstropna jedinica

Za velike prostorije bez spuštenih stropova i slobodnog prostora na podu

- Kombinacija sa split vanjskim jedinicama idealna je za male trgovine, urede ili stambene primjene
- Idealno za ugodan protok zraka u širokim prostorijama zahvaljujući Coanda efektu: kut istrujavanja do 100°
- Čak i prostorije sa stropom do 3,8m se mogu vrlo lako zagrijavati ili hladiti bez gubitka učina
- Jedinica prikladna za novogradnju i renovirane prostore
- U kombinaciji s Bluevolution tehnologijom, smanjuje utjecaj na okoliš do 68% u usporedbi s R-410A, što izravno dovodi do smanjenja potrošnje energije zahvaljujući svojoj visokoj energetskoj učinkovitosti, a uz to smanjuje potrebu punjenja radnom tvari i do 16 %



(1) (2) (3) (3) (opcija)

Cijene	FHA + RXM	35A9 + 35N9	50A9 + 50N9	60A9 + 60N9
Cijena seta bez PDV-a	kn	11.300,-	13.000,-	15.000,-
Cijena seta s PDV-om	kn	14.125,-	16.250,-	18.750,-

Energetska učinkovitost				FHA + RXM	35A9 + 35N9	50A9 + 50N9	60A9 + 60N9
Rashladni učin	Nom.			kW	3,40	5,00	5,70
Učin grijanja	Nom.			kW	4,00	6,00	7,20
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.		kW	0,91	1,56	1,73
	Grijanje	Nom.		kW	0,98	1,79	2,17
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti			A++	A+	
		Pdesign		kW	3,40	5,00	5,70
		SEER			6,24	5,92	6,08
		Godišnja potrošnja energije		kWh	191	295	328
	Grijanje (Srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A+	A	
		Pdesign		kW	3,10	4,35	4,71
		SCOP/A			4,43	3,86	3,87
		Godišnja potrošnja energije		kWh	979	1.578	1.704

Tehnički podaci - unutarnja jedinica				FHA	35A9	50A9	60A9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	235x960x690		235x1.270x690
Težina	Jedinica			kg	24,0	25,0	31,0
Filter za zrak	Vrsta				Umrežena smola		
Ventilator	Protok zraka	Hlađenje	Visoko/Srednje/Nisko	m^3/min	10,0/11,5/14,0	10,0/12,0/15,0	11,5/15,0/19,5
		Grijanje	Visoko/Srednje/Nisko	m^3/min	10,0/11,5/14,0	10,0/12,0/15,0	11,5/15,0/19,5
Razina zvučne snage	Hlađenje			dBA	53	54	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nisko/Visoko		dBA	31/36	32/37	33/37
	Grijanje	Nisko/Visoko		dBA	34/36	35/37	
Upravljački sustavi	Infracrveni daljinski upravljač				BRC7GA53 / BRC7GA56		
	Žičani daljinski upravljač				BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52		
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon			Hz/V	1~/50/220-240		

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXM	35N9	50N9	60N9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	550x765x285	735x825x300	
Težina	Jedinica			kg	32	47	
Razina zvučne snage	Hlađenje			dBA	61	62	63
	Grijanje			dBA	61	62	63
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46		
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB	-15~18		
Radna tvar	Vrsta / Punjenje/ GWP		Punjenje: kg / TCO_2eq		R-32/0,76/0,52/675,0	R-32/1,40/0,95/675,0	R-32/1,45/0,98/675,0
Dimenzije priključka	Tekućina	OD		mm	6,35	6,4	
	Plin	OD		mm	9,50	12,7	
	Duljina cjevovoda	OU - IU	Max.	m	20,0	30	
	Dodatno punjenje radne tvari			kg/m	0,02 (kada duljina cijevi prelazi 10m)		
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	20,0		
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon			Hz/V	1~/50/220-240		
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)			A	10	15	

(1) S žičanim daljinskim upravljačem; (2) S bežičnim daljinskim upravljačem; (3) Sa Sky Air Alpha serijom; (4) MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača pogreške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja). Za više informacija o kombinacijama molimo Vas da pogledate električne nacrte.

BLUEVOLUTION

Kanalna podna jedinica

Jedinica namijenjena za ugradnju u zid

- Kombinacija sa split vanjskim jedinicama idealna je za male trgovine, urede ili stambene primjene.
- Neprimjetno se uklapa u svaki interijer: vidljive su samo usisne istrujne rešetke
- Zahtjeva vrlo malo prostora za ugradnju jer je duboka samo 200mm
- Visoki ESP omogućuje fleksibilnu ugradnju

(1) (2) (3)

Cijene			FNA + RXM	25A9 + 25N9	35A9 + 35N9	50A9 + 50N9	60A9 + 60N9
Cijena seta bez PDV-a			kn	8.950,-	10.800,-	13.250,-	15.200,-
Cijena seta s PDV-om			kn	11.188,-	13.500,-	16.563,-	19.000,-

Energetska učinkovitost			FNA + RXM	25A9 + 25N9	35A9 + 35N9	50A9 + 50N9	60A9 + 60N9
Rashladni učin	Nom.		kW	2,60	3,40	5,00	6,00
Učin grijanja	Nom.		kW	3,20	4,00	5,80	7,00
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,68	1,10	1,48	2,22
	Grijanje	Nom.	kW	0,80	1,15	1,74	2,25
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A+			A
		Pdesign	kW	2,60	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,68	5,70	5,77	5,56
		Godišnja potrošnja energije	kWh	160	209	303	378
	Grijanje (Srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+			
		Pdesign	kW	2,80	2,90	4,00	4,60
		SCOP/A		4,24	4,05	4,09	4,16
		Godišnja potrošnja energije	kWh	924	1002	1369	1547
Nominalna učinkovitost	EER			3,80	3,09	3,38	2,70
	COP			4,00	3,48	3,34	3,11
	Godišnja potrošnja energije		kWh	-	-	-	-
	Direktiva o energetskom označavanju	Hlađenje/Grijanje		-	-	-	-

Tehnički podaci - unutarnja jedinica			FNA	25A9	35A9	50A9	60A9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	620 / 720(2)x750x200		620 / 720(2)x1.150x200	
Težina	Jedinica		kg	23		30	
Filter za zrak	Vrsta			Umrežena smola protiv plijesni			
Ventilator - protok zraka	Hlađenje	Visoko/Nisko	m^3/min	8,7/7,3		16,0/13,5	
	Grijanje	Visoko/Nisko	m^3/min	8,7/7,3		16,0/13,5	
Ventilator-ESP	Visoko/Nom./Maksimalno dostupno		Pa	48/30/-		49/40/-	
Razina zvučne snage	Hlađenje		dBA	53		56	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoko/Nisko	dBA	33/28		36/30	
	Grijanje	Visoko/Nisko	dBA	33/28		36/30	
Radna tvar	Vrsta			R-32 / R-410A			
Upravljački sustavi	Infracrveni daljinski upravljač			BRC4C65			
	Žičani daljinski upravljač			BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52			
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon		Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220			

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXM	25N9	35N9	50N9	60N9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	550x765x285		735x825x300	
Težina	Jedinica			kg	32		47	
Razina zvučne snage	Hlađenje			dBA	59	61	62	63
	Grijanje			dBA	59	61	62	63
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Niski/Visoki način rada		dBA	46/-	49/-	48/44	
	Grijanje	Niski/Visoki način rada		dBA	47/-	49/-	49/45	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB	-15~18			
Radna tvar	Vrsta / Punjenje/ GWP		Punjenje: kg / TCO_2eq		R-32/0,76/0,52/675,0		R-32/1,40/0,95/675,0	R-32/1,45/0,98/675,0
Dimenzije priključka	Tekućina	OD		mm	6,35		6,4	
	Plin	OD		mm	9,50		12,7	
	Duljina cjevovoda	OU - IU	Max.	m	20,0		30	
		Sustav	Prednapunjeno	m	10,0		-	
	Dodatno punjenje radne tvari			kg/m	0,02 (kada duljina cijevi prelazi 10m)			
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	20,0			
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon			Hz/V	1~/50/220-240			
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)			A	10		15	

(1) S žičanim daljinskim upravljačem; (2) S bežičnim daljinskim upravljačem; (3) Sa Sky Air Alpha serijom; (4) MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača pogreške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja). Za više informacija o kombinacijama molimo Vas da pogledate električne nacrte.

Sky Air Alpha serija za komercijalnu primjenu i tehničko hlađenje

Mini Sky Air Alpha-serija

- Raspon kapaciteta od 3,5 do 6 kW
- Energetska učinkovitost do A++
- Smanjen utjecaj na okoliš zahvaljujući R-32 radnoj tvari
- Prikladno za tehničko hlađenje
- Zamjenska tehnologija
- Ekskluzivno se nudi za primjenu u paru
- Zajamčeno grijanje i hlađenje na temperaturi do -20°C
- Izrazito pouzdana zahvaljujući PCB-u koji se hladi plinom
- Maksimalna duljina cjevovoda iznosi 50m a visina 30m
- Kompatibilna je sa svim Sky Air modelima i Perfera (FTXM) zidnom jedinicom

RZAG-A

Tip	Unutarnja jedinica	Vanjska jedinica	Panel	Žičani daljinski upravljač (***)	Rotacija u radu (*)	Energetska učinkovitost (kW)		Sezonska učinkovitost**				Cijena	
						Hlađenje (Nominal)	Grijanje (Nominal)	Hlađenje		Grijanje (Prosječna klima)			
								Oznaka energetske učinkovitosti	SEER	Oznaka energetske učinkovitosti	SCOP	Cijena bez PDV-a	Cijena s PDV-om
Tanka kanalna	FDXM35F9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	DA	3,5	4,0	A+	5,90	A	3,90	**11.500,-**	**14.375,-**
	FDXM50F9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	DA	5,0	5,0	A+	5,90	A	3,90	**15.350,-**	**19.188,-**
	FDXM60F9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	DA	6,0	7,0	A+	5,70	A	3,90	**18.600,-**	**23.250,-**
Srednjetlačna kanalna	FBA35A9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	DA	3,5	4,0	A++	6,12	A+	4,10	**14.350,-**	**17.938,-**
	FBA50A9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	DA	5,0	6,0	A+	6,30	A+	4,10	**16.300,-**	**20.375,-**
	FBA60A9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	DA	6,0	7,0	A++	6,15	A+	4,10	**18.500,-**	**23.125,-**
potpuno ravna kazetna jedinica	FFA35A9	RZAG35A	BYFQ60CW	BRC1H519W7/S7/K7	DA	3,5	4,0	A++	6,40	A	3,80	**13.800,-**	**17.250,-**
	FFA50A9	RZAG50A	BYFQ60CW	BRC1H519W7/S7/K7	DA	5,0	5,8	A++	6,30	A+	4,01	**16.400,-**	**20.500,-**
	FFA60A9	RZAG60A	BYFQ60CW	BRC1H519W7/S7/K7	DA	6,0	7,0	A+	5,80	A+	4,04	**19.800,-**	**24.750,-**
Kružna kazetna jedinica	FCAG35B	RZAG35A	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	DA	3,5	4,0	A++	7,30	A+	4,30	**14.600,-**	**18.250,-**
	FCAG50B	RZAG50A	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	DA	5,0	5,8	A++	6,80	A+	4,30	**16.800,-**	**21.000,-**
	FCAG60B	RZAG60A	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	DA	6,0	7,0	A++	6,60	A+	4,25	**18.500,-**	**23.125,-**
Parapetna bez maske	FNA35A9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	DA	3,5	4,0	A+	5,90	A	3,90	**13.100,-**	**16.375,-**
	FNA50A9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	DA	5,0	5,0	A+	5,90	A	3,90	**15.800,-**	**19.750,-**
	FNA60A9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	DA	6,0	7,0	A+	5,70	A	3,90	**18.000,-**	**22.500,-**
Podstropna	FHA35A9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	DA	3,5	4,0	A++	6,40	A+	4,10	**13.500,-**	**16.875,-**
	FHA50A9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	DA	5,0	5,8	A++	6,80	A+	4,30	**15.600,-**	**19.500,-**
	FHA60A9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	DA	6,0	7,0	A++	6,60	A+	4,20	**17.900,-**	**22.375,-**
Zidna	FTXM35N	RZAG35A	-	standardni bežični upravljač	NE	3,5	4,0	A++	7,70	A++	4,60	**10.600,-**	**13.250,-**
	FTXM50N	RZAG50A	-	standardni bežični upravljač	NE	5,0	6,0	A++	7,41	A++	4,60	**13.100,-**	**16.375,-**
	FTXM60N	RZAG60A	-	standardni bežični upravljač	NE	6,0	7,0	A++	6,90	A+	4,35	**15.400,-**	**19.250,-**

* Back up funkcija i rotacija u radu su integrirani u žičani daljinski upravljač; * Prema EN14825

*** Navedeni daljinski upravljači su uključeni u cijenu Mini Sky Air serije.

Kombinacijska tablica - komforno hlađenje

	FCAHG-H				FCAG-A/B							FFA-A9			FDA-A	FDXM-F9			FBA-A9							FHA-A9							FAA-A		FTXM-N/M			FUA-A				FNA-A9			FVA-A			
Razred kapaciteta	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	125	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	71	100	35	50	60	71	71	100	125	35	50	60	71	100	125	140
RZAG35A					P							P				P			P							P									P							P						
RZAG50A						P							P				P			P							P									P							P						
RZAG60A							P							P				P			P							P									P							P					

P = primjena u paru

Kombinacijska tablica - tehničko hlađenje

24/7 -20°

	FTXM-N/M				FAA-A		FHA-A9							FBA-A9							FDXM-F9			FUA-A			FNA-A9			FVA-A				FFA-A9			FCAHG-H				FCAG-A/B						
Razred kapaciteta	35	50	60	71	71	100	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140
RZAG35A		P*						P*							P*							P*						P*							P*								P*					
RZAG50A			P						P							P							P							P						P									P			
RZAG60A				P*						P*							P*																														P*		

P = primjena u paru; P* = ASYCPIR za smanjenje cjevovoda asimetričnih kombinacija je potreban. Za više informacija o opcijama za tehničko hlađenje pogledajte katalog Rashladna tehnika

Vanjska jedinica				**RZAG**	**35A**	**50A**	**60A**
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina		mm	734x870x373		
Težina	Jedinica			kg	52		
Razina zvučne snage	Hlađenje			dBA	62	63	64
	Grijanje			dBA	62	63	64
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.		dBA	48	49	50
	Grijanje	Nom.		dBA	48	49	50
Raspon rada	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-20 / +52		
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB	-20 / +24		
Radna tvar	Vrsta/GWP				R-32 / 675		
	Punjenje			kg/TCO2Eq	1,55/1,05		
Dimenzije cjevovoda	Tekućina/Plin	OD		mm	6,4/9,5	6,4/12,7	
	Duljina cjevovoda	OU - IU	Max.	m	50		
		Sustav	Ekvivalent	m	50		
			Bez punjenja	m	30		
	Dodatno punjenje radne tvari			kg/m	0,02 (kada duljina cijevi prelazi 30m)		
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	30		
Napajanje	Faza / Frekvencija / Napon			Hz/V	Monofazno / 50 / 230		
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)			A	16	16	20

Daikin Altherma hibridna dizalica topline za multi primjene

Daikin Altherma hibridna dizalica topline

Hibridna tehnologija kombiniranja plina i dizalice topline zrak-voda za grijanje i potrošnu toplu vodu

- Ovisno o vanjskoj temperaturi, cijenama električne energije i toplinskom opterećenju Daikin Altherma hibridna dizalica topline uvijek odabire najekonomičniji način rada
- Niski investicijski troškovi: nije potrebno mijenjati postojeće radijatore (do 80°C) i cijevi
- Pruža dovoljno topline za renovacije jer su pokrivena sva opterećenja grijanja do 32 kW
- Jednostavna i brza ugradnja zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i brzom međupovezivanju
- Internetski upravljač (opcija): putem aplikacije upravljajte svojom unutarnjom jedinicom s bilo koje lokacije putem interneta

CHYHBH-AV32/EHYKOMB-A2/3

EKRUCBL

Unutarnja jedinica				CHYHBH	05AV32	08AV32	EHYKOMB33AA2	EHYKOMB33AA3
Centralno grijanje	Izlazna vrijednost topline Qn (neto kalorijska vrijednost)	Nom	Min-Max	kW	-		7,6/6,2/7,6-27/22,1/27	
	Izlazna vrij. Pn pri 80/60°C	Min-Nom		kW	-		8,2/6,7/8,2-26,6/21,8/26,6	
	Učinkovitost	Neto kalorijska vrijednost		%	-		98/107	
	Radno područje	Min/Max		°C	-		15/80	
Potrošna topla voda	Izlazna vrijednost	Min-Nom		kW	-		7,6-32,7	
	Protok vode	Stopa	Nom	l/min	-		9,0/15,0	
	Radno područje	Min/Max		°C	-		40/65	
Plin	Priključak	Promjer		mm	-		15	
	Potrošnja (G20)	Min-Max		m^3/h	-		0,78-3,39	
	Potrošnja (G25)	Min-Max		m^3/h	-		0,90-3,93	
	Potrošnja (G31)	Min-Max		m^3/h	-		0,30-1,29	
Dotok zraka	Priključak			mm	-		100	
	Koncentričan				-		Yes	
Dimni plin	Priključak			mm	-		60	
Kučište	Boja				Bijela		Bijela - RAL9010	
	Materijal				Metal zaštićen premazom			
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina (integrirano na unutarnjoj jedinici)		mm	902x450x164		710x-x450x240	820x-x490x270
Težina	Jedinica	Prazna		kg	30	31,2	36	
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon			Hz/V	-		1~/50/230	
Potrošnja električne energije	Max.			W	-		55	
	Mirovanje			W	-		2	
Radno područje	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°C	-10~46			
		Vodena strana	Min.~Max.	°C	25~55			
Napomene					-		Za vodeni krug centralnog grijanja, sigurnosni ventil: odnosi se na CHYHB*	

Napomena: Podaci o sezonskoj učinkovitosti ovise o multi kombinaciji s split jedinicama. Za više informacija, molimo posjetite : http://www.daikineurope.com/energylabel/

MXM

- Sezonska učinkovitost do A+++ u hlađenju
- Vanjske jedinice za multi primjenu
- Do 5 unutarnjih jedinica mogu se spojiti na 1 multi vanjsku jedinicu; svakom se unutarnjom jedinicom pojedinačno upravlja i ne treba biti instalirana u istoj prostoriji niti u isto vrijeme. Svaka jedinica radi samostalno i neovisno od drugih glede postavne vrijednosti i brzine ventilatora, ali unutar istog načina hlađenja ili grijanja
- Mogu biti povezane različite vrste unutarnjih jedinica: npr. zidne jedinice, podne jedinice

3-4-5MXM-N

2MXM40-50M(9)

Vanjska jedinica				2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Rashladni učin	Min./Nom./Max.		kW	4,0	5,0	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0
Učin grijanja	Min./Nom./Max.		kW	4,2	5,6	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10,0
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825): najveći učin/najmanji učin	Hlađenje	Oznaka energet. učinkovitosti		A+++/A++	A+++	A+++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
		Pdesign	kW	4,00/3,00	5,00/3,00	4,00/3,00	5,20/3,00	6,80/3,00	6,80/3,00	8,00/3,00	9,90/3,00
		SEER		8,66/8,11	8,80/8,51	8,64/8,50	8,64/8,14	8,54/7,29	8,54/7,29	8,55/6,96	8,58/7,08
		Godišnja potrošnja energije	kWh	122/173	120/208	122/214	122/223	144/315	144/317	151/434	149/429
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energet. učinkovitosti		A++	A++	A++/A+	A++/A+	A+/A	A++/A	A++/A	A++/A
		Pdesign	kW	3,20/3,00	4,20/3,30	5,00/3,60	5,00/3,60	5,30/3,80	5,80/3,80	6,23/3,27	6,46/3,50
		SCOP/A		4,64/4,60	4,79/4,61	4,65/4,24	4,88/4,27	4,34/3,83	4,65/3,83	4,80/3,87	4,68/3,86
		Godišnja potrošnja energije	kWh	908/974	965/1275	1091/1598	1084/1590	1354/1851	1354/1942	1176/2177	1259/2252
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285		734x958x340					
Težina	Jedinica		kg	36	41	57		62	63	67	68
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom	dBA	48	46			48		49	52
	Grijanje	Nom	dBA	50	48	47		48		49	52
Broj spojivih unutarnjih jedinica				2		3			4		5
Max. ukupni učin			kW	6,0	8,5	7,0	9,0	11,0		14,5	15,6
Razmak između nogica			mm	574		600					
Cijena bez PDV-a			**kn**	**7.700,-**	**9.050,-**	**10.050,-**	**11.200,-**	**13.700,-**	**14.550,-**	**17.100,-**	**18.800,-**
Cijena s PDV-om			**kn**	**9.625,-**	**11.313,-**	**12.563,-**	**14.000,-**	**17.125,-**	**18.188,-**	**21.375,-**	**23.500,-**

Jedinice		2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N	Cijena bez PDV-a	Cijena s PDV-om
Zidne jedinice	CTXA15AW	●	●	●	●	●	●	●	●	3.400,-	4.250,-
	CTXA15AS	●	●	●	●	●	●	●	●	3.550,-	4.438,-
	CTXA15AT	●	●	●	●	●	●	●	●	3.750,-	4.688,-
	FTXA20AW	●	●	●	●	●	●	●	●	3.550,-	4.438,-
	FTXA20AS	●	●	●	●	●	●	●	●	3.700,-	4.625,-
	FTXA20AT	●	●	●	●	●	●	●	●	3.950,-	4.938,-
	FTXA25AW	●	●	●	●	●	●	●	●	3.700,-	4.625,-
	FTXA25AS	●	●	●	●	●	●	●	●	3.950,-	4.938,-
	FTXA25AT	●	●	●	●	●	●	●	●	4.300,-	5.375,-
	FTXA35AW	●	●	●	●	●	●	●	●	4.500,-	5.625,-
	FTXA35AS	●	●	●	●	●	●	●	●	4.700,-	5.875,-
	FTXA35AT	●	●	●	●	●	●	●	●	5.200,-	6.500,-
	FTXA42AW		●		●	●	●	●	●	5.300,-	6.625,-
	FTXA42AS		●		●	●	●	●	●	5.550,-	6.938,-
	FTXA42AT		●		●	●	●	●	●	6.100,-	7.625,-
	FTXA50AW		●		●	●	●	●	●	5.550,-	6.938,-
	FTXA50AS		●		●	●	●	●	●	5.850,-	7.313,-
	FTXA50AT		●		●	●	●	●	●	6.400,-	8.000,-
	FTXJ20MW	●	●	●	●	●	●	●	●	3.450,-	4.313,-
	FTXJ20MS	●	●	●	●	●	●	●	●	3.600,-	4.500,-
	FTXJ25MW	●	●	●	●	●	●	●	●	3.600,-	4.500,-
	FTXJ25MS	●	●	●	●	●	●	●	●	3.800,-	4.750,-
	FTXJ35MW	●	●	●	●	●	●	●	●	4.400,-	5.500,-
	FTXJ35MS	●	●	●	●	●	●	●	●	4.600,-	5.750,-
	FTXJ50MW		●		●	●	●	●	●	5.400,-	6.750,-
	FTXJ50MS		●		●	●	●	●	●	5.650,-	7.063,-
	CTXM15N	●	●	●	●	●	●	●	●	2.550,-	3.188,-
	FTXM20N	●	●	●	●	●	●	●	●	2.700,-	3.375,-
	FTXM25N	●	●	●	●	●	●	●	●	2.900,-	3.625,-
	FTXM35N	●	●	●	●	●	●	●	●	3.450,-	4.313,-
	FTXM42N		●		●	●	●	●	●	3.700,-	4.625,-
	FTXM50N		●		●	●	●	●	●	4.050,-	5.063,-
	FTXM60N					●	●	●	●	4.700,-	5.875,-
	FTXM71N							●	●	5.250,-	6.563,-
	FTXP20M	●	●							1.650,-	2.063,-
	FTXP25M	●	●							1.750,-	2.188,-
	FTXP35M	●	●							1.900,-	2.375,-
Podne jedinice	FVXM25F	●	●	●	●	●	●	●	●	3.850,-	4.813,-
	FVXM35F	●	●	●	●	●	●	●	●	4.400,-	5.500,-
	FVXM50F		●		●	●	●	●	●	5.900,-	7.375,-
Kanalne jedinice	FDXM25F9	●	●	●	●	●	●	●	●	2.550,-	3.188,-
	FDXM35F9	●	●	●	●	●	●	●	●	3.250,-	4.063,-
	FDXM50F9		●		●	●	●	●	●	5.200,-	6.500,-
	FDXM60F9					●	●	●	●	6.800,-	8.500,-
	FBA35A9			●	●	●	●	●	●	6.100,-	7.625,-
	FBA50A9				●	●	●	●	●	6.200,-	7.750,-
	FBA60A9				●	●	●	●	●	6.750,-	8.438,-
Kazetne jedinice*	FCAG35B			●	●	●	●	●	●	6.350,-	7.938,-
	FCAG50B				●	●	●	●	●	6.650,-	8.313,-
	FCAG60B					●	●	●	●	6.750,-	8.438,-
	FFA25A9		●	●	●	●	●	●	●	5.200,-	6.500,-
	FFA35A9		●	●	●	●	●	●	●	5.500,-	6.875,-
	FFA50A9		●		●	●	●	●	●	6.250,-	7.813,-
	FFA60A9					●	●	●	●	7.950,-	9.938,-
Podstropne jedinice	FHA35A9			●	●	●	●	●	●	5.300,-	6.625,-
	FHA50A9				●	●	●	●	●	5.450,-	6.813,-
	FHA60A9					●	●	●	●	6.100,-	7.625,-
Podne jedinice	FNA25A9			●	●	●	●	●	●	3.950,-	4.938,-
	FNA35A9			●	●	●	●	●	●	4.900,-	6.125,-
	FNA50A9				●	●	●	●	●	5.700,-	7.125,-
	FNA60A9					●	●	●	●	6.250,-	7.813,-
Daikin Altherma hibridna dizalica topline	CHYHBH05AV32				●	●	●	●	●	na upit	
	CHYHBH08AV32							●	●	na upit	
Cijena vanjske jedinice bez PDV-a	kn	7.700,-	9.050,-	10.050,-	11.200,-	13.700,-	14.550,-	17.100,-	18.800,-		
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	kn	9.625,-	11.313,-	12.563,-	14.000,-	17.125,-	18.188,-	21.375,-	23.500,-		

*Cijene FCAG-B jedinica izračunate su s uključenim BYCQ140E dekorativnim panelima / Cijene FFA-A9 jedinica izračunate su s uključenim BYFQ60CW dekorativnim panelima. Za ostale dekorativne panele pogledajte odgovarajuće stranice proizvoda. Za više informacija o sezonskoj učinkovitosti kombinacija molimo obratite se vašem HCE parteru ili posjetite web stranicu: http://www.daikineurope.com/energylabel/lot10

Za informacije o tome jesu li daljinski upravljači i drugi dodaci uključeni u cijenu unutarnje jedinice ili ih je potrebno posebno naručiti odvojeno pogledajte stranice o unutarnjim jedinicama.

R-410A

MXS

- Vanjske jedinice dolaze sa swing kompresorom kojeg karakterizira niska razina buke i visoka učinkovitost
- Do 5 unutarnjih jedinica mogu se spojiti na 1 multi vanjsku jedinicu; svakom se unutarnjom jedinicom pojedinačno upravlja i ne treba biti instalirana u istoj prostoriji niti u isto vrijeme. Svaka jedinica radi samostalno i neovisno od drugih glede postavne vrijednosti i brzine ventilatora, ali unutar istog načina hlađenja ili grijanja

Vanjska jedinica				2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E
Rashladni učin			kW	4,0	5,0	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0
Učin grijanja			kW	4,4	5,7	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10,4
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN 14825) najveći učin/ najmanji učin	Hlađenje	Oznaka energet. učinkovitosti		A++/A+	A++/A+	A++	A++	A/B	A+/B	A++/A	A++/A
		Pdesign	kW	4,0	5,0	4,0	5,0/5,2	6,8	6,8	7,4/7,2	7,8/7,0
		SEER		6,61/5,87	6,61/5,95	6,90/6,49	7,15/6,53	5,34/4,62	5,68/4,62	6,16/5,27	6,42/5,41
		A.E.C.	kWh	212/239	265/295	203/216	245/279	446/516	420/516	416/478	424/454
	Grijanje	Oznaka energet. učinkovitosti		A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A
		Pdesign	kW	3,1/3,0	4,2/4,1	4,8/4,5	5,0/4,6	5,4/4,4	5,8/4,4	6,3/4,1	6,5/4,3
		SCOP		4,12/3,91	4,00/3,80	4,05/3,69	4,31/3,80	4,00/3,80	4,15/3,80	4,00/3,80	4,19/3,80
		A.E.C.	kWh	1.029/1.067	1.466/1.539	1.641/1.690	1.605/1.681	1.868/1.636	1.953/1.636	2.194/1.517	2.161/1.577
Dimenzije	V x Š x D		mm	550x765x285		735x826x300	735x826x300			770x900x320	
Težina			kg	38	42	49		58		72	73
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje		dBA	47	48	46		48			52
	Grijanje		dBA	48	50	47		49			52
Broj spojivih unutarnjih jedinica				2		2~3			2~4		2~5
Max. ukupni učin			kW	6,0	8,5	7,0	9,0	11,0	11,0	14,5	15,6
Cijena bez PDV-a			**kn**	**7.950,-**	**9.300,-**	**10.300,-**	**11.450,-**	**14.100,-**	**14.950,-**	**17.600,-**	**19.350,-**
Cijena s PDV-om			**kn**	**9.938,-**	**11.625,-**	**12.875,-**	**14.313,-**	**17.625,-**	**18.688,-**	**22.000,-**	**24.188,-**

Jedinice		2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	Cijena (kn) bez PDV-a	Cijena (kn) s PDV-om
Zidne jedinice	CTXS15K	•	•	•	•	•	•	•	•	2.600,-	3.250,-
	CTXS35K	•	•	•	•	•	•	•	•	3.550,-	4.438,-
	FTXS20K	•	•	•	•	•	•	•	•	2.800,-	3.500,-
	FTXS25K	•	•	•	•	•	•	•	•	3.000,-	3.750,-
	FTXS35K	•	•	•	•	•	•	•	•	3.550,-	4.438,-
	FTXS42K		•		•	•	•	•	•	3.800,-	4.750,-
	FTXS50K		•		•	•	•	•	•	4.150,-	5.188,-
	FTXS60G					•	•	•	•	4.800,-	6.000,-
	FTXS71G							•	•	5.350,-	6.688,-
Podne jedinice	FVXG25K	•	•	•	•	•	•	•	•	5.700,-	7.125,-
	FVXG35K	•	•	•	•	•	•	•	•	6.000,-	7.500,-
	FVXG50K		•		•	•	•	•	•	8.650,-	10.813,-
Podstropne jedinice	FHA35A9			•	•	•	•	•	•	5.300,-	6.625,-
	FHA50A9				•	•	•	•	•	5.450,-	6.813,-
	FHA60A9					•	•	•	•	6.100,-	7.625,-
Kazetne jedinice*	FCAG35B			•	•	•	•	•	•	6.350,-	7.938,-
	FCAG50B				•	•	•	•	•	6.650,-	8.313,-
	FCAG60B					•	•	•	•	6.750,-	8.438,-
Potpuno ravne kazetne jedinice*	FFA25A9		•	•	•	•	•	•	•	5.200,-	6.500,-
	FFA35A9		•	•	•	•	•	•	•	5.500,-	6.875,-
	FFA50A9		•		•	•	•	•	•	6.250,-	7.813,-
	FFA60A9					•	•	•	•	7.950,-	9.938,-
Kanalne jedinice	FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	•	2.550,-	3.188,-
	FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	•	3.250,-	4.063,-
	FDXM50F9		•		•	•	•	•	•	5.200,-	6.500,-
	FDXM60F9					•	•	•	•	6.800,-	8.500,-
	FBA35A9			•	•	•	•	•	•	6.100,-	7.625,-
	FBA50A9				•	•	•	•	•	6.200,-	7.750,-
	FBA60A9					•	•	•	•	6.750,-	8.438,-
Podne jedinice	FNA25A9			•	•	•	•	•	•	3.950,-	4.938,-
	FNA35A9			•	•	•	•	•	•	4.900,-	6.125,-
	FNA50A9				•	•	•	•	•	5.700,-	7.125,-
	FNA60A9					•	•	•	•	6.250,-	7.813,-
Cijena vanjske jedinice bez PDV-a	**kn**	**7.950,-**	**9.300,-**	**10.300,-**	**11.450,-**	**14.100,-**	**14.950,-**	**17.600,-**	**19.350,-**		
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	**kn**	**9.938,-**	**11.625,-**	**12.875,-**	**14.313,-**	**17.625,-**	**18.688,-**	**22.000,-**	**24.188,-**		

*Cijene FCAG-B jedinica izračunate su s uključenim BYCQ140E dekorativnim panelima / Cijene FFA-A9 jedinica izračunate su s uključenim BYFQ60CW dekorativnim panelima. Za ostale dekorativne panele pogledajte odgovarajuće stranice proizvoda. Za više informacija o sezonskoj učinkovitosti kombinacija molimo obratite se vašem HCE parteru ili posjetite web stranicu: http://www.daikineurope.com/energylabel/lot10

Kombinacijska tablica dodataka

				Cijena bez PDV-a kn	Cijena s PDV-om kn
SPLIT & SKY AIR	Individualni upravljački sustavi		**BRP069A/B*** WIFI adapter za WiFi upravljanje Za Sky Air: adapter mora biti ugrađen u Master unutarnju jedinicu	[1] 160	200
			ARC4* Infracrveni daljinski upravljač	na upit	[1]
	Centralni upravljački sustavi i BMS		**DCM601A51** Intelligent Touch Manager	na upit	
			DCS601C51 Intelligent Touch Controller	na upit	
			DCC601A51 Centralizirani kontroler s mogućnošću povezivanja s Cloud uslugom putem adaptera KRP928*	na upit	
			EKMBDXA Modbus sučelje	na upit	
SPLIT	Individualni upravljački sustavi		**BRC073A1** Osnovni žičani daljinski upravljač za Split unutarnje jedinice	1.070,-	1.338,-
			BRCW901A03 - Kabel za BRC073 - 3 m	150,-	188,-
			BRCW901A08 - Kabel za BRC073 - 8 m	220,-	275,-
	Centralni upravljački sustav		**DCS302CA61** Centralni daljinski upravljač	na upit	
			DCS301BA61 Unificirano ON/OFF upravljanje	na upit	
			DST301BA61 Tjedni vremenski program	na upit	
	Adapteri i ostali dodaci		**KLIC-DD** KNX adapter za unutarnje Split jedinice	1.640,-	2.050,-
			RTD-RA Modbus adapter za unutarnje Split jedinice	1.650,-	2.063,-
			KRP413A1S Adapter za PCB normalno otvorenog kontakta/ normalno otvorenog impulsnog kontakta jedne split vanjske jedinice	na upit	
			KRP928BB2S Adapter za centralno upravljanje Split jedinica	na upit	
			Zaštita protiv krađe daljinskog upravljača	na upit	[1]

*Napomena: plave ćelije sadrže preliminarne podatke

(1) Vrsta i cijena ovisi o unutarnjoj jedinici;

(2) C/FTXA-A PCB nema S21 port jer je WLAN adapter ugrađen. Za slučaj da je potreban S21 port onda se mora koristiti EKRS21 žičani kabel.

BLUEVOLUTION									R-410A
FTXZ-N	FTXA-A	FTXJ-M	FTXM-N	FTXP-M	FTXF-A	FVXM-F	FTXTM-M	FTXTP-K	FVXG-K
BRP069B42	Tvornički ugrađeno	BRP069B41 (standardno uključeno)	BRP069B41 (standardno uključeno)	BRP069B45	BRP069B45	BRP069B42	BRP069B41	BRP069B45	BRP069B42
	-								
ARC477A1	ARC466A58	ARC466A9	ARC466A33	ARC480A11	ARC470A1	ARC452A1	ARC466A55	ARC480A11	ARC466A2
standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno
✓	✓ (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓ (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓ (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
-	✓ (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓ (2)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓
✓	✓ (2)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓
✓	✓ (2)	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓
✓	✓ (2)	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	KKF910A4	KKF910A4	-	-	-	KKF910A4	-	-	KKF910A4
-	**na upit**	**na upit**	-	-	-	**na upit**	-	-	**na upit**

Kombinacijska tablica dodataka

				Cijene bez PDV-a kn	Cijene s PDV-om kn
SPLIT & SKY AIR	Centralni upravljački sustavi i BMS		**BRP069A81/BRP069A82** WIFI adapter za WiFi upravljanje Verzija koja završava s *82 je samo za FCAG-B Za Sky Air: adapter mora biti ugrađen u Master unutarnju jedinicu	840,-	1.050,-
			EWHAR1 Potrebno ukoliko se kombinira samočisteći panel i BRP069B82	na upit	
			BRC4* / BRC7* Infracrveni daljinski upravljač uključno s resiverom		[1]
	Centralni upravljački sustavi i BMS		**DCM601A51** Intelligent Touch Manager	na upit	
			DCS601C51 Intelligent Touch Controller	na upit	
			DCC601A51 Centralizirani kontroler s mogućnošću povezivanja s Cloud uslugom	na upit	
			EKMBDXA Modbus sučelje	na upit	
SKY AIR	Adapteri i ostali dodaci		**BRC1H51W/S/K** (bijeli/srebrni/crni) Novi standardni žičani daljinski upravljač koji zamjenjuje BRC1E53B	1.070,-	1.338,-
			BRC1E53B Standarni žičani daljinski upravljač (ograničena količina)	930,-	1.163,-
			BRC1D52 Osnovni žičani daljinski upravljač	630,-	788,-
			BRC2E52C Pojednostavljeni daljinski upravljač (s gumbom za odabir načina rada)	na upit	
			BRC3E52C Pojednostavljeni daljinski upravljač (s gumbom za odabir načina rada)	na upit	
			K.RSS Vanjski bežični senzor temperature	na upit	
			KRCS01-* Vanjski žičani senzor temperature	na upit	KRCS01-* [2]
	Adapteri i ostali dodaci		**KLIC-DI** KNX Adapter za Sky Air i VRV unutarnje jedinice	na upit	
			RTD-10 Adapter za univerzalno upravljanje	na upit	
			RTD-HO Inteligentni upravljač za hotelsku sobu	na upit	
			RTD-NET Modbus adapter za Sky Air i VRV jedinice	na upit	
			RTD-20 Adapter za napredno upravljanje	na upit	
			DTA113B51 Adapter za funkciju rotacije i back up funkciju	na upit	
			BRP7A* Adapter ta ključ karticu ili priključak prozorskog kontakta (samo u kombinaciji s BRC2E52C/BRC3E52C)	na upit	[2]
			KRP4A* Adapter za ožičenje za vanjski nadzor/upravljanje BRC upravljač je također potreban	na upit	[2]
			(E)KRP1B* / (E)KRP1C* Žičani adapter za 4 izlazna signala	na upit	[1]
			KRP1B* Žičani adapter za 2 izlazna signala	na upit	[1]
			DTA112B51 Adapter za centralno upravljanje(F1/F2) Sky Air jedinica	na upit	
			EKRORO Žičani adapter za vanjsko uključivanje/isključivanje ili prisilno isključivanje	na upit	[1]
			Instalacijska kutija za adapter PCB-a Samo za adaptere označene ovim simbolom	na upit	[1]

*1 Individualno upravljanje lamelama i podnim senzorima/senzorima prisutnosti kao opcija nije moguće (nije kompatibilno);
*2 Model ovisi o odabranom dekorativnom panelu (W-potpuno bijeli dizajn, S=srebrni/bijeli dizajn; za Legacy dekorativni panel koristite BRC7EB530W)
*3 Upravljači BRC2E, BRC1E i BRC1H ne mogu upravljati položajem lamela. [1] Vrsta i cijena ovise o unutarnjoj jedinici; [2] Vrsta ovisi o unutarnjoj jedinici

*Napomena: plave ćelije sadrže preliminarne podatke

FAA-A	FHA-A(9)	FUA-A	FCAG / FCAHG sa standardnim panelima	FCAG / FCAHG s dizajnerskim panelom	FCAG / FCAHG sa samočistećim panelima	FFA-A9	FBA-A9	FDA-A	 FDXM-F9	FNA-A9	FVA-A
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRC7EB518	BRC7G53	BRC7C58 *1	BRC7FA532F(B) *1	BRC7FB532F(B) *1	-	BRC7F530W / BRC7F530S *1 *2	BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓ s ograničenjima *1	✓ s ograničenjima *1	✓ s ograničenjima *1	-	✓ s ograničenjima *1	✓	✓	✓	✓	✓
✓ s ograničenjima *3	✓ s ograničenjima *3	✓ s ograničenjima *3	✓ s ograničenjima *3	✓ s ograničenjima *3	✓ s ograničenjima *3	✓ s ograničenjima *3	✓	✓	✓	✓	✓
✓ s ograničenjima *3	✓ s ograničenjima *3	✓ s ograničenjima *3	✓ s ograničenjima *3	✓ s ograničenjima *3	✓ s ograničenjima *3	✓ s ograničenjima *3	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-7B	KRCS01-7B	KRCS01-7B	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRP7A51	BRP7A52	BRP7A53	BRP7A53	BRP7A53	-	BRP7A53	BRP7A51	BRP7A54	BRP7A54	BRP7A51	BRP7A52
KRP4A51	KRP4A52	KRP4A53	KRP4A53	KRP4A53	-	KRP4A53	KRP4A52	-	KRP4A54	KRP4A54	KRP4A52
-	-	-	EKRP1C12	EKRP1C12	-	-	EKRP1B2	EKRP1B2	-	-	-
-	KRP1B54	-	KRP1BA58	KRP1BA58	-	KRP1B57	-	KRP1C64	KRP1B56	KRP1B56	KRP1B57
standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	✓	standardno	standardno	standardno
standardno	EKRORO4	EKRORO5	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	EKRORO3	standardno	-	-
KRP4A93	KRP1D93A	KRP1B97	KRP1H98	KRP1H98	-	KRP1BA101	KRP1BA101	KRP4A96	KRP1BA101	KRP1BA101	KRP4AA95

Kombinacije u paru

	Model	Kapacitet Grijanje/ Hlađenje (kW)	Dimenzije priključka (tekućina/plin) (mm)	Razmak između nogica (mm)	Kabel za napajanje jedinice	Komunikacijski kabel između vanjske i unutarnje jedinice	Max duljinska/ visinska razlika između cijevi (m)	Predpunjenje (m)	Dodatno punjenje nakon predpunjenja
Zidne jedinice	**Ururu Sarara**								
	FTXZ25N + RXZ25N	2,5/3,6	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	10/8	10	20 g/m
	FTXZ35N + RXZ35N	3,5/5,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	10/8	10	20 g/m
	FTXZ50N + RXZ50N	5,0/6,3	6,35/9,5	574	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	10/8	10	20 g/m
	Stylish								
	FTXA20-AW/S/T/ + RXA20A	2,0/2,5	6,35/9,5	580	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	FTXA25-AW/S/T/ + RXA25A	2,5/2,8	6,35/9,5	580	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	FTXA35-AW/S/T/ + RXA35A	3,4/4,0	6,35/9,5	580	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	FTXA42-AW/S/T/+ RXA42B	4,2/5,4	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FTXA50-AW/S/T/ + RXA50B	5,0/5,8	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	Emura								
	FTXJ20MW/S + RXJ20M	2,3/2,5	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	FTXJ25MW/S + RXJ25M	2,4/3,4	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	FTXJ35MW/S + RXJ35M	3,5/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	FTXJ50MW/S + RXJ50N	4,8/5,8	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	Perfera								
	FTXM20N + RXM20N9	2,0/2,5	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	15/12	10	20 g/m
	FTXM25N + RXM25N9	2,5/2,8	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	15/12	10	20 g/m
	FTXM35N + RXM35N9	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	15/12	10	20 g/m
	FTXM42N + RXM42N9	4,2/5,4	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	15/12	10	20 g/m
	FTXM50N + RXM50N9	5,0/5,8	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FTXM60N + RXM60N9	6,0/7,0	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FTXM71N + RXM71N	7,1/8,2	6,35/15,9	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	Comfora								
	FTXP20M + RXP20M	2,0/2,5	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	15/12	10	20 g/m
	FTXP25M + RXP25M	2,5/3,0	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	15/12	10	20 g/m
	FTXP35M + RXP35M	3,5/4,0	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	15/12	10	20 g/m
	FTXP50M + RXP50M	5,0/6,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FTXP60M + RXP60M	6,0/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FTXP71M + RXP71M	7,1/8,2	6,35/15,9	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	Sensira								
	FTXF20A + RXF20A	2,0/2,5	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	15/12	10	20 g/m
	FTXF25A + RXF25A	2,5/2,8	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	15/12	10	20 g/m
	FTXF35A + RXF35A	3,3/3,5	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	15/12	10	20 g/m
	FTXF50A + RXF50B	5,0/6,0	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FTXF60A + RXF60B	6,0/6,4	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FTXF71A + RXF71A	7,1/8,2	6,35/15,9	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
Podne jedinice	**Podne jedinice**								
	FVXM25F + RXM25N9	2,5/3,4	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/20	10	20 g/m
	FVXM35F + RXM35N9	3,5/4,5	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/20	10	20 g/m
	FVXM50F + RXM50N9	5,0/5,8	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
Kanalne jedinice	**Podna jedinica**								
	FDXM25F9 + RXM25N9	2,4/3,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/20	10	20 g/m
	FDXM35F9 + RXM35N9	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/20	10	20 g/m
	FDXM50F9 + RXM50N9	5,0/5,8	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FDXM60F9 + RXM60N9	6,0/7,0	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
Zidne jedinice (optimizirane za grijanje)	**Perfera**								
	FTXTM30M + RXTM30N	3,0/3,2	6,35/9,5	524	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	FTXTM40M + RXTM40N	4,0/4,0	6,35/9,5	524	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	Comfora								
	FTXTP25K + RXTP25N	2,5/3,2	6,35/9,5	524	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	FTXTP35K + RXTP35N	3,5/4,0	6,35/9,5	524	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
Podne jedinice (R-410a)	**Nexura**								
	FVXG25K + RXG25L	2,5/3,4	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	FVXG35K + RXG35L	3,5/4,5	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	FVXG50K + RXG50L	5,0/5,8	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m

Sky Air

	Model	Kapacitet Grijanje/ Hlađenje (kW)	Dimenzije priključka (tekućina/ plin) (mm)	Razmak između nogica (mm)	Kabel za napajanje jedinice	Komunikacijski kabel između vanjske i unutarnje jedinice	Max duljinska/ visinska razlika između cijevi (m)	Predpunjenje (m)	Dodatno punjenje nakon predpunjenja
Kružna kazetna jedinica	**Kružna kazetna jedinica**								
	FCAG35B + RXM35N9	3,5/4,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/20	10	20 g/m
	FCAG50B + RXM50N9	5,0/6,0	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FCAG60B + RXM60N9	5,7/7,0	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	Potpuno ravna kazetna jedinica								
	FFA25A9 + RXM25N9	2,5/3,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm2	20/20	10	20 g/m
	FFA35A9 + RXM35N9	3,4/4,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm2	20/20	10	20 g/m
	FFA50A9 + RXM50N9	5,0/5,8	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm2	30/20	10	20 g/m
	FFA60A9 + RXM60N9	5,7/7,0	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm2	30/20	10	20 g/m
Kanalne jedinice	**Kanalna jedinica sa srednjim ESP-om**								
	FBA35A9 + RXM35N9	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/20	10	20 g/m
	FBA50A9 + RXM50N9	5,0/5,5	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FBA60A9 + RXM60N9	5,7/7,0	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
Podstropne jedinice	**Podstropna jedinica**								
	FHA35A9 + RXM35N9	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/20	10	20 g/m
	FHA50A9 + RXM50N9	5,0/6,0	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FHA60A9 + RXM60N9	5,7/7,2	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
Kanalne podne jedinice	**Kanalna podna jedinica**								
	FNA25A9 + RXM25N9	2,6/3,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/20	10	20 g/m
	FNA35A9 + RXM35N9	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/20	10	20 g/m
	FNA50A9 + RXM50N9	5,0/5,8	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FNA60A9 + RXM60N9	6,0/7,0	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m

Multisplit jedinice

Model	Kapacitet Grijanje/ Hlađenje (kW)	Dimenzije priključka (tekućina/ plin) (mm)	Razmak između nogica (mm)	Kabel za napajanje jedinice	Komunikacijski kabel između vanjske i unutarnje jedinice	Max duljinska/ visinska razlika između cijevi po jedinici (m)	Max ukupna duljina (m)	Predpunjenje (m)	Dodatno punjenje nakon predpunjenja
2MXM40M	4,0/4,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	30	20	20 g/m
2MXM50M9	5,0/5,6	6,35/9,50(12,7)	574	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	30	20	20 g/m
3MXM40N	4,0/4,6	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	25/15	50	30	20 g/m
3MXM52N	5,2/6,8	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	25/15	50	30	20 g/m
3MXM68N	6,8/8,6	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	25/15	50	30	20 g/m
4MXM68N	6,8/8,6	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	25/15	60	30	20 g/m
4MXM80N	8,0/9,6	6,35/9,50(12,7/15,9)	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	25/15	70	30	20 g/m
5MXM90N	9,0/10,0	6,35/9,50(12,7/15,9)	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	25/15	75	30	20 g/m

Napomena: Molimo uvijek pogledajte instalacijski priručnik i tehničku dokumentaciju za najnovije informacije.

Pročistač zraka sa Streamer tehnologijom

Pročistač s filterom koji se sastoji od 6 dijelova zaustavlja gotovo sve bakterije i alergene u izrazito kompaktnoj i mobilnoj izvedbi.
Dizajniran kako bi brinuo o vašem zdravlju.

› Šest filtera koristi se kako bi rastvorili formaldehide, uklonili prašinu, pelud, bakterije, alergene i neugodne mirise
› Prijenosan i lagan, omogućava maksimalnu mobilnost
› Nije potrebna instalacija, spreman je za upotrebu čim ga izvadite iz kutije
› Izrazito tihim radom osigurava bezbrižno spavanje

Unutarnja jedinica					MC70L
Primjena					Podni
Preporučena površina sobe					46
Kućište	Boja				Bijela
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	576x403x241
Težina	Jedinica				8,5
Ventilator	Vrsta				Ventilator s više lopatica (tip Sirocco)
	Protok zraka	Način pročišćavanja zraka	Turbo/V/S/N/Tiho	m³/h	420/285/210/130/55
Razina zvučnog tlaka	Način pročišćavanja zraka		Turbo/V/S/N/Tiho	dBA	48,0/39,0/32,0/24,0/16,0
Način pročišćavanja zraka	Ulazna snaga		Turbo/V/S/N/Tiho	kW	0,065/0,026/0,016/0,010/0,007
Način osvježavanja zraka					Flash streamer tehnologija s titanij fotokatalitičkim filterom i deodorirajućim filterom
Način filtriranja bakterija					Flash streamer tehnologija s titanij fotokatalitičkim filterom
Način apsorbiranja prašine					Plazma ionizator / Elektrostatički filter
Napajanje	Faza/Napon			V	1~/220-240/220-230

Cijena		
Cijena MC70L Pročistač zraka bez PDV-a	kn	**3.050,-**
Cijena MC70L Pročistač zraka s PDV-om	kn	**3.813,-**

Jeste li znali?
Priznanje za čist zrak!

Tvrtka Daikin već je dobila pohvale za pročistače zraka od organizacija kao što su „British Allergy Foundation" i „TÜV Nord" koje potvrđuju učinkovitost naših jedinica.

Ururu pročistač zraka

Čist i ovlažen zrak tijekom cijele godine

Uživajte u komforu i čistom zraku s jedinstvenim Ururu pročistačem zraka.

› Ugrađen spremnik za vodu za trenutačno ovlaživanje
› Provjerava i indicira razinu prašine i neugodnih mirisa u vašem domu
› Šest dodatnih filtera uključeno je prilikom isporuke u potpunosti besplatno
› Nije potrebna instalacija, spreman je za upotrebu čim ga izvadite iz kutije

Unutarnja jedinica					**MCK75J**
Primjena					Podni
Preporučena površina sobe					46
Kućište	Boja				Crna (N1) (Boja panela: srebrna)
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	590/395/268
Težina	Jedinica				11,0
Ventilator	Vrsta				Ventilator s više lopatica (tip Sirocco)
	Protok zraka	Način pročišć. zraka	Turbo/V/S/N/Tiho	m³/h	450/330/240/150/60
		Način ovlaživanja zraka	Turbo/V/S/N/Tiho	m³/h	450/330/240/150/120
Razina zvučnog tlaka	Način pročišćavanja zraka		Turbo/V/S/N/Tiho	dBA	50/43/36/26/17
	Način ovlaživanja		Turbo/V/S/N/Tiho	dBA	50/43/36/26/23
Način ovlaživanja	Ulazna snaga		Turbo/V/S/N/Tiho	kW	0,084/0,037/0,020/0,013/0,012
	Ovlaživanje		Turbo/V/S/N/Tiho	ml/h	600/470/370/290/240
	Kapacitet spremnika vode			l	4,0
Filter za pročišćavanje zraka					Polipropilenski filter s katehinom
Način pročišćavanja zraka	Ulazna snaga		Turbo/V/S/N/Tiho	kW	0,081/0,035/0,018/0,011/0,008
Način osvježavanja zraka					Flash streamer tehnologija s titanij fotokatalitičkim filterom i deodorirajućim filterom
Način apsorbiranja prašine					Plazma ionizator / Elektrostatički filter
Opcije filtriranja					Prašina: 3 nivoa, Neugodni mirisi: 3 nivoa, Protok zraka: automatski/jako nisko/N/S/V, Turbo način rada, Opcija apsorbiranja peludi, Off timer:1/4/8sati, Pročišćavanje: ionizator/streamer
Napajanje	Naziv/Faza/Frekvencija/Napon			Hz/V	VM/1~/50/60/220-240/220-230
Vrsta					Pročistač zraka s ovlaživanjem

Cijena		
Cijena MCK75J pročistač zraka bez PDV-a	**kn**	**3.850,-**
Cijena MCK75J pročistač zraka sPDV-om	**kn**	**4.813,-**

Usluge tvrtke Daikin

Ušteda energije ne prestaje s kupnjom ili ugradnjom energetski učinkovite opreme. Za uštedu energije također je potrebno osigurati da oprema radi u optimalnim uvjetima.

Dobro održavanje i kvalitetna usluga servisa ključni su elementi za ostvarenje maksimalne učinkovitosti.

Jeste li sigurni da su vaši filteri čisti i svi dijelovi sustava ispravni?
Jesu li sve postavke ispravne?

Bilo što od navedenog može dovesti do smanjenja komfora. Iako možda nećete odmah primijetiti razliku, svakako ćete je primijetiti na kraju godine – kada dolaze računi.

Naš tim neprestano radi na poboljšanju energetske učinkovitosti naših sustava.

Tvrtka Daikin podupire održavanje Vaših jedinica te učinkovit rad istih putem optimiziranog puštanja u rad , redovitog održavanja i daljinskog upravljanja. Sve to zajedno poboljšava rad jedinica i omogućava jeftinu nadogradnju kako bi mogli u potpunosti iskoristiti učinkovitost naše najnovije tehnologije

Optimizacija i nadogradnja

- ERMC – European Remote Monitoring Center
- Nadogradnja/ optimizacija

Održavanje instalacije u dobrom stanju

- Plan održavanja
- Potpora za ugradnju jedinica
- Puštanje u pogon

Dijelovi i popravci

- Puštanje u pogon
- Služba za popravke

Puštanje u pogon

Da bi osigurao dugi radni vijek i učinkovitost vaše jedinice, Daikin vam u sklopu usluga puštanja u pogon pruža stručno puštanje u pogon vašeg Daikin sustava koje obavljaju visokokvalificirani inženjeri osposobljeni od strane proizvođača opreme.

Puštanje u pogon koje obavlja za to ovlašten partner tvrtke Daikin ili sama tvrtka Daikin, osigurat će ispravan rad vaše jedinice i pružiti vam sve koristi jamstvenog roka klimatizacijskog uređaja.

Svako se puštanje u pogon evidentira u skladu s Daikin standardima i sastavlja se detaljno izvješće u kojem se navode sve obavljene aktivnosti i bilježi funkcioniranje jedinice.

Održavanje

Održavanje je ključno za osiguravanje kvalitete, učinkovitosti i besprijekornosti rada.

Naši sporazumi o održavanju temelje se na dugogodišnjem iskustvu kako bismo vam omogućili da uživate potpunu korist od toga da vašu opremu održavaju inženjeri koje je Daikin za to ovlastio.

- Budite spremni za sezonu grijanja/hlađenja
- Smanjite račun za energiju i emisije CO_2
- Smanjite učinak virusa, bakterija i peludi zahvaljujući čistim filtrima
- Osigurajte tih rad jedinice

Redovito održavanje jedinice ili sustava omogućuje vam da optimizirate troškove električne energije i izvedbu te da su sigurnosne značajke i integritet sustava u skladu s najnovijim standardima i propisima.

Redovito održavanje jedince štiti vaše ulaganje tijekom cijelog radnog vijeka Daikin sustava. Izbjegavaju se kvarovi i razdoblja kada je jedinica van pogona a troškovi rada istodobno se održavaju niskima, kakvi bi trebali biti tijekom cijelog vijeka trajanja jedinice.

Planovi preventivnog održavanja omogućuju vam transparentnost troškova i njima se izbjegavaju neočekivani troškovi za popravak ili smanjenje komfora, kvalitete ili proizvodni gubitak.

Naš paket održavanja također uključuje obuhvatno testiranje jedinice posebnim dijagnostičkim softverom koji je Daikin razvio za provjeru propuštanja i problematičnih točaka.

Daikin održavanje sadrži tri različite razine sporazuma o održavanju za vaše potrebe. Osim ta tri paketa održavanja, Daikin nudi i opsežan niz mogućnosti koje možete odabrati.

1. Održavanje

Održavanje je minimalan zahtjev za ispunjavanje zakonodavnih obveza i njime ćete osigurati da vaša jedinica radi ispravno i u skladu s parametrima.

Paket održavanja uključuje sljedeće usluge:
- Provjeru na temelju prethodno definiranih aktivnosti
- Nadogradnju softvera i firmwarea po potrebi
- Službeni dnevnik održavanja

2. Preventivno održavanje

Preventivno održavanje održava klimatizacijsku jedinicu u optimalnom stanju za dugoročan rad.

Osim aktivnosti održavanja uključenih u paket održavanja, preventivno održavanje uključuje:

- Usluge koje se temelje na prethodno definiranim aktivnostima
- Čišćenje izmjenjivača topline
- Dijagnosticiranje sustava na lokaciji i/ ili analizu tijekom servisne intervencije
- Obuhvatno izvješće o statusu i mjerenjima
- Bilježenje povijesti servisa za svaku jedinicu
- Podršku u hitnim situacijama

3. Prošireno održavanje

Prošireno održavanje pruža maksimalnu raspoloživost opreme po minimalnoj ukupnoj cijeni vlasništva.

Osim aktivnosti iz paketa preventivnog održavanja, prošireno održavanje uključuje sljedeće pogodnosti:

- Putni troškovi i troškovi radne snage i rezervnih dijelova za planirano održavanje uključeni su u cijenu
- Putni troškovi i troškovi radne snage i rezervnih dijelova za popravke uključeni su u cijenu
- Uključena je radna tvar
- Dulje jamstvo

Mogućnosti:
Energetska revizija i izvješće o energiji
Specijalističku potporu i savjetovanje
Predvidljivo održavanje

Objašnjenje karakteristika i funkcija

Senzor pokreta

Sustav detektira pokrete u prostoriji i automatski usmjerava protok zraka dalje od osoba. Detekcija se odvija u 2, 3 ili 4 smjera ovisno o jedinici. Ukoliko nema ljudi, jedinica se automatski prebacuje u štedni način rada.

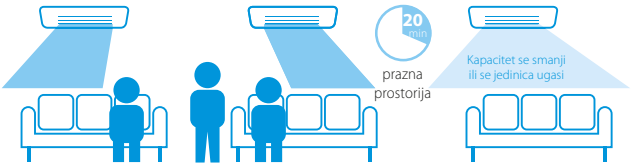

Ekono način rada - komfor koji ne uzrokuje probleme vašem napajanju

Ekono način rada omogućuje vam ograničavanje potrošnje maksimalne ulazne struje klimatizacijskog uređaja u slučaju da imate problema koje prekidači strujnog kruga izazivaju kada se drugi uređaji (usisavač, mikrovalna pećnica itd.) uključe u isto vrijeme ili ako jednostavno želite ograničiti potrošnju energije. A kada želite maksimalno hlađenje ili grijanje, uvijek je možete deaktivirati

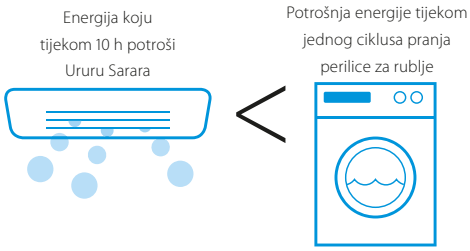

Samočisteći filter - učinkovitost i vrhunski komfor

Filter za automatsko čišćenje automatski čisti filter od nakupljenih nečistoća.Time protok zraka nije blokiran nakupljenom prašinom što osigurava najučinkovitiji rad tijekom vijeka trajanja jedinice i najugodniji rad. Uklanjanje prašine je jednostavnije i lakše nego kod jedinica sa standardnim filterom jer se filteri svakako moraju redovito čistiti.

Inteligentni toplinski senzor

Ovaj posebno dizajnirani senzor mjeri prosječne temperature različitih površina kao što su podvi i zidovi te osigurava jednoliku temperaturnu raspodjelu

Coanda efekt

Ovaj efekt omogućava jednoliku temperaturnu distribuciju bez da protok zraka ide direktno u osobe.

Ugodan način rada - komfor prilikom hlađenja i grijanja

Ugodan način rada automatski podešava smjer protoka zraka kako bi se postigla najugodnija raspodjela temperature u prostoriji i istovremeno izbjeglo izravno istrujavanje u osobe.



3-D protok zraka - jednaka temperatura u cijeloj prostoriji

Jedinice opremljene 3-D protokom zraka imaju mogućnost direktnog istrujavanja zraka gore ili dolje, lijevo ili desno - ovisno o zahtjevu korisnika - automatskog načina. Time se postiže savršena raspodjela zraka ili vam se pruža mogućnost da sami odredite smjer strujanja zraka.



Komforan noćni naćin rada

Jedinstvena funkcija koja precizno upravlja temperaturom prostorije. Omogućava miran san i neprimjetan rad jedinice.

Snažan način rada - maksimalan kapacitet, brzo postizanje komfora

Snažan način rada omogućuje postizanje maksimalnog kapaciteta jedinice jednim pritiskom gumba i pritom se ne trebate brinuti o računu za električnu energiju u slučaju da ste zaboravili da je uključeno. Navedene funkcije omogućuju vam rashlađivanje ili zagrijavanje prostorije u najkraćem mogućem vremenu a nakon 20 minuta jedinica se automatski prebacuje u normalan rad, sprečavajući rasipanje energije.



Funkcije rotacije u radu i back up funkcija

Funkcije rotacije u radu i back up funkcija ključne su kod primjene za tehničko hlađenje. Te se funkcije obično ostvaruju uporabom dodatnih adaptera. Međutim, u slučaju vanjskih jedinice Sky Air Smart ili Sky Air Alpha, funkcije rotacije u radu i back up funkcija ugrađene su u BRC1E53 * / BRC1H51 *.

Tih rad (unutarnja/vanjska jedinica) - jer šutnja je zlato!

Neke od naših unutarnjih jedinica mogu postići iznimno niske razine zvuka koje se spuštaju čak do 19 dBA, što je jedva čujna razina poput šuštanja lišća na vjetru a to omogućuje njihovo uključivanje i za vrijeme spavanja. Također su i neke vanjske jedinice sposobne za tih rad što može biti vrlo korisno u gusto naseljenim stambenim područjima ili u stambenim zgradama gdje neće ometati susjedstvo čak ni noću.

Ljestvica buke izražene u dB(A)



Objašnjenje karakteristika i funkcija

Tjedni vremenski program - radujte se povratku u ugodan dom

Tjedni vremenski program omogućuje vam programiranje rada klimatizacijskog uređaja tijekom cijelog tjedna tako da se ne trebate brinuti oko ručnog uključivanja i isključivanja klimatizacijskog uređaja. Mogu se programirati do 4 radnje za svaki dan u tjednu. Jedinica bez tjednog vremenskog programa ima 24 satni tajmer koji vam omogućuje programiranje uključivanja i isključivanja jedinice za svaki dan

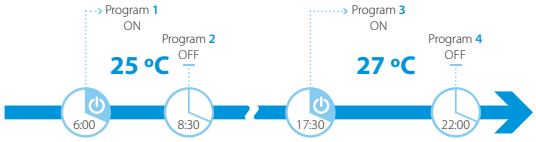

Upravljanje putem interneta - upravljajte jedinicom u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite

Jedinicama s opcijom upravljanja putem interneta moguće je upravljati putem mobilnog telefona ili putem tableta u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite. Ova funkcija predstavlja izborni dodatak i zahtjeva dostupnost lokalne područne mreže za povezivanje s jedinicom. Osim jednostavnog upravljanja putem mobilnog uređaja, većina jedinica ima opciju za povezivanje sa sofisticiranim sustavima kućne automatizacije ili sustavom upravljanja zgradama koji koriste Modbus ili KNX komunikacijske protokole ili za povezivanje s Daikin središnjim upravljanjem. (Povezivanje preko BACnet-a ili LON-a mogoće je i putem Daikin DIII-Net protokola)

Kvaliteta unutarnjeg zraka - čist zrak

Daikin rješenja za pročišćavanje zraka mogu apsorbirati i ukloniti bakterije, viruse, amonijak, dušikov oksid i druge štetne tvari poput mirisa duhana i kućnih ljubimaca, ostavljajući vam isključivo čist zrak bez alergena. A to sve rade na potpuno neprimjetan način.

Izrazito široko radno područje - budite sigurni da će jedinice raditi kad vam je to najpotrebnije!

Nema ništa ljepše od ugodne i tople dnevne sobe kada je vani strahovito hladno - niz jedinica iz naših paleta zajamčeno grije čak i kad se temperatura spusti do -20°C ili -25°C!

Pouzdan rad i kad je vani -20°C.

Multi split primjena - komfor za cijeli dom zahvaljujući samo jednoj vanjskoj jedinici

Jedinice s ovim simbolom možete spojiti u kombinaciji s multi split vanjskim jedinicama. Multi-split izvedbe omogućuju klimatizaciju nekoliko prostorija koristeći jednu vanjsku jedinicu, što rezultira jednostavnijom i elegantnijom instalacijom s manje potrebnog prostora za ugradnju vanjske jedinice. Multi-split vanjske jedinice mogu se spojiti na 2-5 unutarnjih jedinica a super-multi-plus sustavi i do 9 unutarnjih jedinica

Sky Air dvostruka/trostruka/dupla dvostruka primjena - jednolika temperaturna raspodjela u svim prostorijama

Klimatizacija jedinstvenih, velikih prostorija ne može se uvijek učinkovito izvesti koristeći samo jednu unutarnju jedinicu. SkyAir dvostruka, trostruka i dupla dvostruka primjena omogućuju raspodjelu kapaciteta jedne vanjske jedinice na dvije, tri ili četiri unutarnje jedinice. Jedinice osiguravaju dobar i ujednačen protok zraka i temperaturnu distribuciju u prostoriji, bez potrebe za korištenjem više manjih vanjskih jedinica. Ova ikona simbolizira mogućnost primjene unutarnje jedinice u takvim primjenama.

Pumpa za odvod kondenzata

Jedinice s ovim simbolom (ili je opcija ako je naznačeno) opremljene su pumpom za odvod kondenzata. Kondenziranu vodu koja se stvara tijekom režima hlađenja moguće je jednostavno ukloniti korištenjem cijevi koje se nalaze iznad jedinice. Originalne Daikin pumpe za odvod kondenzata tihe su u radu, pouzdane i imaju nisku potrošnju energije zahvaljujući DC motorima.

Grijanje

Solarni panel

Iskoriste prednosti solarne energije. Jednostavno spojite svoju spremnik tople vode sa solarnim kolektorima na krovu.

Zajamčen rad i na temperaturama do -25 °C

Dizalice topline tvrtke Daikin prikladne su za sve klime i mogu izdržati čak i u ekstremnim zimskim uvjetima s radnim područjem do -25 °C

Svježa topla voda

Internetsko upravljanje putem aplikacije

Upravljajte svojom unutarnjom jedinicom putem aplikacije (mogućnost upotrebe WLAN adaptera).

Fotonaponski spoj

Integrirana jedinica

Jedinica u integriranoj izvedbi – grijanje, hlađenje i priprema potrošne tople vode, sve u jednoj jedinici.

Proizvedeno u Europi

Altherma je razvijena i proizvodi se u Europi.

Fleksibilne udaljenosti

Između vanjskih i unutarnjih jedinica

Otporna vanjska jedinica

Vanjska jedinica proizvedena je da izdrži ekstremne zimske uvjete

Tih način rada

Moguć je rad jedinice u tihom načinu rada

Napomene

Napomene

DAIKIN

The art of climate control.

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia | Tel.: + 385 1 60 65 850 | Fax: + 385 1 60 65 870 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr

Daikin proizvode distribuira:

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent" (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.euroventcertification. com ili korištenjem: www.certiflash.com

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obvezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štetu, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V

HCE Preporučeni cjenik 2019-2020 | Izdanje za travanj 2019.
Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima