


Tablica postavki Korisničko sučelje MMI

Daikin Altherma 4

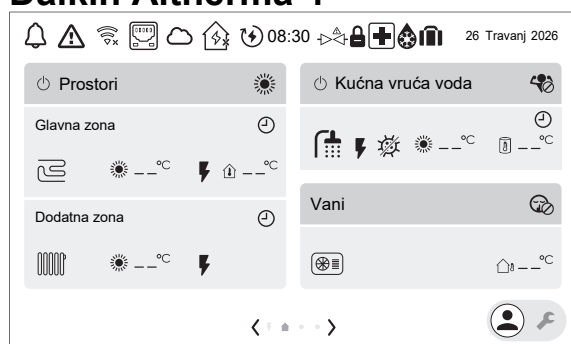

Tablica postavki

Podržane unutarnje jedinice

EPBX:

EPBX(U)07A▲4V▼
 EPBX(U)10A▲4V▼
 EPBX14A▲4V▼

 EPBX10A▲9W▼
 EPBX(U)14A▲9W▼

EPVX:

EPVX07S(U)18A▲4V▼
 EPVX07S(U)23A▲4V▼
 EPVX10S(U)18A▲4V▼
 EPVX10S(U)23A▲4V▼
 EPVX14S(U)18A▲4V▼
 EPVX14S(U)23A▲4V▼

 EPVX07S23A▲9W▼
 EPVX10S18A▲9W▼
 EPVX10S23A▲9W▼
 EPVX14S18A▲9W▼
 EPVX14S23A▲9W▼

EPSX:

EPSX07P30A▲▼
 EPSX07P50A▲▼
 EPSX10P30A▲▼
 EPSX10P50A▲▼
 EPSX14P30A▲▼
 EPSX14P50A▲▼

 EPSXB07P30A▲▼
 EPSXB07P50A▲▼
 EPSXB10P30A▲▼
 EPSXB10P50A▲▼
 EPSXB14P30A▲▼
 EPSXB14P50A▲▼

Napomene

- (*1) *4V*
- (*2) *9W*
- (*3) EPB*
- (*4) EPV*
- (*5) EPSX*
- (*6) EPSXB*
- (*7) *SU*
- (*8) *07*
- (*9) *10*
- (*10) *14*
- (*11) EPS*10*30*
- (*12) EPS*10*50*
- (*13) EPS*14*30*
- (*14) EPS*14*50*
- (*15) EPS*07*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P773397-1D – 2026.08

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
1 Glavna zona							
1.1	Kr. korisnik	—	Ciljna vrijednost sobne temperature tijekom hlađenja prostora u glavnoj zoni	[041]=2: Prostorija	Korak od 12~35°C: 0,5°C 20		
1.1	Kr. korisnik	—	Ciljna vrijednost sobne temperature tijekom grijanja prostora u glavnoj zoni	[041]=2: Prostorija	Korak od 12~30°C: 0,5°C 21		
1.2	Kr. korisnik	—	Omogućava ciljni plan sobne temperature za grijanje prostora u glavnoj zoni.	[041]=2: Prostorija	0: Ručni način rada 1: Planirani način rada		
1.2	Kr. korisnik	—	Omogućava ciljni plan izlazne vode bez krivulje za rad ovisano vremenskim prilikama za grijanje prostora u glavnoj zoni.	[041]=0: Izlazna voda	0: Ručni način rada 1: Planirani način rada		
1.3	Kr. korisnik	—	Plan grijanja	[041]=2: Prostorija ILI [041]=0: Izlazna voda	—		
1.4	Kr. korisnik	—	Plan hlađenja.	[041]=2: Prostorija ILI [041]=0: Izlazna voda	—		
1.5	Napr. kr. kor.	—	Upravljački način za izlaznu vodu tijekom grijanja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	0: Aps 1: Ovisno o vremenskim prilikama		
1.6	Instalater	[053]	Gornja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode tijekom grijanja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	[099]=1: Da I [1.11]=2: Radijator Korak od [054]~min([048]-5; [060]; 75): 1°C 35°C [099]=1: Da I [1.11]=2: Radijator Korak od [054]~min([048]-5; [060]; 55): 1°C 35°C [099]=0: Ne I [1.11]=2: Radijator Korak od [054]~min([015]-5; [060]; 75): 1°C 75°C [099]=0: Ne I [1.11]=2: Radijator Korak od [054]~min([015]-5; [060]; 55): 1°C 55°C		
1.6	Instalater	[054]	Donja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode tijekom grijanja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	Korak od 15~[053]°C: 1°C 20		
1.7	Napr. kr. kor.	—	Upravljački način rada za izlaznu vodu tijekom hlađenja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	0: Aps 1: Ovisno o vremenskim prilikama		
1.8	Kr. korisnik	—	Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama temperature izlazne vode za grijanje prostora u glavnoj zoni.	[1.5]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Raspon u okolini: Korak od -40~25°C: 1°C Raspon temperature izlazne vode: Korak od [054]~[053]°C: 1°C		
1.9	Kr. korisnik	—	Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama temperature izlazne vode za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[1.7]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Raspon u okolini: Korak od 10~43°C: 1°C Raspon temperature izlazne vode: Korak od [056]~[055]°C: 1°C		
1.10	Kr. korisnik	—	Histereza na ciljnoj sobnoj temperaturi korištena za ponovno pokretanje zahtjeva za grijanje ili hlađenje prostora.	[041]=2: Prostorija	Korak od 0,5~10°C: 0,1°C 0,5		
1.11	Kr. korisnik	—	Odabir vrste odašiljača topline u glavnoj zoni.	Uvijek	0: Podno grijanje 1: Konvektor toplinske crpke 2: Radijator		
1.12	Instalater	[041]	Način rada s termostatom u glavnoj zoni.	Uvijek	0: Izlazna voda 1: Vanjska prostorija 2: Prostorija		
1.13	Instalater	[042]	Vrsta termostata u glavnoj zoni.	[041]=1: Vanjska prostorija [180]=0: Hardware	0: Dvostruki kontakt 1: Jedan kontakt		
1.13	Instalater	[180]	Postavka za određivanje izvora za vanjski termostat.	[041]=1: Vanjska prostorija	0: Hardver 1: Vanjski		
1.14	Instalater	[205]/ [206]	Ciljna vrijednost Delta T tijekom grijanja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	[1.11]=0: Podno grijanje Korak od 3~10°C: 0,5°C [205]=5 [1.11]=1: Konvektor toplinske crpke Korak od 3~10°C: 0,5°C [205]=5 [1.11]=2: Radijator 3~20°C korak: 0,5°C [206]=10		
1.15	Ne	—	—	—	—		
1.16	Instalater	[050]	Omogućava rad hlađenja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	0: Ne 1: Da		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
1.17	Kr. korisnik	—	Kontrola UKLJ./ISKLJ. temperature izlazne vode u glavnoj zoni.	[041]=0: Izlazna voda	0: Isključeno 1: Uključeno		
1.18	Instalater	[204]	Ciljna vrijednost Delta T tijekom hlađenja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	Korak od 3~10°C: 0,5°C 5		
1.19	Instalater	[048]	Apsolutna gornja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode u odnosu na instalirani odašiljač topline u glavnoj zoni.	[099]=1: Da	Korak od 20~80°C: 0,5°C 40		
1.20	Instalater	[049]	Apsolutna donja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode u odnosu na instalirani odašiljač topline u glavnoj zoni.	[099]=1: Da	Korak od 3~35°C: 0,5°C 3		
1.21	Kr. korisnik	—	Naziv glavne zone.	Uvijek	Glavna zona		
1.22	Kr. korisnik	—	Ciljna temperatura prostorije tijekom odmrzavanja u glavnoj zoni.	[041]=2: Prostorija	Korak od 4~16°C: 0,5°C 8		
1.23	Kr. korisnik	—	Omogućava ciljni plan izlazne vode bez krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[041]=0: Izlazna voda	0: Ručni način rada 1: Planirani način rada		
1.23	Kr. korisnik	—	Omogućava ciljni plan sobne temperature za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[041]=2: Prostorija	0: Ručni način rada 1: Planirani način rada		
1.24	Kr. korisnik	—	Plan pomaka temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za grijanje prostora u glavnoj zoni.	[041]=0: Izlazna voda [1.5]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	—		
1.25	Kr. korisnik	—	Plan pomaka temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[041]=0: Izlazna voda [1.7]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	—		
1.26	Instalater	[052]	Omogućava pomak temperature na ciljnoj vrijednosti izlazne vode oko točke smrzavanja u glavnoj zoni.	Uvijek	0: Ništa 1: Dolje usko 2: Dolje široko 3: Visoko usko 4: Visoko široko		
1.27	Kr. korisnik	—	Pomak temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za grijanje prostora u glavnoj zoni.	[1.5]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Korak od -10~10°C: 1°C 0		
1.28	Kr. korisnik	—	Pomak temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[1.7]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Korak od -10~10°C: 1°C 0		
1.29	Napr. kr. kor.	—	Ciljna vrijednost sobne temperature tijekom grijanja prostora u glavnoj zoni zbog pohrane.	[041]=2: Prostorija [040]=2: Spremni kontakti pametne mreže	Korak od 12~30°C: 0,5°C 23		
1.30	Napr. kr. kor.	—	Ciljna vrijednost sobne temperature tijekom hlađenja prostora u glavnoj zoni zbog pohrane.	[041]=2: Prostorija [040]=2: Spremni kontakti pametne mreže	Korak od 15~35°C: 0,5°C 18		
1.31	Instalater	[158]	Daikinov sobni termostat je povezan.	Uvijek	0: Ne 1: Da		
1.32	Kr. korisnik	—	UKLJ./ISKLJ. kontrole sobne temperature u glavnoj zoni.	[041]=2: Prostorija	0: Isključeno 1: Uključeno		
1.33	Napr. kr. kor.	—	Neobavezno odstupanje može se primijeniti na ciljnu vrijednost sobne temperature, mjerenu neobaveznim senzorom u glavnoj zoni.	[041]=2: Prostorija	Korak od -5~5°C: 0,5°C 0		
1.34	Kr. korisnik	—	Osnovna ciljna sobna temperatura za plan prostorije tijekom grijanja prostora u glavnoj zoni.	[041]=2: Prostorija	Korak od 12~30°C: 0,5°C 12		
1.35	Kr. korisnik	—	Osnovna ciljna sobna temperatura za plan prostorije tijekom hlađenja prostora u glavnoj zoni.	[041]=2: Prostorija	Korak od 12~35°C: 0,5°C 30		
1.36	Kr. korisnik	—	Omogućuje pomak temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za grijanje prostora u glavnoj zoni.	[1.5]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	0: Ručni način rada 1: Planirani način rada		
1.37	Kr. korisnik	—	Omogućuje pomak temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[1.7]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	0: Ručni način rada 1: Planirani način rada		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
1.38	Napr. kr. kor.	—	Odstupanje na sobnoj temperaturi na sučelju HCl u glavnoj zoni.	[041]=2: Prostorija	Korak od -5~5°C: 0,5°C 0		
1.39	Kr. korisnik	—	Ciljna vrijednost temperature izlazne vode tijekom grijanja prostora u glavnoj zoni.	[1.5]=0: Fiksno	Korak od [054]~[053]°C: 1°C		
1.40	Ne	—	—	—	—		
1.41	Ne	—	—	—	—		
1.42	Kr. korisnik	—	Ciljna vrijednost temperature izlazne vode tijekom hlađenja prostora u glavnoj zoni.	[1.7]=0: Fiksno	Korak od [056]~[055]°C: 1°C		
1.43	Instalater	[055]	Gornja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode tijekom hlađenja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	Korak od [056]~22°C: 1°C 22		
1.43	Instalater	[056]	Donja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode tijekom hlađenja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	[099]=1: Da Korak od ([049]+4)~[055]: 1°C 7°C [099]=0: Ne Korak od ([014]+4)~[055]: 1°C 7°C		
1.44	Instalater	[210]	Minimalno željeni protok za rad grijanja/hlađenja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	2~15 l/min korak: 0,1 l/min 3		
2 Dodatna zona							
2.1	Ne	—	—	—	—		
2.2	Kr. korisnik	—	Omogućava ciljni plan izlazne vode bez krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama za grijanje prostora u dodatnoj zoni.	[057]=0: Izlazna voda I [155]=1: Da	0: Ručni način rada 1: Planirani način rada		
2.3	Kr. korisnik	—	Dodatna zona plana grijanja.	[057]=0: Izlazna voda II [057]=2: Prostorija	—		
2.4	Kr. korisnik	—	Dodatna zona plana hlađenja.	[057]=0: Izlazna voda III [057]=2: Prostorija	—		
2.5	Napr. kr. kor.	—	Ciljni način rada tijekom grijanja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Aps 1: Ovisno o vremenskim prilikama		
2.6	Instalater	[060]	Gornja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode tijekom grijanja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	[2.11]=2: Radijator Korak [061]~min([015]-5; 75): 1°C 75°C [2.11]=2: Radijator Korak [061]~min([015]-5; 55): 1°C 55°C		
2.6	Instalater	[061]	Donja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode tijekom grijanja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	Korak od 20~[060]°C: 1°C 20		
2.7	Napr. kr. kor.	—	Ciljni način rada tijekom hlađenja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Aps 1: Ovisno o vremenskim prilikama		
2.8	Kr. korisnik	—	Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama temperature izlazne vode za grijanje prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da I [2.5]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Raspon u okolini: Korak od -40~25°C: 1°C Raspon temperature izlazne vode: Korak od [061]~[060]°C: 1°C		
2.9	Kr. korisnik	—	Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama temperature izlazne vode za hlađenje prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da I [2.7]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Raspon u okolini: Korak od 10~43°C: 1°C Raspon temperature izlazne vode: Korak od [063]~[062]°C: 1°C		
2.10	Ne	—	—	—	—		
2.11	Kr. korisnik	—	Odabir odašiljača topline u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Podno grijanje 1: Konvektor toplinske crpke 2: Radijator		
2.12	Instalater	[057]	Način rada s termostatom u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	[041]=0: Izlazna voda 0: Izlazna voda [041]≠0: Izlazna voda 1: Vanjska prostorija		
2.13	Instalater	[146]	Vrsta termostata u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da I [057]=1: Vanjska prostorija I [181]=0: Hardware	0: Dvostruki kontakt 1: Jedan kontakt		
2.13	Instalater	[181]	Postavka za određivanje izvora za vanjski termostat.	[155]=1: Da I [057]=1: Vanjska prostorija	0: Hardver 1: Vanjski		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
2.14	Instalater	[208]/[209]	Ciljna vrijednost Delta T tijekom grijanja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	[2.11]=0: Podno grijanje Korak od 3~10°C: 0,5°C [208]=5 [2.11]=1: Konvektor toplinske crpke Korak od 3~10°C: 0,5°C [208]=5 [2.11]=2: Radijator 3~20°C korak: 0,5°C [209]=10		
2.15	Kr. korisnik	—	Kontrola UKLJ./ISKLJ. temperature izlazne vode u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da [057]=0: Izlazna voda	0: Isključeno 1: Uključeno		
2.16	Ne	—	—	—	—		
2.17	Instalater	[207]	Ciljna vrijednost Delta T u dodatnoj zoni tijekom hlađenja prostora.	[155]=1: Da	Korak od 3~10°C: 0,5°C 5		
2.18	Kr. korisnik	—	Plan pomaka temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za grijanje prostora u dodatnoj zoni.	[057]=0: Izlazna voda [2.5]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	—		
2.19	Kr. korisnik	—	Plan pomaka temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za hlađenje prostora u dodatnoj zoni.	[057]=0: Izlazna voda [2.7]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	—		
2.20	Instalater	[059]	Omogućava pomak temperature na ciljnoj vrijednosti izlazne vode oko točke smrzavanja u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Ništa 1: Dolje usko 2: Dolje široko 3: Visoko usko 4: Visoko široko		
2.21	Kr. korisnik	—	Naziv dodatne zone.	[155]=1: Da	Dodatna zona		
2.22	Kr. korisnik	—	Pomak temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za grijanje prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da [2.5]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Korak od -10~10°C: 1°C 0		
2.23	Kr. korisnik	—	Pomak temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za hlađenje prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da [2.7]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Korak od -10~10°C: 1°C 0		
2.24	Ne	—	—	—	—		
2.25	Ne	—	—	—	—		
2.26	Ne	—	—	—	—		
2.27	Kr. korisnik	—	Omogućava ciljni plan izlazne vode bez krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama za hlađenje prostora u dodatnoj zoni.	[057]=0: Izlazna voda [155]=1: Da	0: Ručni način rada 1: Planirani način rada		
2.28	Ne	—	—	—	—		
2.29	Ne	—	—	—	—		
2.30	Kr. korisnik	—	Ciljna vrijednost temperature izlazne vode tijekom grijanja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da [2.5]=0: Fiksno	Korak od [061]~[060]°C: 1°C		
2.31	Kr. korisnik	—	Omogućava pomak temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za grijanje prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da [2.5]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	0: Ručni način rada 1: Planirani način rada		
2.32	Kr. korisnik	—	Omogućava pomak temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za hlađenje prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da [2.7]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	0: Ručni način rada 1: Planirani način rada		
2.33	Instalater	[147]	Dopušta rad hlađenja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Ne 1: Da		
2.34	Ne	—	—	—	—		
2.35	Ne	—	—	—	—		
2.36	Kr. korisnik	—	Ciljna vrijednost temperature izlazne vode tijekom hlađenja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da [2.7]=0: Fiksno	Korak od [063]~[062]°C: 1°C		
2.37	Instalater	[062]	Gornja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode tijekom hlađenja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	Korak od [063]~22°C: 1°C 22		
2.37	Instalater	[063]	Donja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode tijekom hlađenja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	Korak od ([014]+4)~[062]: 1°C 7°C		
2.38	Instalater	[211]	Minimalno željeni protok za rad grijanja/hlađenja prostora u dodatnoj zoni.	Uvijek	2~15 l/min korak: 0,1 l/min 3		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
3 Grijanje/hlađenje							
3.1	Kr. korisnik	—	Ispod ove temperature na otvorenom, rad grijanja prostora je dopušten.	Uvijek	Korak od 14~35°C: 1°C 20		
3.2	Kr. korisnik	—	Način rada korišten tijekom centralne kontrole.	[155]=1: Da ILI [041]=1: Vanjska prostorija ILI ([042]=0 Dvostruki kontakt I [180]=1 Vanjski)	0: Grijanje 1: Hlađenje 2: Automatski		
3.3	Ne	—	—	—	—		
3.4	Napr. kr. kor.	—	Omogućava funkciju zaštite prostorije od smrzavanja.	Uvijek	0: Isključeno 1: Uključeno		
3.5	Kr. korisnik	—	Plan načina rada.	Uvijek	—		
3.6	Instalater	[155]	Postavka koja pokazuje postoji li dodatna zona.	Uvijek	0: Ne 1: Da		
3.7	Instalater	[018]	Koristi se za izračunavanje maksimalnog prekoračenja temperature izlazne vode tijekom grijanja prostora za radiator in konvektor toplotne črpalke.	[1.11]=0: Podno grijanje ili [2.11]=0: Podno grijanje	Korak od 1~10°C: 0,5°C 5		
3.7	Instalater	[017]	Koristi se za izračunavanje maksimalnog prekoračenja temperature izlazne vode tijekom grijanja prostora pri talnem ogrevanju.	[1.11]=0: Podno grijanje ili [2.11]=0: Podno grijanje	Korak od 1~7°C: 0,5°C 3		
3.8	Instalater	[007]	Omogućava funkciju uprosječavanja temperature na otvorenom.	Uvijek	0: Bez prosjeka 1: 12 sati 2: 24 sata 3: 48 sati 4: 72 sata		
3.9	Instalater	[004]	Vrijednost korištena za izračunavanje maksimalnog prekoračenja temperature izlazne vode tijekom hlađenja prostora.	Uvijek	Korak od 0~10°C: 0,5°C 5		
3.10	Instalater	[008]	Postavka koja pokazuje je li posuda za odvajanje prisutna u hidrauličkom sustavu.	Uvijek	0: Nije odvojen 1: Odspojena		
3.11	Instalater	[014]	Apsolutna donja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode tijekom hlađenja prostora na temelju dopuštenog odstupanja interne temperature jedinice Daikin Altherma.	Uvijek	Korak od 3~35°C: 0,5°C 3		
3.12	Instalater	[015]	Apsolutna gornja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode tijekom grijanja prostora na temelju dopuštenog odstupanja interne temperature jedinice Daikin Altherma.	Uvijek	Korak od 20~80°C: 1°C 80		
3.13.2	Instalater	[097]	Brzina crpke vanjske crpke kada se protok zahtijeva u dodatnoj zoni. Primjenjivo samo kada se koristi komplet za miješanje.	Uvijek	Korak od 0~1: 0,01 1		
3.13.3	Instalater	[096]	Brzina crpke vanjske crpke kada se protok zahtijeva u glavnoj zoni. Primjenjivo samo kada se koristi komplet za miješanje.	Uvijek	Korak od 0~1: 0,01 1		
3.13.4	Instalater	[176]	Vrijeme okretanja kompleta ventila za miješanje.	Uvijek	Korak od 20~300 sekundi: 1 sekunda 125		
3.13.5	Instalater	[099]	Postavka kojom se navodi prisutnost kompleta za miješanje u hidrauličkom sustavu.	Uvijek	0: Ne 1: Da		
3.14	Instalater	[158]	Sobni termostat je prisutan.	Uvijek	0: Ne 1: Da		
3.15	Instalater	[016]	Minimalno vrijeme u kojem će toplinska crpka ostati uključena nakon početka rada.	Uvijek	Korak od 480~1800 sekundi: 1 sekunda 540		
3.16	Kr. korisnik	—	Iznad ove temperature na otvorenom, rad hlađenja prostora je dopušten.	Uvijek	Korak od 10~35°C: 1°C 18		
3.17	Instalater	[200]	Kontinuirani rad crpke na zahtjev.	[008]=0: Nije odvojen	0: Ne 1: Da		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
4 Kućna vruća voda							
4.1	Kr. korisnik	—	Rad kućne vruće vode UKLJ/ISKLJ/ aktivira se pojedinačno zagrijavanje (ručno zagrijavanje / snažno zagrijavanje).	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	0: Isključeno 1: Uključeno		
4.2	Ne	—	—	—	—		
4.3	Kr. korisnik	—	Ciljna zadana vrijednost kućne vruće vode za ručno zagrijavanje.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	Korak od 20~[153]°C: 0,5 60		
4.4	Kr. korisnik	—	Ciljna zadana vrijednost kućne vruće vode za snažno zagrijavanje.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	Korak od 20~[153]°C: 0,5 60		
4.5	Kr. korisnik	—	Planirana ciljna vrijednost temperature ponovnog zagrijavanja spremnika kućne vruće vode + način ponovnog zagrijavanja ili način ponovnog zagrijavanja.	[4.7]=0: Ponovno zagrijavanje ili [4.7]=1: Raspored i ponovno zagrijavanje	(*3)(*4) Korak od 20~[153]°C: 0,5 45 (*5) Korak od 20~[153]°C: 0,5 48		
4.6	Kr. korisnik	—	Plan jednog zagrijavanja kućne vruće vode.	(*3) [080]=1: Jedan termistor [4.7]≠0: Ponovno zagrijavanje ili (*4) [4.7]≠0: Ponovno zagrijavanje	—		
4.7	Kr. korisnik	—	Postavka načina zagrijavanja kućne vruće vode.	(*3) [080]=1: Jedan termistor (*4)	0: Ponovno zagrijavanje 1: Plan + ponovno zagrijavanje 2: Planirano		
4.8	Kr. korisnik	—	Postavka učinkovitosti zagrijavanja kućne vruće vode.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	(*8) 1: Vrlo eco 2: Eco 3: Ugoda (*9)(*10) 1: Vrlo eco 2: Eco 3: Ugoda		
4.9	Ne	—	—	—	—		
4.10	Instalater	[074]	Minimalno vrijeme u kojem temperatura spremnika mora biti viša od ciljne temperature dezinfekcije spremnika prije nego što se dezinfekcija smatra uspješnom.	(*3) [080]=1: Jedan termistor	Korak od 300~3600 sekundi: 1 sekunda 3600		
4.10	Instalater	[151]	Vrijeme početka postupka dezinfekcije Ono treba biti postavljeno kao količina minuta koje odbrojavaju od 00:00 (u minutama).	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	Korak od 0~1439 minuta: 1 minuta 60		
4.10	Instalater	[152]	Omogući izvršavanje postupka dezinfekcije na dnevnoj osnovi.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	0: Isključeno 1: Uključeno		
4.10	Instalater	[150]	Dan za dezinfekciju spremnika kućne vruće vode (kada nisu odabrani svi dani).	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	Korak 1~7: 1 5		
4.10	Instalater	[073]	Ciljna temperatura spremnika kućne vruće vode.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	(*3) Korak od 55~[153]°C: 0,5°C 60 (*4)(*5) Korak od 60~[153]°C: 0,5°C 60		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
4.11	Instalater	[153]	Maksimalna dopuštena zadana vrijednost spremnika kućne vruće vode.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	(*3) [080] =1: Jedan termistor [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: mala zavojnica 3. strane Korak od 40~60°C: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Jedan termistor [098]=5: EKHWP/HYC s rezervnim grijačem Korak od 40~80°C: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Jedan termistor [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: velika zavojnica 3. strane Korak od 40~75°C: 0,5°C 75 (*4) Korak od 40~65°C: 0,5°C 65 (*5) Korak od 40~75°C: 0,5°C 75°C (*7) Korak od 40~60°C: 0,5°C 60°C		
4.12.1	Kr. korisnik	—	Histereza ponovnog zagrijavanja kućne vruće vode u slučaju da je postavka načina zagrijavanja ugodnost.	(*3) [080]=1: Jedan termistor [4.7]#2: Planirano ili (*4) [4.7]#2: Planirano ili (*5)	Korak od 1~40°C: 0,5°C 6		
4.12.2	Kr. korisnik	—	Histereza ponovnog zagrijavanja kućne vruće vode u slučaju da je postavka načina zagrijavanja ekološka.	(*3) [080]=1: Jedan termistor [4.7]#2: Planirano ili (*4) [4.7]#2: Planirano ili (*5)	Korak od 1~40°C: 0,5°C 8		
4.12.3	Kr. korisnik	—	Histereza ponovnog zagrijavanja kućne vruće vode u slučaju da je postavka načina zagrijavanja vrlo ekološka.	(*3) [080]=1: Jedan termistor [4.7]#2: Planirano ili (*4) [4.7]#2: Planirano ili (*5)	Korak od 1~40°C: 0,5°C 10		
4.13	Instalater	[149]	Postavka za odabir funkcije vanjske crpke kućne vruće vode.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	0: Ništa 1: Trenutačno dostupna vruća voda 2: Dezinfekcija 3: Oboje		
4.14.1	Instalater	[173]	Odabir toplinskog kapaciteta dodatnog grijača.	(*3) [080]=1: Jedan termistor	Korak od 1~4 kW: 0,01 kW 3		
4.14.2	Ne	—	—	—	—		
4.14.3	Ne	—	—	—	—		
4.14.4	Instalater	[064]	Odstupanje dodano na zadanu ciljnu temperaturu spremnika u slučaju da je rezervni grijač jedini dostupan izvor topline tijekom zagrijavanja spremnika.	(*3) [080]=1: Jedan termistor	Korak od 0~20°C: 0,5 5		
4.15	Ne	—	—	—	—		
4.16	Kr. korisnik	—	Dodatnom izvoru topline dopušteno je zagrijavati spremnik kada toplinska crpka radi u grijanju/hlađenju prostora.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili [078]=1: Da	0: Isključeno 1: Uključeno		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
4.17	Kr. korisnik	—	Dodatnom izvoru topline odmah je dopušteno asistirati toplinskoj pumpi tijekom rada zagrijavanja spremnika.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	0: Isključeno 1: Uključeno		
4.18	Instalater	[072]	Omogućava funkciju dezinfekcije.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	(*3) 1: UKLJUČENO (*4) 1: UKLJUČENO (*5) 0: ISKLJUČENO		
4.19	Napr. kr. kor.	—	Ponovno se zagrijte na temperaturu aktiviranja spremnika kućne vruće vode da biste osigurali da u spremniku ima dovoljno energije. Ova postavka optimizirana je za dovoljnu ugodu.	(*3) [080]=1: Jedan termistor I [4.7]≠2: Planirano ili (*4) [4.7]≠2: Planirano ili (*5) [4.7]≠2: Planirano	[4.8]=1 Korak od 10~85°C: 0,5 20 [4,8]=2 ili 3 Korak od 10~85°C: 0,5 38 (*3) 41 (*4) 34 (*11) 33 (*12)(*13)(*15) 31 (*14)		
4.20	Instalater	[070]	Vremenski programator kašnjenja aktiviranja dodatnog izvora topline kada je toplinska crpka glavni izvor tijekom operacije zagrijavanja.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	(*3) Korak od 0~10.800 sekundi: 300 sekundi 1200 (*4) Korak od 0~10.800 sekundi: 300 sekundi 10800 (*5) Korak od 0~10.800 sekundi: 300 sekundi 1200		
4.21	Ne	—	—	—	—		
4.22	Ne	—	—	—	—		
4.23	Instalater	[064]	Odstupanje dodano na zadanu ciljnu temperaturu spremnika u slučaju da je rezervni grijač jedini dostupan izvor topline tijekom zagrijavanja spremnika.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili [078]=1: Da	Korak od 0~20°C: 0,5 5		
4.24	Kr. korisnik	—	Omogućava promjenu zadane vrijednosti ponovnog zagrijavanja kućne vruće vode u skladu s planom.	(*5)	0: Isključeno 1: Uključeno		
4.25	Kr. korisnik	—	Plan ponovnog zagrijavanja.	(*5)	Korak od 20~[153]°C: 0,5 45		
4.26	Kr. korisnik	—	Plan crpke kućne vruće vode.	(*3) [080]=1: Jedan termistor I [149]=1 ili 3: Trenutačno dostupna vruća voda ili oboje ili (*4) [149]=1 ili 3: Trenutačno dostupna vruća voda ili oboje ili (*5) [149]=1 ili 3: Trenutačno dostupna vruća voda ili oboje	—		
5 Postavke							
5.1	Instalater	—	Započni prinudno odmrzavanje.	Uvijek	—		
5.2	Kr. korisnik	—	Korisnik tihog načina rada.	Uvijek	0: Isključeno 1: Planirano 2: Ručno		
5.2.1	Kr. korisnik	—	Korisnik tihe razine.	Uvijek	0: Isključeno 1: Tihi način rada 2: Tiši način rada 3: Najtiši način rada		
5.2.2	Napr. kr. kor.	—	Plan tihe razine za korisnika.	Uvijek	—		
5.2.9	Instalater	[138]	Instalater odbija korisnički definirano vrijeme da bi se prebacio s Noći na Dan tijekom tihog načina rada.	Uvijek	Korak od 0~1439 minuta: 1 minuta 360		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
5.2.10	Instalater	[136]	Instalater odbija korisnički definiranu razinu tišine tijekom razdoblja „Dan“.	Uvijek	0: Isključeno 1: Tihi način rada 2: Tiši način rada 3: Najtiši način rada		
5.2.11	Instalater	[139]	Instalater odbija korisnički definirano vrijeme da bi se prebacio s Dana na Noć tijekom tihog načina rada.	Uvijek	Korak od 0~1439 minuta: 1 minuta 1320		
5.2.12	Instalater	[137]	Instalater odbija korisnički definiranu razinu tišine tijekom razdoblja „Noć“.	Uvijek	0: Isključeno 1: Tihi način rada 2: Tiši 3: Najtiše		
5.3	Kr. korisnik	—	Vrijeme/datum	Uvijek	—		
5.3	Kr. korisnik	—	Ljetno računanje vremena.	Uvijek	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
5.3	Kr. korisnik	—	Vrsta sata.	Uvijek	0: 12h 1: 24h		
5.4	Kr. korisnik	—	Trenutačne lokacije.	Uvijek	0: Isključeno 1: Uključeno		
5.5	Instalater	[083]	Postavka za biranje vrste mrežnog priključka jedinice toplinske crpke	Uvijek	0: Jednofazno 1: Trofazna zvijezda 2: Trofazna delta		
5.5	Instalater	[154]	Postavka koja navodi je li osigurač rezervnog grijača u električnom ormariću veći od 10 A.	(*3) [083]= 1: Trofazna zvijezda ili (*4) [083]= 1: Trofazna zvijezda	0: Ne 1: Da		
5.5	Instalater	[092]	Maksimalni kapacitet rezervnog grijača.	Uvijek	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: korak: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: korak: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=0 2~4 kW: korak: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=1 2~9 kW: korak: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: korak: 0,5 kW 4.5		
5.6.1	Napr. kr. kor.	—	Postavka za omogućavanje logičkog sklopa ravnoteže (nedostatak kapaciteta).	Uvijek	0: Nikada 1: Nedostatak 2: Nedostatak s ravnotežom		
5.6.2	Napr. kr. kor.	—	Prag temperature na otvorenom za omogućavanje potencijalnog nedostatka kapaciteta. Ispod ove temperature na otvorenom, nedostatak kapaciteta bit će moguć.	Uvijek	Korak od -15~35°C: 1°C 0		
5.7	Instalater	—	Pregled lokalnih postavki.	Uvijek	—		
5.8	Ne	—	—	—	—		
5.9	Kr. korisnik	—	Zemlja.	Uvijek	0: Albanija / 1: Austrija 2: Belgija / 3: Bosna 4: Bugarska / 5: Hrvatska 6: Cipar / 7: Republika Češka 8: Danska / 9: Estonija 10: Finska / 11: Francuska 12: Njemačka / 13: Grčka 14: Mađarska / 15: Island 16: Irska / 17: Turska 18: Italija / 19: Latvija 20: Lihtenštajn / 21: Litva 22: Luksemburg / 23: Makedonija 24: Malta / 25: Moldavija 26: Crna Gora / 27: Nizozemska 28: Norveška / 29: Poljska 30: Portugal / 31: Rumunjska 32: Srbija / 33: Slovačka 34: Slovenija / 35: Španjolska 36: Švedska / 37: Ujedinjena Kraljevina 38: Švicarska		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
5.9	Kr. korisnik	—	Jezik.	Uvijek	0: Albanski / 1: Bjeloruski 2: Bosanski / 3: Bugarski 4: Hrvatski / 5: Češki 6: Danski / 7: Nizozemski 8: Engleski / 9: Estonski 10: Finski / 11: Francuski 12: Njemački / 13: Grčki 14: Mađarski / 15: Talijanski 16: Latvijski / 17: Litavski 18: Makedonski / 19: Norveški 20: Poljski / 21: Portugalski 22: Rumunjski / 23: Ruski 24: Srpski / 25: Slovački 26: Slovenski / 27: Španjolski 28: Švedski / 29: Turski 30: Ukrajinski		
5.10	Ne	—	—	—	—		
5.11	Instalater	—	Okidač za resetiranje radnih sati VENTILATORA.	Uvijek	—		
5.12	Kr. korisnik	—	Raspored tipkovnice.	Uvijek	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Kr. korisnik	—	Korisnička postavka za omogućavanje naprednijih postavki.	Uvijek	0: Ne 1: Da		
5.14.1	Instalater	[012]	Definira je li kapacitet ugrađenog kotla spremnika dovoljan za pokrivanje cjelokupnog opterećenja kuće. Ako jeste, on može postati glavni izvor topline.	[078]=1: Da	0: Isključeno 1: Uključeno		
5.14.2	Instalater	[023]	Gornja granica temperature na otvorenom točke prebacivanja s toplinske crpke na bivalentnu/kotao spremnika.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	maks.([024]+2; -25)~korak od 25°C: 1°C 5		
5.14.2	Instalater	[024]	Donja granica temperature na otvorenom točke prebacivanja s toplinske crpke na bivalentnu/kotao spremnika.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	Korak od -25~25°C: 1°C 0		
5.14.4	Instalater	[021]	Histereza temperature na otvorenom za prebacivanje s toplinske crpke na bivalentnu/kotao spremnika.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	Korak od 2~10°C: 1°C 3		
5.14.6	Instalater	[025]	Minimalno vrijeme u kojem bivalentna crpka kotla u grijanju prostora ostaje uključena nakon što je zahtjev nestao.	[093] =1: Da	Korak od 0~1500 sekundi: 1 sekunda 600		
5.15	Ne	—	—	—	—		
5.16	Ne	—	—	—	—		
5.17	Kr. korisnik	—	Prikazuje osvjetljenje zaslona.	Uvijek	Korak od 30~100%: 1% 70		
5.18	Instalater	—	Okidač za (softversko) ponovno pokretanje unutarnje jedinice.	Uvijek	—		
5.19	Instalater	[196]	Odabir skretnog ventila.	(*4)	1: YJS profil 1 2: Danfoss profil 1		
5.20	Ne	—	—	—	—		
5.21.1	Napr. kr. kor.	—	Omogućava podršku za spremnik tijekom odmrzavanja zbog kompenzacije za zahtjev grijanja prostora.	(*5)	0: Onemogućeno 1: Optimizirano 2: Neprestano		
5.21.2	Napr. kr. kor.	—	Omogućava proaktivno ugrijavanje spremnika kućne vruće vode da bi se dopustilo odmrzavanje spremnika.	[078]=1: Da	0: Isključeno 1: Uključeno		
5.21.3	Napr. kr. kor.	—	Dopušta korištenje topline generirane bojlerom spremnika i pohranjene u spremniku kućne vruće vode kao podršku radu grijanja prostora.	[078]=1: Da	0: Isključeno 1: Uključeno		
5.21.4	Instalater	[188]	Ukupna postavka instalatera za ograničenje podrške kotla spremnika.	[078]=1: Da	4~35 kW: korak: 1 kW 10		
5.21.5	Instalater	[184]	Dopušta korištenje besplatne energije pohranjene u spremniku kućne vruće vode kao podršku radu grijanja prostora.	(*5)	0: Isključeno 1: Uključeno		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
5.21.6	Instalater	[187]	Ukupna postavka instalatera za ograničenje podrške spremnika tijekom funkcije besplatne energije.	[184]=1: Da	2~35 kW: korak: 1 kW 10		
5.21.7	Instalater	[182]	Postavka za dopuštanje upotrebe besplatne energije kao glavnog izvora za grijanje prostora.	[184]=1: Da	0: Uvijek 1: Iznad temp. u okolini 2: Nikada		
5.21.8	Instalater	[183]	Temperatura u okolini koja dopušta da se višak energije u spremniku prazni radi grijanja prostora.	[184]=1: Da i [182]=1: Iznad okoline	-28~35°C korak: 0,5°C 8		
5.21.9	Instalater	[185]	Na spremnik je postavljen solarni sustav.	(*3) [098]=5: EKHWP/HYC s rezervnim grijačem ili (*5)	0: Isključeno 1: Uključeno		
5.21.10	Instalater	[186]	Postavljeni solarni sustav ima prioritet nad ostalim izvorima topline.	[185]=1: Da	0: Isključeno 1: Uključeno		
5.22	Instalater	[175]	Odstupanje na vanjskom senzoru temperature na otvorenom.	[13]=1: Vanjski senzor za otvoren prostor	Korak od -5~5°C: 0,5°C 0		
5.23	Kr. korisnik	—	Odabir načina rada za hitne slučajeve.	Uvijek	0: Ručno 1: Automatski 2: Automatsko grijanje prostora je smanjeno + KVV uključena 3: Automatsko grijanje prostora je smanjeno + kućna vruća voda isključena 4: Automatsko grijanje prostora je normalno + KVV isključena		
5.24	Ne	—	—	—	—		
5.25	Instalater	[201]	Omogući uzimanje uzoraka ventilatora	Uvijek	0: Isključeno 1: Uključeno		
5.26	Kr. korisnik	—	Prikaži vremenski programator neaktivnosti.	Uvijek	0: Ne 1: Da		
5.27.1	Kr. korisnik	—	Omogućava način rada za godišnji odmor.	Uvijek	0: Ne 1: Da		
5.27.2	Kr. korisnik	—	Razdoblje godišnjeg odmora.	Uvijek	—		
5.28.1	Instalater	[140]	Omogući funkcionalnost prioriteta grijanja prostora.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	0: Ne 1: Da		
5.28.2	Instalater	[019]	Ispod ove temperature na otvorenom, aktivirana je funkcija prioriteta grijanja prostora (ako je omogućena).	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	Korak od -15~35°C: 1°C 0		
5.28.2	Instalater	[020]	Temperatura na otvorenom pri kojoj je vremenski programator hlađenja prostora na svojoj maksimalnoj vrijednosti.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	Korak od 20~50°C: 1°C 35		
5.28.3	Instalater	[131]	Vrijeme koje je toplinska crpka rezervirala za rad grijanja prostora tijekom balansiranja. Balansiranje = simultani zahtjevi za grijanje prostora i zagrijavanje spremnika.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	Korak od 1800~36000 sekundi: 60 sekundi 4500		
5.28.4	Instalater	[132]	Vrijeme koje je toplinska crpka rezervirala za rad hlađenja prostora tijekom balansiranja. Balansiranje = simultani zahtjevi za hlađenje prostora i zagrijavanje spremnika.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	Korak od 1800~36000 sekundi: 60 sekundi 3600		
5.28.5	Instalater	[133]	Vrijeme koje je toplinska crpka rezervirala za rad zagrijavanja spremnika tijekom balansiranja (donja granica). Balansiranje = simultani zahtjevi za grijanje/hlađenje prostora i zagrijavanje spremnika.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	Korak od 900~18000 sekundi: 60 sekundi (*3) [080]=1: Jedan termistor 3000 (*4) 2400 (180 l) 2700 (230 l) (*5) 3600		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
5.28.5	Instalater	[134]	Vrijeme koje je toplinska crpka rezervirala za rad zagrijavanja spremnika tijekom balansiranja (gornja granica). Balansiranje = simultani zahtjevi za grijanje/hlađenje prostora i zagrijavanje spremnika.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	Korak od 900~18000 sekundi: 60 sekundi 8280		
5.28.6	Ne	—	—	—	—		
5.28.7	Instalater	[202]	Postavka za davanje prednosti zagrijavanju spremnika u odnosu na grijanje/hlađenje prostora.	Uvijek	0: Isključeno 1: Uključeno		
5.29	Ne	—	—	—	—		
5.30	Kr. korisnik	—	Priznavanje hitnog slučaja.	Samo u slučaju da postoji zahtjev za slučaj nužde.	—		
5.31	Ne	—	—	—	—		
5.32	Instalater	[078]	Postavka koja pokazuje kada je kotao spremnika prisutan i kada može postati aktivan	(*6) i [093]=0: Ne	0: Ne 1: Da		
5.33	Instalater	[203]	Omogući kompenzaciju odmrzavanja.	[078]=0: Ne i [5.21.1]=0: Onemogućeno	0: Onemogućeno 1: Optimizirano 2: Neprestano		
5.34	Ne	—	—	—	—		
5.35	Ne	—	—	—	—		
5.36	Instalater	[005]	Postavka načina rada sa sprečavanjem smrzavanja cijevi.	Uvijek	0: Onemogućeno 1: Neprestano 2: Isprekidano		
5.37	Instalater	[093]	Dodatni komplet kotla za grijanje prostora je instaliran i dopušteno mu je da radi.	[078]=0: Ne	0: Ne 1: Da		
7 Način održavanja							
7.7.1	Instalater	[030]	Ciljna vrijednost Delta T tijekom probnog rada grijanja prostora.	Uvijek	Korak od 2~20°C: 0,5°C 5		
7.7.2	Instalater	[031]	Ciljna vrijednost izlazne vode tijekom probnog rada grijanja prostora.	Uvijek	Korak od 5~71°C: 1°C 35		
7.7.3	Instalater	[032]	Prebrisana ciljna sobna temperatura korištena tijekom probnog rada grijanja prostora.	Uvijek	Korak od 5~30°C: 0,5°C 20		
7.7.4	Instalater	[033]	Ciljna vrijednost Delta T tijekom probnog rada hlađenja prostora.	Uvijek	Korak od 2~10°C: 0,5°C 5		
7.7.5	Instalater	[034]	Ciljna vrijednost izlazne vode tijekom probnog rada hlađenja prostora.	Uvijek	Korak od 5~30°C: 1°C 15		
7.7.6	Instalater	[035]	Prebrisana sobna temperatura korištena tijekom probnog rada hlađenja prostora.	Uvijek	Korak od 5~30°C: 0,5°C 20		
7.7.7	Instalater	[077]	Ciljna temperatura spremnika tijekom probnog rada zagrijavanja spremnika.	Uvijek	Korak od 20~85°C: 0,5°C 50		
7.7.8	Instalater	[094]	Ciljna vrijednost modulacije širine impulsa crpke (niska). Koristi se samo tijekom probnog rada aktuatora i propuhivanja zraka.	Uvijek	Korak od 0,1~1: 0,1 1		
7.7.8	Instalater	[095]	Ciljna vrijednost modulacije širine impulsa crpke (visoka). Koristi se samo tijekom probnog rada aktuatora i propuhivanja zraka.	Uvijek	Korak od 0,1~1: 0,1 0,5		
7.7.9	Instalater	[145]	Ciljna temperatura spremnika tijekom probnog rada dodatnog grijača.	(*3) [080]=1: Jedan termistor	Korak od 25~60°C: 0,5°C 50		
8 Povezivost							
8.1	Kr. korisnik	—	Kada je DHCP isključen, može se mijenjati konfiguracija IP-a.	Uvijek	—		
8.2.1 - 8.2.12	Ne	—	Pregled statusa veze povezanih perifernih uređaja.	Uvijek	Ovisno o komponenti.		
8.3.1	Kr. korisnik	—	Postavka prisutnog bežičnog pristupnika (WLAN hardverski ključ).	Uvijek	0: Ne 1: Da		
8.3.2	Kr. korisnik	—	Omogućava AP način rada zbog povezivanja WLAN hardverskog ključa na lokalnu kućnu mrežu.	[8.2.9]=1: Povezano (A DX WLAN hardverski ključ treba biti povezan s jedinicom)	0: Onemogućiti 1: Omogućiti 2: U tijeku		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
8.3.3	Kr. korisnik	—	Okidač za ponovno pokretanje bežičnog pristupnika.	[8.2.9]=1: Povezano (A DX WLAN hardverski ključ treba biti povezan s jedinicom)	0: Ostaje 1: Resetiraj		
8.3.4	Kr. korisnik	—	Omogućava WPS funkciju bežičnog pristupnika.	[8.2.9]=1: Povezano (A DX WLAN hardverski ključ treba biti povezan s jedinicom)	0: Onemogućiti 1: Omogućiti 2: U tijeku		
8.3.5	Ne	—	—	—	—		
8.3.6	Ne	—	—	—	—		
8.3.7	Kr. korisnik	—	Okidač za vraćanje WLAN hardverskog ključa na zadane tvorničke postavke (zaboravljanje svih mrežnih podataka).	[8.2.9]=1: Povezano (A DX WLAN hardverski ključ treba biti povezan s jedinicom) A DX WLAN ima noviji firmver koji podržava tu funkciju.	0: Ostaje 1: Resetiraj		
8.4.1	Kr. korisnik	—	Trenutačno dodijeljena IP adresa.	Uvijek	—		
8.4.2	Kr. korisnik	—	Trenutačno dodijeljena maska podmreže.	Uvijek	—		
8.4.3	Kr. korisnik	—	Trenutačno dodijeljena zadana adresa pristupnika.	Uvijek	—		
8.4.4	Kr. korisnik	—	Trenutačno dodijeljena adresa za DNS 1.	Uvijek	—		
8.4.5	Kr. korisnik	—	Trenutačno dodijeljena adresa za DNS 2.	Uvijek	—		
8.4.6	Kr. korisnik	—	LAN MAC/UEI adresa jedinice.	Uvijek	—		
8.5.1	Kr. korisnik	—	Omogućiti Daikin Home Controls.	Uvijek	0: Isključeno 1: Uključeno		
8.5.2	Kr. korisnik	—	Postavka prisutnosti odvlaživača (nakon što je instaliran).	Uvijek	0: Isključeno 1: Uključeno		
8.5.3	Kr. korisnik	—	Postavka prisutnosti senzora rosišta (nakon što je instaliran).	[8.5.2]=1 : Uključeno	0: Ne 1: Normalno otvoreno 2: Normalno zatvoreno		
8.5.4	Kr. korisnik	—	Granica vlage.	[8.5.2]=1 : Uključeno	Korak od 40~80%: 1% 55		
8.5.5	Kr. korisnik	—	Granica vlage kada senzor rosišta nije instaliran.	[8.5.2]=1 : Uključeno [8.5.3]=0 : Ne	Korak od 41~80%: 1% 70		
8.6	Ne	—	Zahtjev za sigurnim uklanjanjem USB uređaja prije vađenja USB uređaja.	Kada se aktivno koristi jedan ili više USB priključaka.	0: Ne 1: Da		
8.7	Kr. korisnik	—	Omogućava Modbus TCP/IP bez TLS-a (port 502).	Uvijek	0: Ne 1: Da		
8.8	Kr. korisnik	—	Omogućava Modbus TCP/IP s TLS-om (port 802).	Uvijek	0: Ne 1: Da		
8.9	Kr. korisnik	—	Uklonite trenutačno sučelje za povezivanje (WLAN/LAN) iz oblaka.	[8.11]= 1 : WLAN ili [8.11]=2 : LAN	—		
8.10	Kr. korisnik	—	Povežite jedinicu s oblakom.	WLAN ili LAN još nije povezan.	—		
8.11	Instalater	—	Odaberite vrstu veze s oblakom.	Uvijek	0: Ništa 1: WLAN 2: LAN		
9 Energija							
9.1	Napr. kr. kor.	—	Fiksna cijena struje koju je izabrao korisnik kada se cijena struje ne mijenja putem rasporeda.	[9.3]=0: Isključeno	Korak od 1~5000 eurocenti/kWh: 1 cent 15		
9.2	Napr. kr. kor.	—	Osnovna cijena električne energije.	[9.3]=1: Uključeno	Korak od 1~5000 eurocenti/kWh: 1 cent 5		
9.3	Napr. kr. kor.	—	Omogućuje da se cijena struje mijenja u skladu s planom.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	0: Isključeno 1: Uključeno		
9.4	Napr. kr. kor.	—	Plan cijene struje.	[9.3]=1: Uključeno	—		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
9.5	Napr. kr. kor.	—	Cijena fosilnih goriva.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	Korak od 1~5000 eurocenti/kWh: 1 cent 10		
9.6	Ne	—	—	—	—		
9.7	Ne	—	—	—	—		
9.8	Ne	—	—	—	—		
9.9	Ne	—	Pravna izjava o ograničenju odgovornosti.	—	—		
9.10	Ne	—	—	—	—		
9.11	Instalater	[026]	Učinkovitost kotla.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	0,1~1 korak: 0,01 0,9		
9.12	Instalater	[141]	Ciljni COP korišten u kalkulaciji učinkovitosti kotla spremnika.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	0~6 korak: 0,1 2.5		
9.13	Napr. kr. kor.	—	Omogućava da se točka prebacivanja između toplinske i bivalentne crpke temelji na kalkulaciji koeficijenta COP uzevši u obzir trenutnu cijenu energije.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	0: Ne 1: Da		
9.14.1	Instalater	[040]	Postavljanje načina odziva potrošnje.	Uvijek	0: Ništa 1: Tarifa toplinske crpke 2: Spremni kontakti pametne mreže 3: Kontakt pametnog mjerača		
9.14.1	Instalater	[179]	Postavka za određivanje koji je način rada spreman za Smart Grid je aktivan.	[040]=2: Spremni kontakti pametne mreže	0: Hardver 1.0 1: Vanjski 2: Hardver 1.1		
9.14.2	Instalater	[037]	Postavka koja dopušta drugom izvoru topline da preuzme rad grijanja prostora tijekom načina rada sa zahtjevom odziva = prinudno isključivanje.	[040]=1: Tarifa toplinske crpke ili [040]=2: Spremni kontakti pametne mreže	0: Nema preuzimanja 1: Preuzimanje fosilnih goriva ([093]=1: Da ili [078]=1: Da) 2: Preuzimanje grijača		
9.14.3	Instalater	[071]	Dopušta da drugi izvor topline preuzme rad zagrijavanja spremnika tijekom načina s odzivom potrošnje = prinudno isključivanje.	[040]=1: Tarifa toplinske crpke ili [040]=2: Spremni kontakti pametne mreže	0: Nema preuzimanja 1: Preuzimanje fosilnih goriva ([078]=1: Da) 2: Preuzimanje grijača 3: Samo preuzimanje rezervnog grijača (*3)		
9.14.4	Instalater	[036]	Pohranjivanje je dopušteno tijekom grijanja prostora.	[040]=2: Spremni kontakti pametne mreže	0: Isključeno 1: Uključeno		
9.14.5	Instalater	[038]	Električnim izvorima topline dopušteno je raditi tijekom pohrane grijanja prostora.	[040]=2: Spremni kontakti pametne mreže	0: Ne 1: Da		
9.14.6	Instalater	[039]	Električnim izvorima topline dopušteno je raditi tijekom pohrane u spremnik.	[040]=2: Spremni kontakti pametne mreže	0: Ne 1: Da		
9.14.7	Instalater	[135]	Primjenjivo ograničenje snage tijekom kontakta pametnog mjerača odziva potrošnje.	[040]=3: Kontakt pametnog mjerača	Korak od 2~20 kW: 0,1 kW 4.2		
9.15.1	Instalater	—	Omogućite zakonsku granicu.	[5.9]=36: Švedska	0: Isključeno 1: Uključeno		
9.15.2	Instalater	[190]	Zakonska granica.	[5.9]=36: Švedska	Ovisno o vrsti vanjske jedinice~30 kW korak: 0,1 kW 30		
9.15.3	Instalater	[189]	Granica sustava.	Uvijek	Ovisno o vrsti vanjske jedinice~30 kW korak: 0,1 kW 30		
9.15.4	Instalater	[191]	Granica osigurača vanjske jedinice.	Ovisno o vrsti vanjske jedinice	Ovisno o vrsti vanjske jedinice~63 A korak: 1 A 50		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
10 Čarobnjak za konfiguraciju							
10.1	Kr. korisnik	—	Zemlja.	Uvijek	0: Albanija / 1: Austrija 2: Belgija / 3: Bosna 4: Bugarska / 5: Hrvatska 6: Cipar / 7: Republika Češka 8: Danska / 9: Estonija 10: Finska / 11: Francuska 12: Njemačka / 13: Grčka 14: Mađarska / 15: Island 16: Irska / 17: Turska 18: Italija / 19: Latvija 20: Lihtenštajn / 21: Litva 22: Luksemburg / 23: Makedonija 24: Malta / 25: Moldavija 26: Crna Gora / 27: Nizozemska 28: Norveška / 29: Poljska 30: Portugal / 31: Rumunjska 32: Srbija / 33: Slovačka 34: Slovenija / 35: Španjolska 36: Švedska / 37: Ujedinjena Kraljevina 38: Švicarska		
10.1	Kr. korisnik	—	Jezik.	Uvijek	0: Albanski / 1: Bjeloruski 2: Bosanski / 3: Bugarski 4: Hrvatski / 5: Češki 6: Danski / 7: Nizozemski 8: Engleski / 9: Estonski 10: Finski / 11: Francuski 12: Njemački / 13: Grčki 14: Mađarski / 15: Talijanski 16: Latvijski / 17: Litavski 18: Makedonski / 19: Norveški 20: Poljski / 21: Portugalski 22: Rumunjski / 23: Ruski 24: Srpski / 25: Slovački 26: Slovenski / 27: Španjolski 28: Švedski / 29: Turski 30: Ukrajinski		
10.2	Ne	—	—	—	—		
10.3	Kr. korisnik	—	Vrijeme/datum	Uvijek	—		
10.3	Kr. korisnik	—	Ljetno računanje vremena.	Uvijek	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
10.4	Instalater	[098]	Odabir neintegriranog spremnika kućne vruće vode spojenog na zidnu jedinicu.	(*3) [080]=1: Jedan termistor	0: EKHWS/E 150 I 1: EKHWS/E 180 I 2: EKHWS/E 200 I 3: EKHWS/E 250 I 4: EKHWS/E 300 I 5: EKHWP/HYC s dodatnim grijačem 6: mala zavojnica 3. strane 7: velika zavojnica 3. strane		
10.4	Instalater	[155]	Postavka koja pokazuje postoji li dodatna zona.	Uvijek	0: Ne 1: Da		
10.4	Instalater	[080]	Ova postavka pokazuje postoji li spojen spremnik.	(*3)	0: Ništa 1: Jedan termistor		
10.4	Instalater	[093]	Dodatni komplet kotla za grijanje prostora je instaliran i dopušteno mu je da radi.	[078]=0: Ne	0: Ne 1: Da		
10.5	Instalater	—	Odabir terminala lokalnog UI-ja za 3-putni ventil.	(*3) [080]=1: Jedan termistor	Pogledajte izbornik [13] Lokalni UI.		
10.5	Instalater	—	Odabir terminala lokalnog UI-ja za bivalentni mimovodni ventil.	[093]=1: Da	Pogledajte izbornik [13] Lokalni UI.		
10.6	Instalater	[012]	Definira je li kapacitet ugrađenog kotla spremnika dovoljan za pokrivanje cjelokupnog opterećenja kuće. Ako jeste, on može postati glavni izvor topline.	[078]=1: Da	0: Isključeno 1: Uključeno		
10.6	Instalater	[078]	Postavka koja pokazuje kada je kotao spremnika prisutan i kada može postati aktivan	(*6) i [093]=0: Ne	0: Ne 1: Da		
10.6	Instalater	[011]	Maksimalni toplinski kapacitet kojeg je moguće isporučiti u krugu grijanja prostora putem spremnika kućne vruće vode tijekom podrške spremnika.	(*5)	Korak od 4~35 kW: 1 kW 20		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
10.7	Kr. korisnik	—	Odabir načina rada za hitne slučajeve.	Uvijek	0: Ručno 1: Automatski 2: Automatsko grijanje prostora je smanjeno + KVV uključena 3: Automatsko grijanje prostora je smanjeno + kućna vruća voda isključena 4: Automatsko grijanje prostora je normalno + KVV isključena		
10.8	Instalater	[083]	Postavka za biranje vrste mrežnog priključka jedinice toplinske crpke	Uvijek	0: Jednofazno 1: Trofazna zvijezda 2: Trofazna delta		
10.8	Instalater	[154]	Postavka koja navodi je li osigurač rezervnog grijača u električnom ormariću veći od 10 A.	(*3) [083]= 1: Trofazna zvijezda ili (*4) [083]= 1: Trofazna zvijezda	0: Ne 1: Da		
10.8	Instalater	[092]	Maksimalni kapacitet rezervnog grijača.	Uvijek	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: korak: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: korak: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=0 2~4 kW: korak: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=1 2~9 kW: korak: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: korak: 0,5 kW 4.5		
10.9	Kr. korisnik	—	Odabir vrste odašiljača topline u glavnoj zoni.	Uvijek	0: Podno grijanje 1: Konvektor toplinske crpke 2: Radijator		
10.9	Instalater	[041]	Način rada s termostatom u glavnoj zoni.	Uvijek	0: Izlazna voda 1: Vanjska prostorija 2: Prostorija		
10.10	Napr. kr. kor.	—	Upravljački način za izlaznu vodu tijekom grijanja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	0: Aps 1: Ovisno o vremenskim prilikama		
10.10	Napr. kr. kor.	—	Upravljački način rada za izlaznu vodu tijekom hlađenja prostora u glavnoj zoni.	[10.9]=0: Podno grijanje ili [10.9]=1: Konvektor toplinske crpke	0: Aps 1: Ovisno o vremenskim prilikama		
10.11	Kr. korisnik	—	Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama temperature izlazne vode za grijanje prostora u glavnoj zoni.	[10.10]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Raspon u okolini: Korak od -40~25°C: 1°C Raspon temperature izlazne vode: Korak od [054]~[053]°C: 1°C		
10.12	Kr. korisnik	—	Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama temperature izlazne vode za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[10.10]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Raspon u okolini: Korak od 10~43°C: 1°C Raspon temperature izlazne vode: Korak od [056]~[055]°C: 1°C		
10.13	Instalater	[057]	Način rada s termostatom u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	[41]=0: Izlazna voda 0: Izlazna voda [41]≠0: Izlazna voda 1: Vanjska prostorija		
10.13	Kr. korisnik	—	Odabir odašiljača topline u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Podno grijanje 1: Konvektor toplinske crpke 2: Radijator		
10.14	Napr. kr. kor.	—	Ciljni način rada tijekom grijanja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Aps 1: Ovisno o vremenskim prilikama		
10.14	Napr. kr. kor.	—	Ciljni način rada tijekom hlađenja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da I [10.13]=0: Podno grijanje ili [10.13]=1: Konvektor toplinske crpke	0: Aps 1: Ovisno o vremenskim prilikama		
10.15	Kr. korisnik	—	Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama temperature izlazne vode za grijanje prostora u dodatnoj zoni (granice temperature izlazne vode).	[155]=1: Da I [10.14]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Raspon u okolini: Korak od -40~25°C: 1°C Raspon temperature izlazne vode: Korak od [061]~[060]°C: 1°C		
10.16	Kr. korisnik	—	Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama temperature izlazne vode za hlađenje prostora u dodatnoj zoni (granice temperature izlazne vode).	[155]=1: Da I [10.14]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Raspon u okolini: Korak od 10~43°C: 1°C Raspon temperature izlazne vode: Korak od [063]~[062]°C: 1°C		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
10.17	Kr. korisnik	—	Postavka učinkovitosti zagrijavanja kućne vruće vode.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	(*8) 1: Vrlo eco 2: Eco 3: Ugoda (*9)(*10) 1: Vrlo eco 2: Eco 3: Ugoda		
10.17	Kr. korisnik	—	Postavka načina zagrijavanja kućne vruće vode.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ILI (*4)	0: Ponovno zagrijavanje 1: Plan + ponovno zagrijavanje 2: Planirano		
10.18	Kr. korisnik	—	Planirana ciljna vrijednost temperature ponovnog zagrijavanja spremnika kućne vruće vode + način ponovnog zagrijavanja ili način ponovnog zagrijavanja.	[4.7]=0: Ponovno zagrijavanje ili [4.7]=1: Raspored i ponovno zagrijavanje	(*3)(*4) Korak od 20~[153]°C: 0,5 45 (*5) Korak od 20~[153]°C: 0,5 48		
10.18	Kr. korisnik	—	Histereza ponovnoga zagrijavanja za gubitke topline kućne vruće vode.	(*3) [080]=1: Jedan termistor [4.7]#2: Planirano ili (*4) [4.7]#2: Planirano ili (*5) [4.7]#2: Planirano	Korak od 1~40°C: 0,5°C [10.17]=3 6 [10.17]=2 8 [10.17]=1 10		
13 Lokalni UI							
13.1 / 13.2 / 13.5	Instalater	[100]	(*3)(*4): Terminal X42M 9-10-11 (*5): Terminal X43M 7-8-9	0: Nije povezan 1: Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV (*4)(*5) 8: 3-putni ventil (*3) 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H 14: Odvojeni mimovodni ventil	0: Nije povezan (*5) 1: Zaporni ventil glavne zone (*3) (*4) 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV 8: 3-putni ventil 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H 14: Odvojeni mimovodni ventil		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalater	[101]	(*4): Terminal X42M 25-26 (*3): Terminal X43M 7-8 (*5): Terminal X42M 13-14	0: Nije povezan 1: Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV (*4)(*5) 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H 14: Odvojeni mimovodni ventil	0: Nije povezan 1: Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H 14: Odvojeni mimovodni ventil		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalater	[124]	Normalno otvoreno/normalno zatvoreno	1: Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV (*4)(*5) 9: Bivalentni mimovodni ventil 14: Odvojeni mimovodni ventil	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalater	[103]	(*4): Terminal X42M 27-28 (*3): Terminal X43M 9-10 (*5): Terminal X42M 15-16	0: Nije povezan 1: Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV (*4)(*5) 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H 14: Odvojeni mimovodni ventil	0: Nije povezan 1: Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H 14: Odvojeni mimovodni ventil		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenuta čna lokacija	Vrsta postavke	Kod	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalater	[104]	Normalno otvoreno/normalno zatvoreno	1 Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV (*4)(*5) 9: Bivalentni mimovodni ventil 14: Odvojeni mimovodni ventil	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalater	[105]	(*3)(*4): Terminal X42M 15-16 (*5): Terminal X43M 13-14	0: Nije povezan 1 Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 5: Dodatni grijač (*3) 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV (*4)(*5) 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H 14: Odvojeni mimovodni ventil	0: Nije povezan (*4)(*5) 1 Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 5: Dodatni grijač (*3) 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H 14: Odvojeni mimovodni ventil		
13.1 / 13.2 / 13.5	Instalater	[106]	Normalno otvoreno/normalno zatvoreno	1 Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV (*4)(*5) 9: Bivalentni mimovodni ventil 14: Odvojeni mimovodni ventil	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
13.1 / 13.2 / 13.5	Instalater	[107]	(*3)(*4): Terminal X42M 17-18 (*5): Terminal X43M 15-16	0: Nije povezan 1 Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H 14: Odvojeni mimovodni ventil	0: Nije povezan (*5) 1 Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način rada hlađenje/grijanje (*3)(*4) 7: Signal uključene KVV 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H 14: Odvojeni mimovodni ventil		
13.1 / 13.2 / 13.5	Instalater	[108]	Normalno otvoreno/normalno zatvoreno	1 Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV (*4)(*5) 9: Bivalentni mimovodni ventil 14: Odvojeni mimovodni ventil	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalater	[109]	(*4): Terminal X42M 23-24 (*3): Terminal X43M 5-6 (*5): Terminal X42M 11-12	0: Nije povezan 1 Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV (*4)(*5) 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H 14: Odvojeni mimovodni ventil	0: Nije povezan (*5) 1 Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka kućne vruće vode (*3) (*4) 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H 14: Odvojeni mimovodni ventil		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalater	[110]	Normalno otvoreno/normalno zatvoreno	1 Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV (*4)(*5) 9: Bivalentni mimovodni ventil 14: Odvojeni mimovodni ventil	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
13.1 / 13.2 / 13.5	Instalater	[111]	(*3)(*4): Terminal X42M 12-13-14 (*5): Terminal X43M 10-11-12	0: Nije povezan 1 Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV (*4)(*5) 8: 3-putni ventil (*3) 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H 14: Odvojeni mimovodni ventil	0: Nije povezan (*4)(*5) 1 Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV 8: 3-putni ventil (*3) 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H 14: Odvojeni mimovodni ventil		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost ⁽¹⁾	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
13.6	Instalater	[112]	(*3)(*4): Terminal X44M 1-2	(*3)(*4) 0: Nije povezan 1: Vanjski senzor za otvoren prostor 2: Vanjski senzor za zatvoren prostor	0: Nije povezan 1: Vanjski senzor za otvoren prostor 2: Vanjski senzor za zatvoren prostor		
13.7 / 13.8	Instalater	[114]	Terminal X45M 3-4	0: Nije povezan 3: VN/NN kontakt pametne mreže 1 4: VN/NN kontakt pametne mreže 2 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 12: Ulaz solarnog sustava 13: Kontakt pametnog mjerača	0: Nije povezan 3: VN/NN kontakt pametne mreže 1 4: VN/NN kontakt pametne mreže 2 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 12: Ulaz solarnog sustava (*3)(*5) 13: Kontakt pametnog mjerača		
13.7 / 13.8	Instalater	[115]	Normalno otvoreno/normalno zatvoreno	0: Nije povezan 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 13: Kontakt pametnog mjerača	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
13.7 / 13.8	Instalater	[116]	Terminal X45M 5-6	0: Nije povezan 3: VN/NN kontakt pametne mreže 1 4: VN/NN kontakt pametne mreže 2 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 12: Ulaz solarnog sustava 13: Kontakt pametnog mjerača	0: Nije povezan 3: VN/NN kontakt pametne mreže 1 4: VN/NN kontakt pametne mreže 2 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 12: Ulaz solarnog sustava (*3)(*5) 13: Kontakt pametnog mjerača		
13.7 / 13.8	Instalater	[117]	Normalno otvoreno/normalno zatvoreno	0: Nije povezan 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 13: Kontakt pametnog mjerača	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
13.7 / 13.8	Instalater	[118]	Terminal X45M 7-8	0: Nije povezan 3: VN/NN kontakt pametne mreže 1 4: VN/NN kontakt pametne mreže 2 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 12: Ulaz solarnog sustava 13: Kontakt pametnog mjerača	0: Nije povezan 3: VN/NN kontakt pametne mreže 1 4: VN/NN kontakt pametne mreže 2 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 12: Ulaz solarnog sustava (*3)(*5) 13: Kontakt pametnog mjerača		
13.7 / 13.8	Instalater	[119]	Normalno otvoreno/normalno zatvoreno	0: Nije povezan 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 13: Kontakt pametnog mjerača	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
13.7 / 13.8	Instalater	[120]	Terminal X45M 9-10	0: Nije povezan 3: VN/NN kontakt pametne mreže 1 4: VN/NN kontakt pametne mreže 2 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 12: Ulaz solarnog sustava 13: Kontakt pametnog mjerača	0: Nije povezan 3: VN/NN kontakt pametne mreže 1 4: VN/NN kontakt pametne mreže 2 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 12: Ulaz solarnog sustava (*3)(*5) 13: Kontakt pametnog mjerača		
13.7 / 13.8	Instalater	[121]	Normalno otvoreno/normalno zatvoreno	0: Nije povezan 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 13: Kontakt pametnog mjerača	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
13.7 / 13.8	Instalater	[122]	Terminal X45M 1-2	0: Nije povezan 3: VN/NN kontakt pametne mreže 1 4: VN/NN kontakt pametne mreže 2 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 12: Ulaz solarnog sustava 13: Kontakt pametnog mjerača	0: Nije povezan 3: VN/NN kontakt pametne mreže 1 4: VN/NN kontakt pametne mreže 2 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 12: Ulaz solarnog sustava (*3)(*5) 13: Kontakt pametnog mjerača		
13.7	Instalater	[123]	Normalno otvoreno/normalno zatvoreno	0: Nije povezan 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 13: Kontakt pametnog mjerača	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		

⁽¹⁾ Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

